

# CVI129G



**Οικογένεια**  
**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**  
**ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ**  
**Απόψυξη**  
**Τύπος ψύξης**  
**Τύπος μεντεσέ**  
**Αντιστρέψιμη πόρτα**

Συντηρητής κρασιών  
 Εντοιχιζόμενο  
 60 cm  
 Αυτόματη  
 Υποβοήθηση ανεμιστήρα  
 Μεταβλητός μεντεσές  
 Ναι



## ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ



|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Αριθμός σταθερών ραφιών</b>                    | 1                      |
| <b>Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών</b>                | 2                      |
| <b>Αριθμός λαμπτήρων</b>                          | 2                      |
| <b>Υλικό ραφιών</b>                               | Ξύλο                   |
| <b>Αφαιρούμενα ράφια σε τηλεσκοπικούς οδηγούς</b> | Ναι                    |
| <b>Τύπος εσωτερικού φωτισμού</b>                  | Led                    |
| <b>Φίλτρο αέρα</b>                                | Φίλτρο ενεργού άνθρακα |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



|  |   |  |                    |
|--|---|--|--------------------|
| <b>Τύπος χειρισμού</b>                 | Αισθητήρες αφής                               | <b>Κλείδωμα χειριστηρίων</b>             | Ναι                |
| <b>Χειρισμός</b>                       | Εσωτερικά στον θάλαμο                         | <b>Χειροκίνητη λειτουργία φωτισμού</b>   | Σε μέγιστη περίοδο |
| <b>Οθόνη</b>                           | LCD   | <b>Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα</b> | Ναι                |
| <b>Οθόνη με επιλογές λειτουργιών</b>   | Ειδοποίηση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας | <b>Ειδοποίηση θερμοκρασίας</b>           | Ναι                |
| <b>Ένδεικτική λυχνία ενεργοποίησης</b> | Ναι   | <b>Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας</b>        | Ναι                |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|  |   |                      |   |
|--|---|----------------------|---|
| <b>Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας</b> | 2 | <b>Αριθμός μοτέρ</b> | 1 |
|--|---|----------------------|---|


|                                    |             |   |                         |
|------------------------------------|-------------|---|-------------------------|
| <b>Ανεξάρτητα συστήματα ψύξης</b>  | 1           | <b>Τύπος μοτέρ</b>                        | Μοτέρ χαμηλών κραδασμών |
| <b>Αριθμός κρυστάλλων πόρτας</b>   | 2           | <b>Τύπος ψυκτικού αερίου</b>              | R600a                   |
| <b>Εύρος τιμών θερμοκρασίας</b>    | 5-20 °C     | <b>Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)</b>       | 20 g                    |
| <b>Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας</b> | Ηλεκτρονικό | <b>Τύπος μόνωσης</b>                      | HFO                     |
| <b>Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας</b>    | Ναι         | <b>Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου</b> | Μεταλλικό               |
| <b>Ενσωματωμένη αντίσταση</b>      | Ναι         | <b>Τύπος ανοίγματος πόρτας</b>            | Με μηχανισμό Push-pull  |

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019





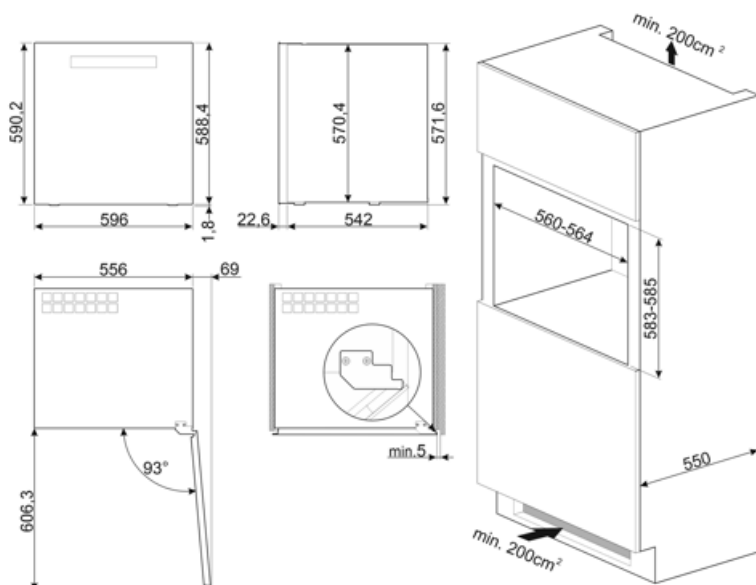


|   |           |                                  |                  |
|---|-----------|----------------------------------|------------------|
| <b>Μέγιστη χωρητικότητα (φιάλες 0,75lt)</b> | 29        | <b>Άθροισμα χώρων συντήρησης</b> | 79 λίτρα         |
| <b>Ετήσια κατανάλωση ενέργειας</b>          | 140 kWh/a | <b>Κλιματική κλάση</b>           | SN, N, ST        |
| <b>ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ</b>                     | G         | <b>ΕΕΙ</b>                       | 170 %            |
| <b>Κλάση θορύβου</b>                        | C         | <b>Επίπεδο θορύβου</b>           | 38 dB(A) re 1 pW |
| <b>Συνολική καθαρή χωρητικότητα</b>         | 79 λίτρα  |                                  |                  |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

|                         |           |                                   |             |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| <b>Ονομαστική ισχύς</b> | 40 W      | <b>Συχνότητα (Hz)</b>             | 50 Hz       |
| <b>Ένταση ρεύματος</b>  | 0.4 A     | <b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b> | 180 cm      |
| <b>Τάση (V)</b>         | 220-240 V | <b>Φις</b>                        | (F;E) Σούκο |



## Symbols glossary

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.        |  | Energy efficiency class A  |
|  | Τάξη ενεργειακής απόδοσης G  |  | Οθόνη LCD: βελτιστοποίηση της απόδοσης και απλοποίηση της χρήσης της συσκευής.                             |
|  | Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.     |  | Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής. |
|  | Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπού. |   |  |