

# CVI129G



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Famille                 | Cave à vin       |
| Installation            | Encastrable      |
| Niche d'encastrement    | 60 cm            |
| Dégivrage               | Automatique      |
| Type de refroidissement | Froid brassé     |
| Type de charnières      | A pivot variable |
| Porte réversible        | Oui              |



## Aménagement compartiment Cave à vin



|   |                 |
|---|-----------------|
| Nombre d'étagères fixes                               | 1               |
| Nombre d'étagères extractibles                        | 2               |
| Nombre de lampes                                      | 2               |
| Matériau des étagères                                 | Bois            |
| Etagères extractibles montées sur rails télescopiques | Oui             |
| Type d'éclairage interne                              | LED             |
| Filtre à air  | A charbon actif |

## Commandes et fonctions



|                           |  |                                       |            |
|---------------------------|--|---------------------------------------|------------|
| Réglage commandes         | Commandes tactiles                         | Sécurité enfants                      | Oui        |
| Commandes                 | Internes, dans la cave à vin               | Eclairage activable en mode continu   | Temporisée |
| Afficheur                 | LCD  | Ventilation activable en mode continu | Oui        |
| Fonctions de l'afficheur  | Alarme température, Indication température | Alarme température                    | Oui        |
| Indicateur fonctionnement | Oui  | Alarme porte ouverte                  | Oui        |

## Technologie

|                              |   |                        |                 |
|------------------------------|---|------------------------|-----------------|
| Zones à température réglable | 2 | Nombre de compresseurs | 1               |
|                              |   | Type de compresseur    | Anti-vibrations |


|   |              |   |                        |
|---|--------------|---|------------------------|
| <b>Systèmes de refroidissement indépendants</b> | 1            | <b>Type de gaz réfrigérant</b>                  | R600a                  |
| <b>Nombre vitres porte</b>                      | 2            | <b>Quantité de réfrigérant (gr)</b>             | 20 g                   |
| <b>Plage de température</b>                     | 5-20 °C      | <b>Agent d'expansion pour mousses isolantes</b> | HFO                    |
| <b>Type de contrôle de la température</b>       | Électronique | <b>Panneau métallique à l'arrière</b>           | Métallique             |
| <b>Vitre de la porte avec protection UV</b>     | Oui          | <b>Type d'ouverture de la porte</b>             | Avec système push pull |
| <b>Résistance intégrée</b>                      | Oui          |   |                        |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019





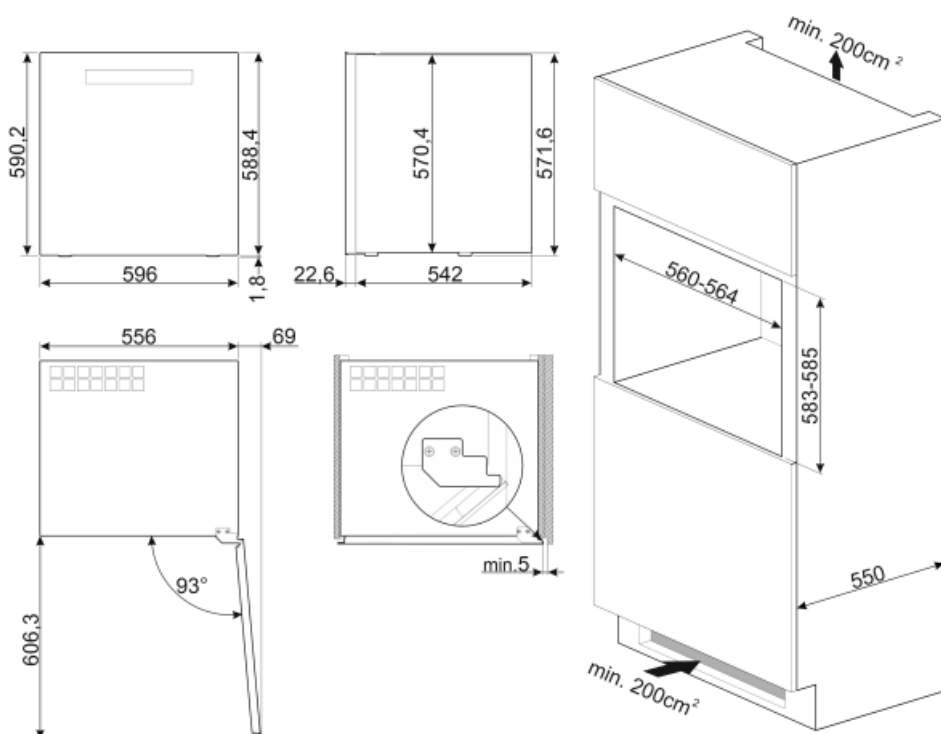


|  |           |   |                 |
|--|-----------|---|-----------------|
| <b>Consommation d'énergie annuelle</b>           | 140 kWh/a | <b>Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais</b> | 79 l            |
| <b>Classe énergétique</b>                        | G         | <b>Classe climatique</b>  | SN, N, ST       |
| <b>Classe d'émissions acoustiques dans l'air</b> | C         | <b>EI</b>   | 170 %           |
| <b>Volume net total</b>                          | 79 l      | <b>Niveau sonore</b>  | 38 dB(A) re 1pW |

## Raccordement électrique

|  |              |   |           |
|--|--------------|---|-----------|
| <b>Type de prise</b>                     | (F;E) Schuko | <b>Tension</b>                          | 220-240 V |
| <b>Puissance nominale électrique (W)</b> | 40 W         | <b>Fréquence</b>                        | 50 Hz     |
| <b>Intensité</b>                         | 0.4 A        | <b>Longueur du câble d'alimentation</b> | 180 cm    |



## Symbols glossary (TT)

-  Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.
-  Afficheur LCD : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LCD qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.
-  Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.
-  Classe énergétique G
-  A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie
-  Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.
-  Commandes sensibles : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.