

# CVI129G



משפחה	מצנן יין
התקנה	מובנה
נישה להתקנה	60 cm
הפשרה	אוטומטית
סוג קירור	בסיוע מאוורר
סוג צירים	ציר משתנה
דלת הפיכה	כן



## מאפייני תא מרתף יינות



מספר מדפים קבועים	1
מספר מדפים נתיקים	2
No. of lights	2
חומר מדפים	עץ
מדפים נתיקים על מסילות טלסקופיות	כן
סוג תאורה פנימית	נורית
מסנן אוויר	מסנן פחם פעיל

## תוכניות / פונקציות




הגדרות בקרות	שליטה במגע	נעילת בקרות	כן
בקרות	פנימי, בתא המרתף	תאורה מאולצת פועלת	בתקופה מקסימלית
צג	LCD	מאוורר מאולץ פועל	כן
תצוגת פונקציות	התרעת טמפרטורה, ערך טמפרטורה	התרעת טמפרטורה	כן
נורת הדלקה	כן	התרעה על פתיחת דלת	כן

## מאפיינים טכניים

אזורי טמפרטורה מתכווננים	2	מספר מדחסים	1
מערכות קירור עצמאיות	1	סוג מדחס	מדחס עם רעידות נמוכות
מספר זכוכיות דלתות	2	סוג גז קרר	R600a
טווח טמפרטורות	5-20°C	כמות קרר (גרם)	20 g
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני	Foam agent	HFO


זכוכית דלת נגד קרינה אולטרה-סגולה	כן	לוח מתכת בגב המקרר	מתכת
גוף חימום משולב	כן		

## תוית חשמל / ביצועים – שנת 2019





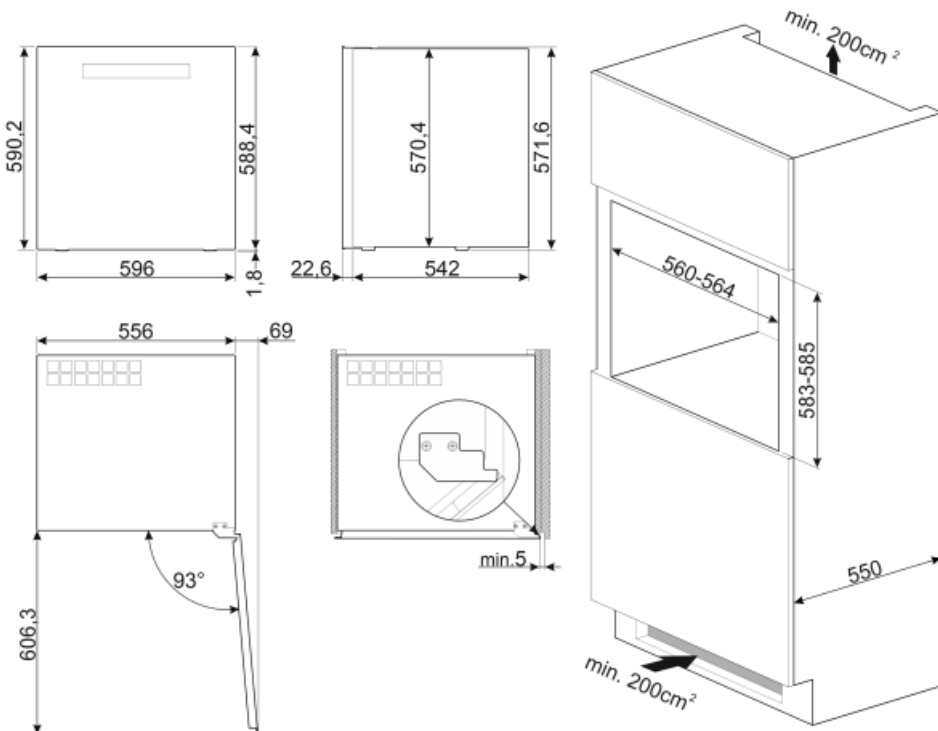


			
צריכת חשמל שנתית	140 kWh/a	סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	79 l
קטגוריית יעילות אנרגטית	G	קטגוריית אקלים	SN, N, ST
קטגוריית פליטות רעש	C	EEI	170 %
נישא באוויר		רמת רעש	38 dB(A) re 1pW
נפח נטו כולל	79 l		

## חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	מתח (וולט)	220-240 V
דירוג חיבור חשמלי	40 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0.4 A	אורך כבל חשמל	180 cm



## Symbols glossary (TT)

	<p>A: מ D/G, עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים</p>		<p>מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.</p>
	<p>מיטוב הביצועים ופשטות השימוש במכשיר LCD: צג</p>		<p>מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר. שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.</p>
	<p>פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.</p>		<p>בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.</p>
	<p>G קטגוריית יעילות אנרגטית</p>		