CVI129G

משפחה	מצנן יין
התקנה	מובנה
נישה להתקנה	60 cm
הפשרה	אוטומטית
סוג קירור	בסיוע מאוורר
סוג צירים	ציר משתנה
דלת הפיכה	כן

מאפייני תא מרתף יינות

מספר מדפים קבועים	1
מספר מדפים נתיקים	2
No. of lights	2
חומר מדפים	עץ
מדפים נתיקים על מסילות טלסקופיות	כן
סוג תאורה פנימית	נורית
מסנן אוויר	מסנן פחם פעיל

תוכניות / פונקציות

הגדרות בקרות	שליטה במגע	**נעילת בקרות**	כן
בקרות	פנימי, בתא המרתף	**תאורה מאולצת פועלת**	בתקופה מקסימלית
צג	LCD	**מאוורר מאולץ פועל**	כן
תצוגת פונקציות	התרעת טמפרטורה, ערך טמפרטורה	**התרעת טמפרטורה**	כן
נורת הדלקה	כן	**התרעה על פתיחת דלת**	כן

מאפיינים טכניים

אזורי טמפרטורה מתכווננים	2	**מספר מדחסים**	1
מערכות קירור עצמאיות	1	**סוג מדחס**	מדחס עם רעידות נמוכות
מספר זכוכיות דלתות	2	**סוג גז קרר**	R600a
טווח טמפרטורות	5-20°C	**כמות קרר (גרם)**	20 g
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני	Foam agent	HFO

זכוכית דלת נגד קרינה אולטרה-סגולה	כן	**לוח מתכת בגב המקרר**	מתכת
גוף חימום משולב	כן	**סוג פתיחת דלת**	עם מערכת דחיפה-משיכה

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019

קיבולת מרבית (בקבוקים 0.75) ליטר	29	**סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים**	79 l
צריכת חשמל שנתית	140 kWh/a		
קטגוריית יעילות אנרגטית	G	**קטגוריית אקלים**	SN, N, ST
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C	EEI	170 %
		רמת רעש	38 dB(A) re 1 pW
נפח נטו כולל	79 l		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	40 W	**תדר** (Hz)	50 Hz
זרם	0,4 A	**אורך כבל חשמל**	180 cm
מתח (וולט)	220-240 V	**תקע**	(F;E) Schuko

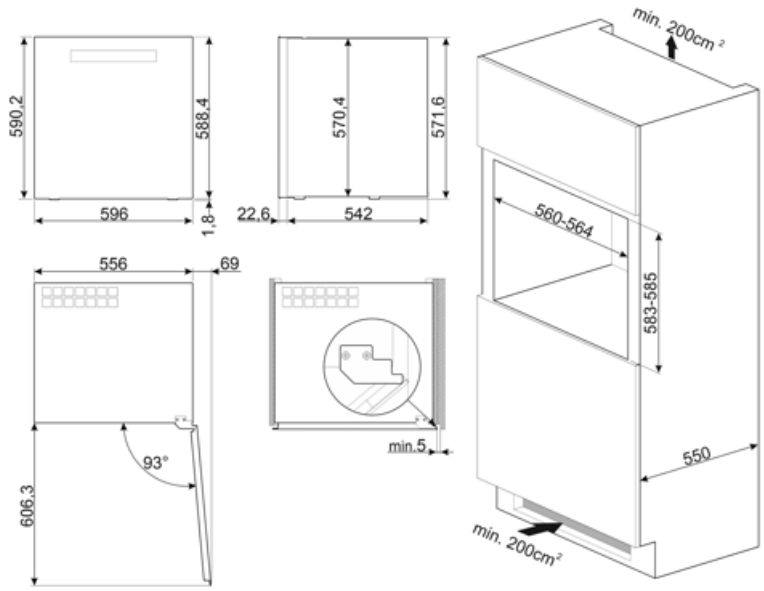

Symbols glossary

A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים

מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.

LCD: צג LCD מיטוב הביצועים ופשטות השימוש במכשיר.

מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.

פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.

בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.

G קטגוריית יעילות אנרגטית