

# CVI129G



משפחה  
התקנה  
נישה להתקנה  
הפשרה  
סוג קירור  
סוג צירים  
דלת הפיכה

מצנן יין  
מובנה  
60 cm  
אוטומטית  
בסיוע מאוורר  
ציר משתנה  
כן



## מאפייני תא מרתף יינות



מספר מדפים קבועים	1
מספר מדפים נתיקים	2
No. of lights	2
חומר מדפים	עץ
מדפים נתיקים על מסילות טלסקופיות	כן
סוג תאורה פנימית	נורית
מסנן אוויר	מסנן פחם פעיל

## תוכניות / פונקציות



הגדרות בקרות	שליטה במגע	נעילת בקרות	כן
בקרות	פנימי, בתא המרתף	תאורה מאולצת פועלת	בתקופה מקסימלית
צג	LCD	מאוורר מאולץ פועל	כן
תצוגת פונקציות	התרעת טמפרטורה, ערך טמפרטורה	התרעת טמפרטורה	כן
נורת הדלקה	כן	התרעה על פתיחת דלת	כן

## מאפיינים טכניים

אזורי טמפרטורה מתכווננים	2	מספר מדחסים	1
מערכות קירור עצמאיות	1	סוג מדחס	מדחס עם רעידות נמוכות
מספר זכוכיות דלתות	2	סוג גז קרר	R600a
טווח טמפרטורות	5-20°C	כמות קרר (גרם)	20 g
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני	Foam agent	HFO


זכוכית דלת נגד קרינה אולטרה-סגולה גוף חימום משולב	כן כן	לוח מתכת בגב המקרר סוג פתיחת דלת	מתכת עם מערכת דחיפה-משיכה
---	----------	-------------------------------------	------------------------------

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019

	קיבולת מרבית (בקבוקים ליטר 0.75)	29	סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	79 l
	צריכת חשמל שנתית	140 kWh/a	קטגוריית אקלים	SN, N, ST
	קטגוריית יעילות אנרגטית	G	EI	170 %
	קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C	רמת רעש	38 dB(A) re 1 pW
	נפח נטו כולל	79 l		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	40 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0.4 A	אורך כבל חשמל	180 cm
(מתח וולט)	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko

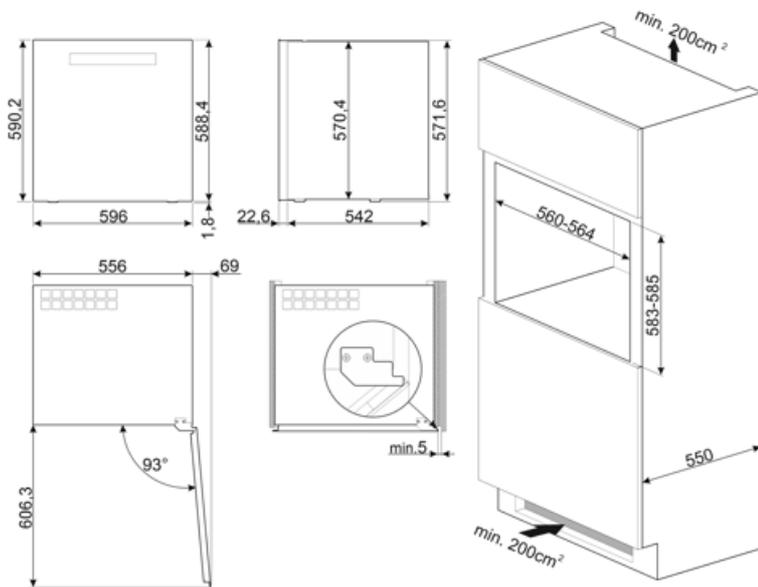

## Symbols glossary

	מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.		A: מ D/G עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים
	מיטוב הביצועים ופשטות השימוש במכשיר LCD: צג		מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.
	פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.		בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.
	G קטגוריית יעילות אנרגטית		