

# CVI129G



|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Família              | Garrafeira                    |
| Instalação           | De encastre                   |
| Nicho para encastre  | 60 cm                         |
| Descongelação        | Descongelação automática      |
| Tipo de refrigeração | Ventilada                     |
| Tipo de dobradiças   | Dobradiças de fulcro variável |
| Portas reversíveis   | Sim                           |



## Disposição do compartimento da garrafeira



|   |   |
|---|---|
| Pateleiras fixas                                      | 1   |
| Pateleiras removíveis                                 | 2   |
| Nº de lâmpadas  | 2   |
| Material das prateleiras                              | Pateleiras de madeira                       |
| Pateleiras com guias telescópicas para extração fácil | Sim   |
| Tipo de iluminação da garrafeira                      | Iluminação interior de LED                  |
| Filtro de renovação do ar                             | Filtro de carvão ativo para renovação do ar |

## Comandos e funções



|                                 |   |                                  |             |
|---------------------------------|---|----------------------------------|-------------|
| Comandos                        | Comandos Touch Control                                | Bloqueio de controlo             | Sim         |
| Comandos                        | Painel de comandos no interior                        | Iluminação ativada continuamente | Temporizada |
| Display                         | Display LCD   | Ventilação ativada continuamente | Sim         |
| Funções do display              | Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura | Alarme perda de temperatura      | Sim         |
| Luz indicadora de funcionamento | Sim   | Alarme de porta aberta           | Sim         |

## Especificações técnicas


|                                 |   |                    |   |
|---------------------------------|---|--------------------|---|
| Zonas com temperatura regulável | 2 | Nº de compressores | 1 |
|---------------------------------|---|--------------------|---|

|  |  |   |                              |
|--|--|---|------------------------------|
| <b>Sistema independente de gestão da temperatura</b> | 1                                      | <b>Tipo de compressor</b>                               | Compressor de baixa vibração |
| <b>Número de vidros na porta</b>                     | 2                                      | <b>Tipo de gás de refrigeração</b>                      | R600a                        |
| <b>Temperaturas</b>                                  | 5°C - 20°C                             | <b>Quantidade de refrigerante (gr.)</b>                 | 20 g                         |
| <b>Tipo de controlo da temperatura</b>               | Temperatura controlada eletronicamente | <b>Espuma expansiva de isolamento</b>                   | HFO                          |
| <b>Vidro da porta com proteção aos raios UV</b>      | Sim                                    | <b>Painel de metal na parte traseira do frigorífico</b> | Metal                        |
| <b>Resistência integrada</b>                         | Sim                                    | <b>Abertura da porta</b>                                | sistema Push-Pull            |

|   |           |                                     |                 |
|---|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Consumo anual de energia</b>         | 140 kWh/a | <b>Volume líquido da garrafeira</b> | 79 l            |
| <b>Classe energética</b>                | G         | <b>Classe climática</b>             | SN, N, ST       |
| <b>Classe de emissão de ruído aéreo</b> | C         | <b>EEl</b>                          | 170 %           |
| <b>Total net volume</b>                 | 79 l      | <b>Nível de ruído</b>               | 38 dB(A) re 1pW |

## Ligação elétrica



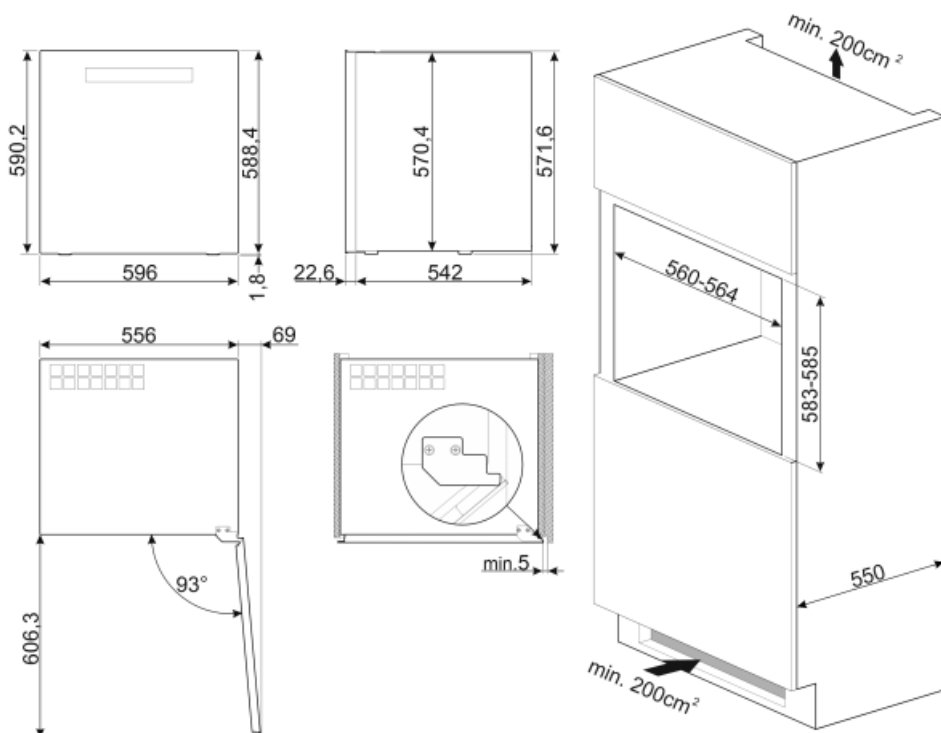



|                           |              |   |           |
|---------------------------|--------------|---|-----------|
| <b>Ficha elétrica</b>     | (F;E) Schuko | <b>Tensão (Volts)</b>                     | 220-240 V |
| <b>Potência nominal</b>   | 40 W         | <b>Frequência (Hz)</b>                    | 50 Hz     |
| <b>Corrente (Amperes)</b> | 0.4 A        | <b>Comprimento do cabo de alimentação</b> | 180 cm    |



---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.  |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |
|  | Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.   |  | Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.      |
|  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |  | Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.   |