CVI129G

Семейство продуктов	Винный холодильник
Установка	Встраиваемый
Ниша для встраивания	60 см
Разморозка	Автоматическая
Тип охлаждения	Вентилируемый
Тип петель (шарнира)	Перенавешиваемые петли
Дверь перенавешиваемая	Да

Характеристики отделения для вина

Количество фиксированных полок	1
Количество выдвижных полок	2
Количество ламп подсветки	2
Материал полок	Деревянные
Выдвижные полки на телескопических направляющих	Да
Тип внутренней подсветки	LED
Воздушный фильтр	Угольный фильтр

Программы/Функции

Управление	Touch Control
Управление	Внутреннее, в камере для хранения
Дисплей	LCD-дисплей
Функции на дисплее	Акустический сигнал при повышении температуры, Значение температуры
Индикация работы	Да
Блокировка управления	Да
Работа системы освещения	По времени
Непрерывная работа вентилятора	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Да

Технические характеристики

Зоны с регулировкой температуры	2	**Количество компрессоров**	1
Независимые системы охлаждения	1	**Тип компрессора**	Компрессор с пониженной выбрацией
Количество стекол в дверце	2	**Тип хладагента**	R600a
Диапазон температур	5-20°C	**Количество хладагента (г)**	20 g
Тип контроля температуры	Электронный	**Вспенивающий агент**	HFO
Стекло дверцы с защитой от УФ-лучей	Да	**Металлическая задняя панель холодильника**	Металл
Скрытый нагревательный элемент	Да	**Открывание дверцы**	Push-pull

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Максимальный объем (бутылки по 0,75 л)	29	**Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения**	79 л
Годовое энергопотребление	140 кВт/год	**Климатический класс**	SN, N, ST
Класс энергоэффективности	G	**EEI**	170 %
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	**Уровень шума**	38 дБ(A) re 1пВт
Полный объем	79 л		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	**Напряжение**	220-240 В
Номинальная мощность	40 Вт	**Частота тока**	50 Гц
Сила тока	0,4 A	**Длина электрического кабеля**	180 см

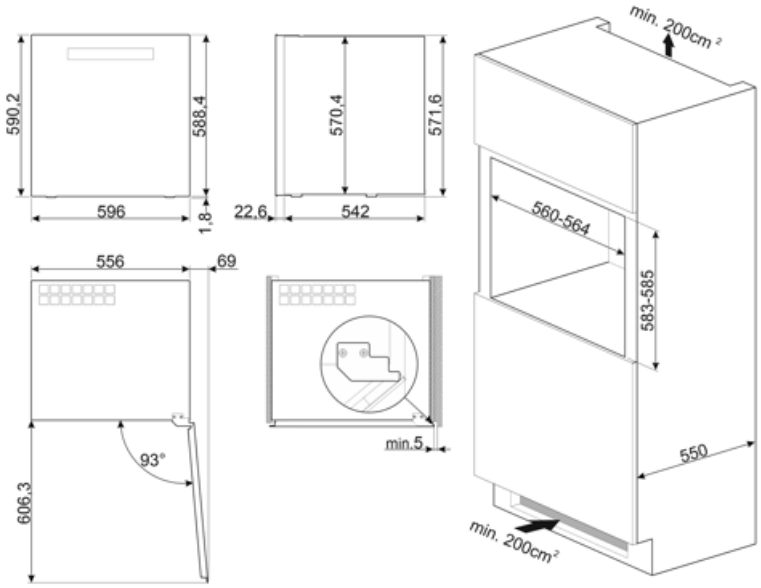
590,2
588,4
596
1,8
570,4
571,6
22,6
542
min. 200cm²
560-564
583-585
550
min. 200cm²
556
69
93°
606,3
min.5

Symbols glossary

Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.

LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.

Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.

Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.

Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.

Класс энергоэффективности G

Benefit (TT)

Перенавешиваемая дверца

Перенавешиваемая дверца для простой и универсальной установки на любой кухне

Система открывания Push-pull

Система открывания Push-pull обеспечивает легкое открывание и закрывание при необходимости простым нажатием на поверхность с торцевой стороны двери.

Защита от ультрафиолета

Защищенное от ультрафиолета дверное стекло защищает бутылки от попадания света в винный шкаф, обеспечивая безупречное хранение

LED подсветка

LED подсветка обеспечивает идеальную видимость внутренней камеры винного шкафа

Воздушный угольный фильтр

Воздушный угольный фильтр обеспечивает превосходное качество воздуха и прост в обслуживании

Сенсорный дисплей

Сенсорный дисплей для простого и точного управления температурой внутри холодильной камеры

Компрессор с низким уровнем вибрации

Компрессор с низким уровнем вибрации позволяет избежать длительной вибрации бутылок, которая может негативно сказаться на качестве вина

Телескопические направляющие

Телескопические выдвижные направляющие для легкого извлечения винных бутылок