

CVI129G



Rad	Chladič na víno
Inštalácia	Vstavaný
Vstavaný výklenok	60 cm
Rozmrazovanie	Automatický
Typ chladenia	S ventilátorom
Typ pántu	Variabilný pánt
Obojstranné dverka	Áno



Funkcie priehradky Vínná pivnica



Počet pevných políc	1
Počet vyberateľných políc	2
No. of lights	2
Materiál políc	Drevo
Vyberateľné police na výsuvných vodiacich koľajniciach	Áno
Typ vnútorného osvetlenia	LED
Vzduchový filter	Filter s aktívnym uhlím

Programy/funkcie



Nastavenie ovládačov	Dotykové ovládanie	Uzamknutie ovládačov	Áno
Ovládače	Vnútorný, v priehradke s vyššou teplotou	Nútené osvetlenie zapnuté	za maximálne obdobie
Displej	LCD	Ventilátor nútene ON	Áno
Displej s funkciami	Alarm teplota, Hodnota teploty	Alarm teplota	Áno
Výkon žiarovky	Áno	Alarm otvorené dverka	Áno

Technické údaje

Nastaviteľné teplotné zóny	2	Počet kompresorov	1
----------------------------	---	-------------------	---


Nezávislé chladiace systémy	1	Typ kompresora	Kompresor s nízkymi vibráciami
Počet skiel dvierok	2	Typ chladiaceho plynu	R600a
Teplotný rozsah	5 – 20 °C	Množstvo chladiva (g)	20 g
Typ ovládania teploty	Elektronický	Foam agent	HFO
Anti-UV sklo na dvierkach	Áno	Kovový zadný panel chladničky	Kovová
Vstavané výhrevné teleso	Áno	Typ otvárania dvierok	So systémom tlačíť-ťahat'

Energetický štítok – reg. 2019





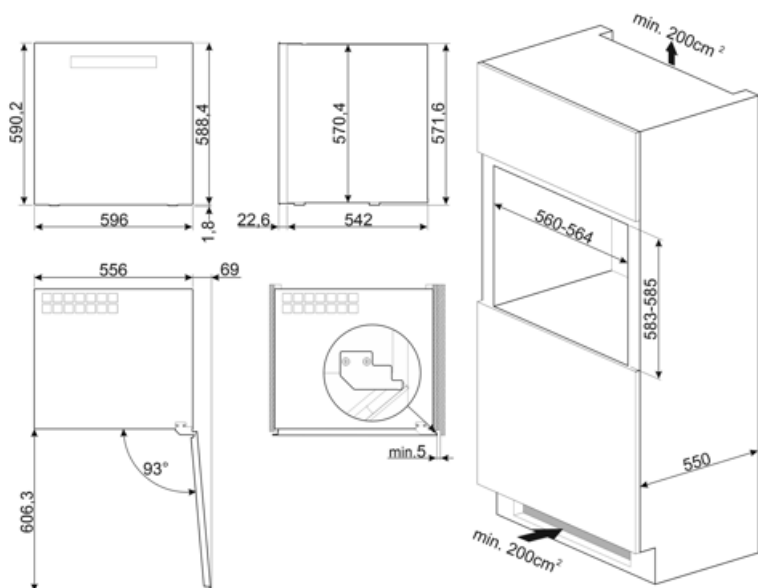


	Max. kapacita (fľaše 0,75 l)	Súčet objemov chladiacej priehradky (iek) a rozmrazovacej priehradky (iek)	79 l
Ročná spotreba energie	140 kWh/a	Trieda klimatizácie	SN, N, ST
Trieda energetickej účinnosti	G	EI	170 %
Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	C	Hladina hluku	38 dB(A) re 1 pW
Celkový čistý objem	79 l		

Elektrické pripojenie

Zátka	(F;E) Schuko	Napätie (V)	220-240 V
Hodnotenie elektrického pripojenia	40 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Prúd	0,4 A	Dĺžka napájacieho kábla	180 cm



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | System automatického rozmrazovania slúži na automatické rozmrazovanie v pravidelných intervaloch bez potreby rozmraziť všetko naraz. |  | A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov |
|  | Trieda energetickej účinnosti G |  | Displej LCD: na optimalizáciu výkonnosti a zjednodušenie používania zariadenia. |
|  | Vetraný: Nútený rozvod studeného vzduchu v priehradke chladničky, čo umožňuje rovnomerné rozloženie teploty vnútri chladničky. |  | Vnútorne LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží. |
|  | Dotykové ovládanie: Vďaka jednoduchému dotykovému ovládaniu sa dá spotrebič naprogramovať stlačením jedného tlačidla. | | |

Benefit (TT)

Reversible door

Reversible door for easy and versatile installation in any kitchen

Push-pull opening system

Push-pull opening system for easy opening and closing when needed, with the simple pressure of the surface at the end of the door

UV-protected door glass

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

LED lights

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

Activated charcoal air filter

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

Touch Display

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

Telescopic guides

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles