
CVI138LG

Família	Garrafeira
Instalação	de encastre
Nicho para encastre	82-87 cm
Descongelação	Automática
Tipo de refrigeração	Ventilada
Tipo de dobradiças	Dobradiças standard
Dobradiças	Esquerdo

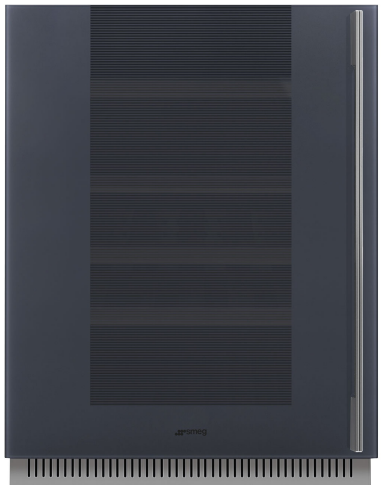

Disposição do compartimento da garrafeira

Prateleiras fixas	2
Prateleiras removíveis	3
Nº de lâmpadas	2
Material das prateleiras	Madeira
Prateleiras com guias telescópicas para extração fácil	Sim
Tipo de iluminação da garrafeira	LED
Filtro de renovação do ar	Carvão ativo

Comandos e funções

Comandos	Touch Control
Comandos	no interior
Display	Display com LEDs
Funções do display	Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura
Luz indicadora de funcionamento	Sim

Bloqueio de controlo	Sim
Iluminação ativada continuamente	Temporizada
Ventilação ativada continuamente	Sim
Alarme perda de temperatura	Sim
Alarme de porta aberta	Sim

Especificações técnicas

Zonas com temperatura regulável	2
Tipo de compressor	Compressor de baixa vibração


Sistema independente de gestão da temperatura	2	**Tipo de gás de refrigeração**	R600a
Número de vidros na porta	2	**Quantidade de refrigerante (gr.)**	20 g
Temperaturas	5°C - 20°C	**Espuma expansiva de isolamento**	HFO
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico	**Painel de metal na parte traseira do frigorífico**	Metal
Vidro da porta com proteção aos raios UV	Sim	**Pés ajustáveis**	4 pés reguláveis em altura
Resistência integrada	Sim	**Abertura da porta**	com puxador
N° de compressores	1		

Performance / Etiqueta energética

Capacidade máxima de garrafas 0,75 L	38	**Volume líquido da garrafeira**	114 l
Consumo anual de energia	140 kWh/a	**Classe climática**	SN, N, ST
Classe energética	G	**EEI**	165 %
Classe de emissão de ruído aéreo	C	**Nível de ruído**	38 dB(A) re 1 pW
Volume líquido total	114 l		

Ligação elétrica

Potência nominal	40 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	0.4 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	180 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko

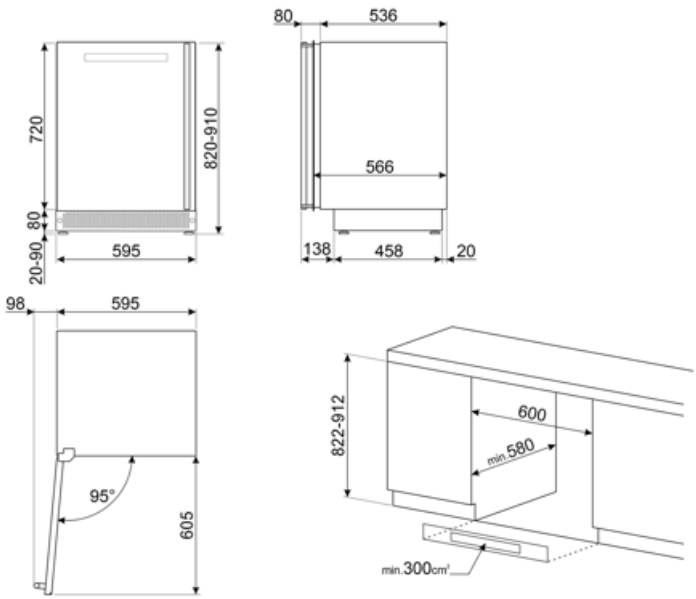

Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.