

## CVI138LG



Familie	Răcitor de vin
Instalare	Încorporat
Nișă integrată	82-87 cm
Dezghețare	Automat
Tip răcire	Ventilator asistat
Tip balama	Standard
Poziție balama	Stânga



### Caracteristicile compartimentului cramă



Numărul de rafturi fixe	2
Numărul de rafturi detașabile	3
No. of lights	2
Material rafturi	Lemn
Rafturi detașabile pe șinele de ghidare telescopice	Da
Tip de lumină interioară	LED
Filtru de aer	Filtru cărbune activat

### Programe/funcții



Setare control	Controlul tactil	Blocare control	Da
Comenzi	Interior, în compartimentul pivniței	Iluminat forțat PORNIT	Într-o perioadă maximă
Afișaj	LED	Ventilator forțat PORNIT	Da
Afișaj funcții	Alarmă temperatură, Valoare temperatură	Alarmă temperatură	Da
Alimentare lampă	Da	Alarmă pentru ușă deschisă	Da

### Caracteristici tehnice

Zone de temperatură reglabile	2	Tip compresor:	Compresor cu vibrații scăzute
		Tip gaz agent frigorific	R600a

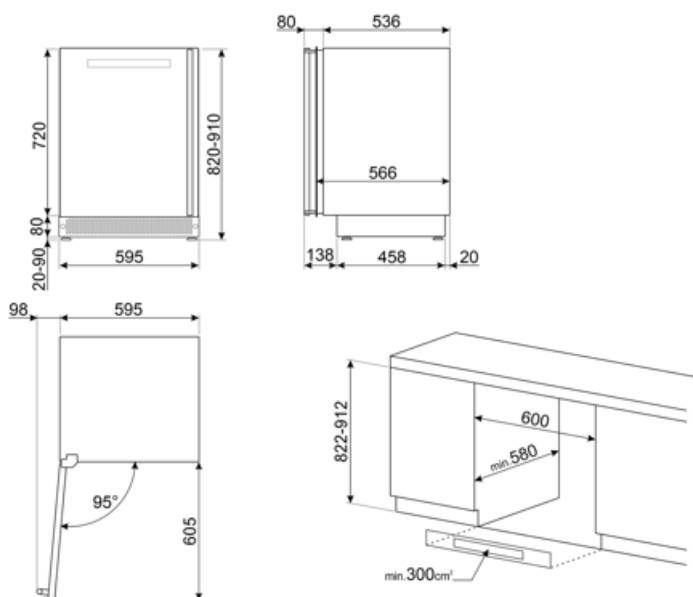
<b>Sisteme de răcire independente</b>	2	<b>Cantitatea de agent frigorific (g)</b>	20 g
<b>Numărul de uși de sticlă</b>	2	<b>Foam agent</b>	HFO
<b>Interval de temperatură</b>	5-20 °C	<b>Panou metalic pe spatele frigiderului</b>	Metal
<b>Tip de control al temperaturii</b>	Electronic	<b>Picioare reglabile</b>	2 față + 2 spate
<b>Geamuri anti-UV</b>	Da	<b>Tipul de deschidere a ușii</b>	Cu mâner
<b>Element de încălzire integrat</b>	Da		
<b>Numărul de compresoare</b>	1		

## Etichetă performanță/energie – Reg. 2019









	<b>Capacitate maximă (sticle 0,75 l)</b>	38	<b>Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)</b>	114 l
	<b>Consumul anual de energie</b>	140 kWh/a	<b>Clasa climatică</b>	SN, N, ST
	<b>Clasa de eficiență energetică</b>	G	<b>IEE</b>	165 %
	<b>Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer</b>	C	<b>Nivel de zgomot</b>	38 dB(A) re 1 pW
	<b>Volum net total</b>	114 l		

## Conexiune electrică

<b>Ștecher</b>	(F; E) Schuko	<b>Tensiune (V)</b>	220-240 V
<b>Valoarea nominală a conexiunii electrice</b>	40 W	<b>Frecvență (Hz)</b>	50 Hz
<b>Curent</b>	0,4 A	<b>Lungimea cablului de alimentare</b>	180 cm



## Symbols glossary

	Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.		A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse
	Clasa de eficiență energetică G		Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.
	Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider.		Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.
	Nișă integrată		Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.