

CVI138LG



| | |
|----------------|--------------------|
| Familie | Răcitor de vin |
| Instalare | Încorporat |
| Nișă integrată | 82-87 cm |
| Dezghețare | Automat |
| Tip răcire | Ventilator asistat |
| Tip balama | Standard |
| Poziție balama | Stânga |



Caracteristicile compartimentului cramă



| | |
|---|------------------------|
| Numărul de rafturi fixe | 2 |
| Numărul de rafturi detașabile | 3 |
| No. of lights | 2 |
| Material rafturi | Lemn |
| Rafturi detașabile pe șinele de ghidare telescopice | Da |
| Tip de lumină interioară | LED |
| Filtru de aer | Filtru cărbune activat |

Programe/funcții



| | | | |
|------------------|--|----------------------------|------------------------|
| Setare control | Controlul tactil | Blocare control | Da |
| Comenzi | Interior, în compartimentul pivniței | Iluminat forțat PORNIT | Într-o perioadă maximă |
| Afișaj | LED | Ventilator forțat PORNIT | Da |
| Afișaj funcții | Alarmă temperatură, Valoare temperatură | Alarmă temperatură | Da |
| Alimentare lampă | Da | Alarmă pentru ușă deschisă | Da |

Caracteristici tehnice

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| Zone de temperatură reglabile | 2 | Tip compresor: | Compresor cu vibrații scăzute |
| | | Tip gaz agent frigorific | R600a |

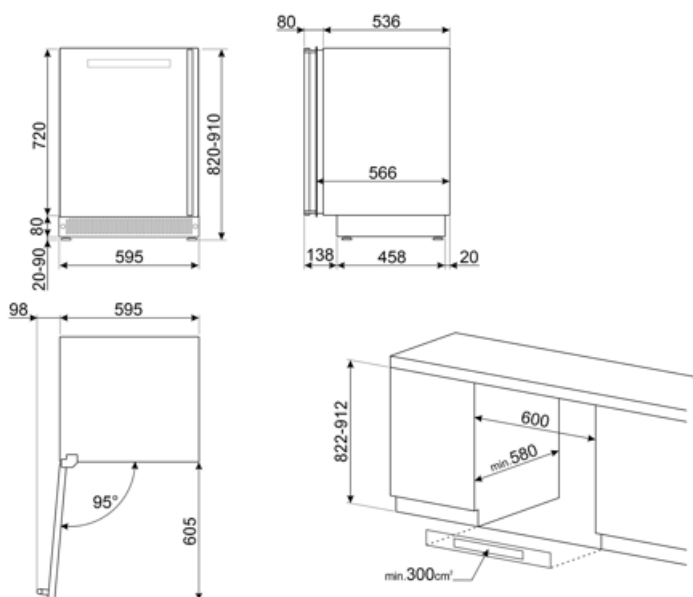
| | | | |
|---------------------------------------|------------|--|------------------|
| Sisteme de răcire independente | 2 | Cantitatea de agent frigorific (g) | 20 g |
| Numărul de uși de sticlă | 2 | Foam agent | HFO |
| Interval de temperatură | 5-20 °C | Panou metalic pe spatele frigiderului | Metal |
| Tip de control al temperaturii | Electronic | Picioare reglabile | 2 față + 2 spate |
| Geamuri anti-UV | Da | Tipul de deschidere a ușii | Cu mâner |
| Element de încălzire integrat | Da | | |
| Numărul de compresoare | 1 | | |

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019









| | | | | |
|--|--|-----------|---|------------------|
| | Capacitate maximă (sticle 0,75 l) | 38 | Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e) | 114 l |
| | Consumul anual de energie | 140 kWh/a | Clasa climatică | SN, N, ST |
| | Clasa de eficiență energetică | G | IEE | 165 % |
| | Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer | C | Nivel de zgomot | 38 dB(A) re 1 pW |
| | Volum net total | 114 l | | |

Conexiune electrică

| | | | |
|---|---------------|--|-----------|
| Ștecher | (F; E) Schuko | Tensiune (V) | 220-240 V |
| Valoarea nominală a conexiunii electrice | 40 W | Frecvență (Hz) | 50 Hz |
| Curent | 0,4 A | Lungimea cablului de alimentare | 180 cm |



Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării. |  | A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse |
|  | Clasa de eficiență energetică G |  | Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului. |
|  | Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider. |  | Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului. |
|  | Nișă integrată |  | Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton. |