


# CVI138LS3



<b>Produktfamilie</b>	Weinlagerschrank
<b>Installation</b>	Einbaugerät
<b>Nischenhöhe in cm</b>	82-87 cm
<b>Abtausystem</b>	Automatisch
<b>Kühlsystem</b>	Dynamische Umluftkühlung
<b>Scharniersystem</b>	Standard
<b>Türanschlag</b>	Links

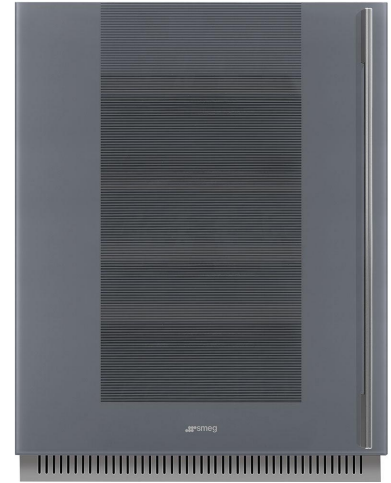

## Eigenschaften Weinlagerfach



<b>Anzahl der geprägten Flaschenablagen</b>	2
<b>Anzahl der variablen Flaschenablagen</b>	3
<b>Material der variablen Flaschenablagen</b>	Eichenholz
<b>Flaschenablagen auf Telekopauszügen</b>	Ja
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED
<b>Innenraumluftfilter</b>	Aktivkohle

## Programme / Funktionen




<b>Art der Bedienung</b>	Touch	<b>Tastensperre/Kindersicherung</b>	Ja
<b>Position der Bedienung</b>	Intern im Weinlagerfach	<b>LED-Innenbeleuchtung</b>	Variabel regelbar
<b>Ausführung des Displays</b>	LED	<b>Dynamische Umluftkühlung</b>	Ja
<b>Displayanzeige</b>	Temperaturalarm, Temperaturanzeige	<b>Temperaturalarm</b>	Ja
<b>Funktionsanzeige</b>	Ja	<b>Türalarm</b>	Ja

## Technische Eigenschaften

<b>Regelbare Temperaturzonen</b>	2	<b>Anzahl der Kompressoren</b>	1
<b>Unabhängige Kühlsysteme</b>	2	<b>Kompressor</b>	Vibrationsreduziert
		<b>Kältemittel</b>	R600a


Anzahl der Türgverglasungen	2	Füllmenge des Kältemittels	20 g
Temperaturregelbereich	+5 bis +20 °C	Material der Isolierung	HFO
Temperatursteuerung	Elektronisch	Material der Geräterückwand	Metall
UV-Licht geschützte Doppelverglasung	Ja	Höhenregulierbare Stellfüße	Vorne und hinten
Abtauheizung	Ja		

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021







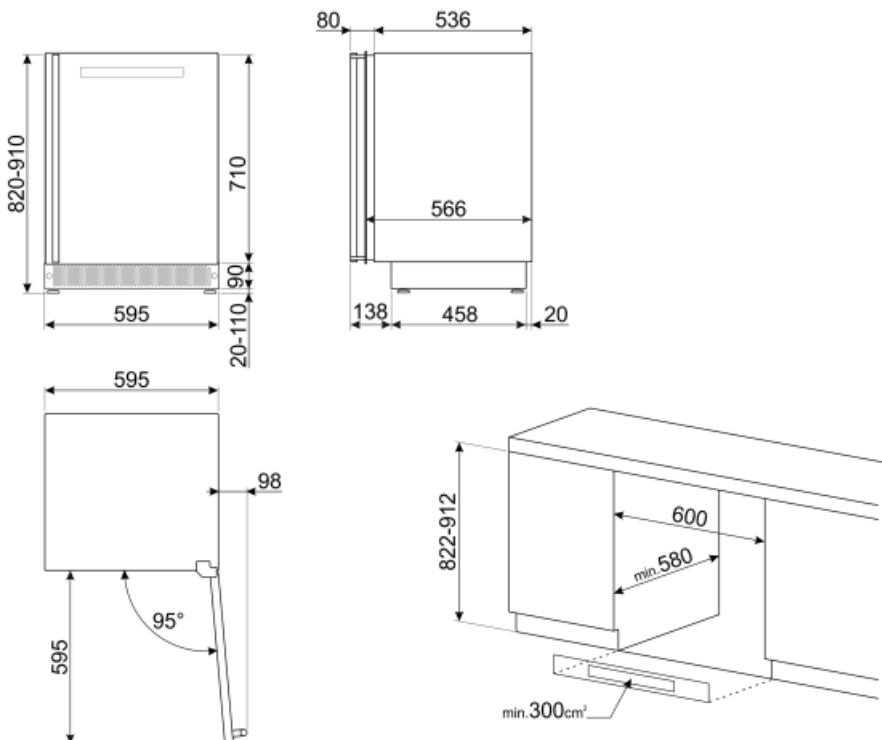

			
Jährlicher Energieverbrauch	140 kWh/Jahr	Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	114 l
Energieeffizienzklasse	G	Klimaklassen	SN, N, ST
Luftschallemissionsklasse	C	EEL	165 %
Gesamtrauminhalt	114 l	Luftschallemissionen	38 dB(A) re 1pW

## Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Spannung	220-240 V
Elektrischer Gesamtanschlusswert	40 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	0.4 A	Länge des Netzkabels	150 cm



## Symbols glossary (TT)

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |  | LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.                      |
|  | A: Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)   |  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung. |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.                  |  | Energieeffizienzklasse G  |
|  | Nischenhöhe 82-87 cm   |  | Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.                             |