

# CVI138LS3



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Familia                  | Vinoteca    |
| Instalación              | Integración |
| Nicho de empotrado       | 82-87 cm    |
| Descongelación           | Automático  |
| Sistema de refrigeración | Ventilado   |
| Tipo de bisagra          | Estándar    |
| Posición bisagra         | Izquierda   |



## Descripción vinoteca



|  |                         |
|--|-------------------------|
| Número de estantes fijos                   | 2                       |
| Número de estantes extraíbles              | 3                       |
| Material del estante                       | Madera                  |
| Estantes extraíbles con guías telescópicas | Sí                      |
| Luz interior                               | LED                     |
| Filtro de aire                             | Filtro de carbón activo |

## Controles y funciones




|                     |   |                        |              |
|---------------------|---|------------------------|--------------|
| Ajuste control      | Control táctil                              | Bloqueo de control     | Sí           |
| Control             | Interior, compartimento bodega              | Iluminación forzada ON | Plazo máximo |
| Pantalla            | LED   | Ventilador forzado ON  | Sí           |
| Funciones display   | Alarma temperatura, Valor de la temperatura | Alarma temperatura     | Sí           |
| Indicador encendido | Sí  | Alarma puerta abierta  | Sí           |

## Características técnicas

|  |   |                          |                             |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|
| Zonas de temperatura ajustables        | 2 | Tipo de compresor        | Compresor de baja vibración |
| Sistema de refrigeración independiente | 2 | Tipo de gas refrigerante | R600a                       |
| Número cristales puerta                | 2 |                          |                             |


|                                   |             |  |                          |
|-----------------------------------|-------------|--|--------------------------|
| Rango de temperatura              | 5-20 °C     | Cantidad refrigerante (gr)                         | 20 g                     |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico | Agente espumante                                   | HFO                      |
| Cristales puerta anti-UV          | Sí          | Panel de metal en la parte posterior de la nevera. | Metal                    |
| Elemento calefactor integrado     | Sí          | Patatas ajustables                                 | 2 Frontales + 2 Traseras |
| Número de compresores             | 1           | Tipo de apertura de puerta                         | Con tirador              |

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019







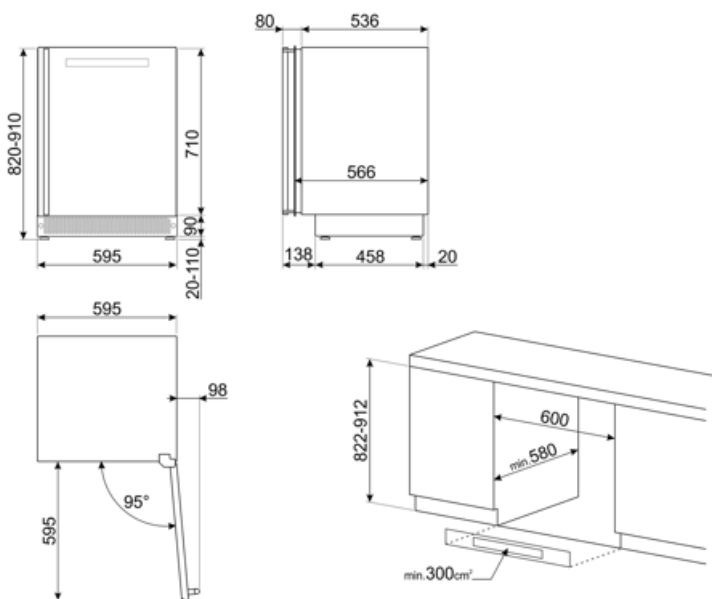

|  |           |   |                  |
|--|-----------|---|------------------|
|  |           |   |                  |
| Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt)   | 38        | Volumen total compartimento frigorífico | 114 l            |
| Annual energy consumption  | 140 kWh/a | Clase climática                         | SN, N, ST        |
| Clase de eficiencia energética del modelo  | G         | EEl                                     | 165 %            |
| Airborne acoustical noise emission class   | C         | Rumorosidad                             | 38 dB(A) re 1 pW |
| Volumen neto total   | 114 l     |   |                  |

## Conexión eléctrica

|                                       |           |                                    |              |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 40 W      | Frecuencia (Hz)                    | 50 Hz        |
| Corriente                             | 0,4 A     | Longitud del cable de alimentación | 150 cm       |
| Tensión                               | 220-240 V | Enchufe                            | Schuko (F;E) |



## Symbols glossary

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador. |  | Energy efficiency class A   |
|  | Clase eficiencia energética G   |  | Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto. |
|  | Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.                 |  | Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.   |
|  | Altura encastre   |  | Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.  |