
CVI138LS3

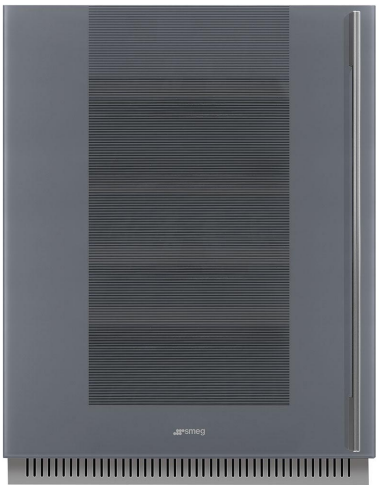

Aile	Şarap soğutucu
Kurulum	Ankastre
Ankastre niş	82-87 cm
Buz çözme	Otomatik
Soğutma tipi	Fan destekli
Menteşe tipi	Standart
Menteşe pozisyonu	Sol

Şarap mahzeni bölmesi özellikleri

Sabit raf sayısı	2
Çıkarılabilir raf sayısı	3
Raf malzemesi	Ahşap
Teleskopik kılavuz raylar üzerinde çıkarılabilir raflar	Evet
İç ışık türü	Led
Hava filtresi	Aktif karbon filtre

Programlar / Fonksiyonlar

Kontrol ayarı	Dokunmatik kumanda	**Kontrol kilidi**	Evet
Kumandalar	İç, kiler bölmesinde	**Aydınlatma AÇIK**	Azami sürede
Ekran	LED	**Fan AÇIK**	Evet
Fonksiyonlar ekranı	Sıcaklık alarmı, Sıcaklık değeri	**Sıcaklık Alarmı**	Evet
		Kapısı açık alarmı	Evet
Lambayı aç	Evet		

Teknik özellikler

Sıcaklığı ayarlanabilir alanlar	2	**Kompresör tipi**	Düşük titreşimli kompresör
Bağımsız soğutma sistemleri	2	**Soğutucu gaz tipi**	R600a
Kapı camlarının sayısı	2	**Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)**	20 g


Sıcaklık aralığı	5-20 °C	**Foam agent**	HFO
Sıcaklık kontrolü tipi	Elektronik	**Buzdolabının arkasındaki metal panel**	Metal
Anti-UV kapı camı	Evet	**Ayarlanabilir ayak**	2 Ön + 2 Arka
Entegre ısıtma elemanı	Evet	**Kapı açma tipi**	Kulplu
Kompresör sayısı	1		

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019

Maks. Kapasite (0,75 lt şişeler)	38	**Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı**	114 l
Yıllık enerji tüketimi	140 kWh/a	**İklim sınıfları**	SN, N, ST
Enerji verimliliği sınıfı	G	**EEI**	165 %
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C	**Gürültü seviyesi**	38 dB(A) re 1 pW
Toplam net hacim	114 l		

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	40 W	**Frekans (Hz)**	50 Hz
Akım	0,4 A	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	150 cm
Voltaj (V)	220-240 V	**Fiş**	(F;E) Schuko

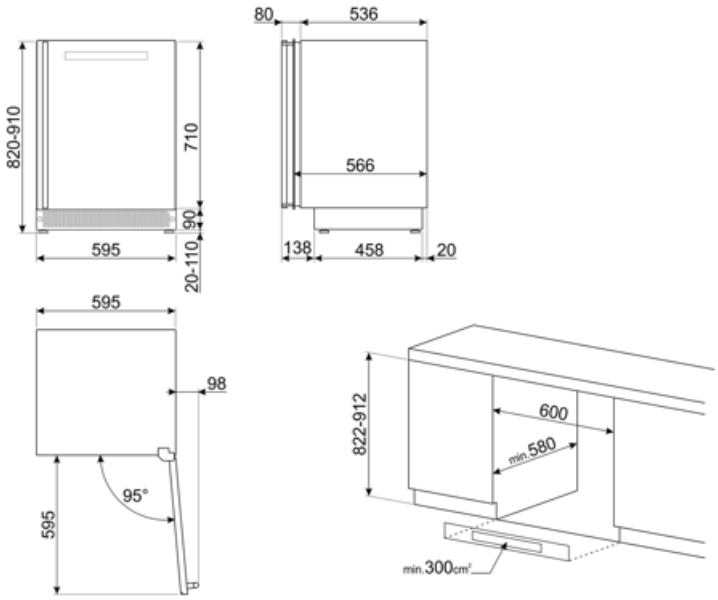

Symbols glossary



A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++'dan D / G'ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı



LED ekran: seçilen programları, fonksiyonları, seçenekleri ve çevrim bitimine kalan süreyi gösteren ekrandır.



LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.



Dokunmatik kumandalar: Kullanımı kolay dokunmatik kumandalar, cihazın bir tuşa dokunarak programlanmasını sağlar.



Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.



Havalandırmalı: Soğutucu bölmesinde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir



Ankastre niş



Enerji verimliliği sınıfı G