

## CVI138LS3



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Aile              | Şarap soğutucu |
| Kurulum           | Ankastre       |
| Ankastre niş      | 82-87 cm       |
| Buz çözme         | Otomatik       |
| Soğutma tipi      | Fan destekli   |
| Menteşe tipi      | Standart       |
| Menteşe pozisyonu | Sol            |



## Şarap mahzeni bölmesi özellikleri



|   |                     |
|---|---------------------|
| Sabit raf sayısı  | 2                   |
| Çıkarılabilir raf sayısı                                | 3                   |
| Raf malzemesi   | Ahşap               |
| Teleskopik kılavuz raylar üzerinde çıkarılabilir raflar | Evet                |
| İç ışık türü  | Led                 |
| Hava filtresi   | Aktif karbon filtre |

## Programlar / Fonksiyonlar




|                     |                                  |                    |              |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| Kontrol ayarı       | Dokunmatik kumanda               | Kontrol kilidi     | Evet         |
| Kumandalar          | İç, kiler bölümünde              | Aydınlatma AÇIK    | Azami sürede |
| Ekran               | LED                              | Fan AÇIK           | Evet         |
| Fonksiyonlar ekranı | Sıcaklık alarmı, Sıcaklık değeri | Sıcaklık Alarmı    | Evet         |
| Lambayı aç          | Evet                             | Kapısı açık alarmı | Evet         |

## Teknik özellikler

|                                 |   |                               |                            |
|---------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| Sıcaklığı ayarlanabilir alanlar | 2 | Kompresör tipi                | Düşük titreşimli kompresör |
| Bağımsız soğutma sistemleri     | 2 | Soğutucu gaz tipi             | R600a                      |
| Kapı camlarının sayısı          | 2 | Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) | 20 g                       |


|                        |            |                                      |               |
|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------|
| Sıcaklık aralığı       | 5-20 °C    | Foam agent                           | HFO           |
| Sıcaklık kontrolü tipi | Elektronik | Buzdolabının arkasındaki metal panel | Metal         |
| Anti-UV kapı camı      | Evet       | Ayarlanabilir ayak                   | 2 Ön + 2 Arka |
| Entegre ısıtma elemanı | Evet       | Kapı açma tipi                       | Kulplu        |
| Kompresör sayısı       | 1          |                                      |               |

## Performans / Enerji Etiketleri - Düzen. 2019







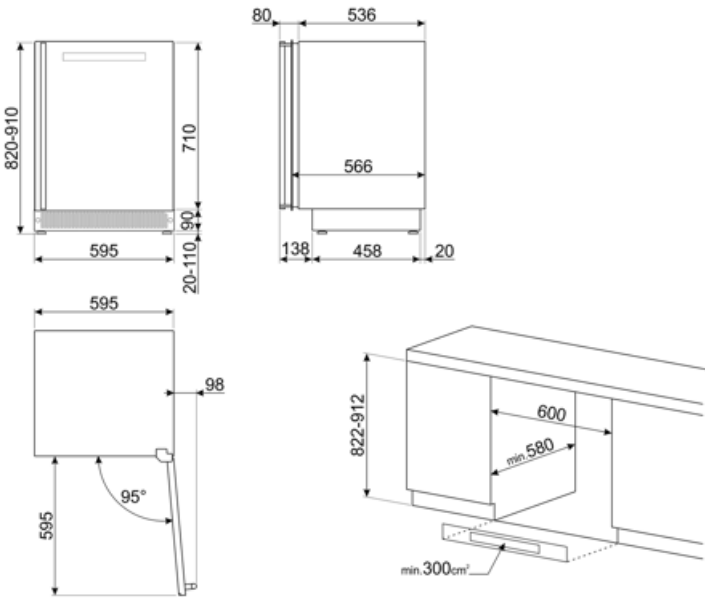

|   |           |   |                  |
|---|-----------|---|------------------|
|  Maks. Kapasite (0,75 lt şişeler) | 38        | Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı | 114 l            |
| Yıllık enerji tüketimi  | 140 kWh/a | İklim sınıfları   | SN, N, ST        |
| Enerji verimliliği sınıfı   | G         | EEl   | 165 %            |
| Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı   | C         | Gürültü seviyesi  | 38 dB(A) re 1 pW |
| Toplam net hacim  | 114 l     |   |                  |

## Elektrik Bağlantısı

|                              |           |                            |              |
|------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| Elektrik bağlantısı derecesi | 40 W      | Frekans (Hz)               | 50 Hz        |
| Akım                         | 0.4 A     | Güç kaynağı kablo uzunluğu | 150 cm       |
| Voltaj (V)                   | 220-240 V | Fiş                        | (F;E) Schuko |



## Symbols glossary

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır. |  | A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++'dan D / G'ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı                                 |
|  | LED ekran: seçilen programları, fonksiyonları, seçenekleri ve çevrim bitimine kalan süreyi gösteren ekrandır.                        |  | Havalandırma: Soğutucu bölümünde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir |
|  | LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.                                       |  | Ankastre niş   |
|  | Dokunmatik kumandalar: Kullanımı kolay dokunmatik kumandalar, cihazın bir tuşa dokunarak programlanmasını sağlar.                    |  | Enerji verimliliği sınıfı G  |