


# CVI138RG



<b>Produktfamilie</b>	Weinlagerschrank
<b>Installation</b>	Einbaugerät
<b>Nischenhöhe in cm</b>	82-87 cm
<b>Abtausystem</b>	Automatisch
<b>Kühlsystem</b>	Dynamische Umluftkühlung
<b>Scharniersystem</b>	Standard
<b>Türanschlag</b>	Rechts

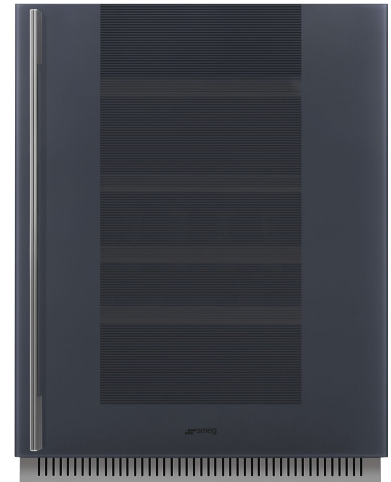

## Eigenschaften Weinlagerfach



<b>Anzahl der geprägten Flaschenablagen</b>	2
<b>Anzahl der variablen Flaschenablagen</b>	3
<b>Anzahl der Beleuchtungen</b>	2
<b>Material der variablen Flaschenablagen</b>	Eichenholz
<b>Flaschenablagen auf Telekopauszügen</b>	Ja
<b>Innenbeleuchtung</b>	LED
<b>Innenraumluftfilter</b>	Aktivkohle

## Programme / Funktionen



<b>Art der Bedienung</b>	Touch	<b>Tastensperre/Kindersicherung</b>	Ja
<b>Position der Bedienung</b>	Intern im Weinlagerfach	<b>LED-Innenbeleuchtung</b>	Variabel regelbar
<b>Ausführung des Displays</b>	LED	<b>Dynamische Umluftkühlung</b>	Ja
<b>Displanzeige</b>	Temperaturalarm, Temperaturanzeige	<b>Temperaturalarm</b>	Ja
<b>Funktionsanzeige</b>	Ja	<b>Türalarm</b>	Ja

## Technische Eigenschaften

<b>Regelbare Temperaturzonen</b>	2	<b>Kompressor</b>	Vibrationsreduziert
<b>Unabhängige Kühlsysteme</b>	2	<b>Kältemittel</b>	R600a
		<b>Füllmenge des Kältemittels</b>	20 g


Anzahl der Türgverglasungen	2	Material der Isolierung	HFO
Temperaturregelbereich	+5 bis +20 °C	Material der Geräterückwand	Metall
Temperatursteuerung	Elektronisch	Höhenregulierbare Stellfüße	Vorne und hinten
UV-Licht geschützte Doppelverglasung	Ja	Türöffnung	Griffleiste
Abtauheizung	Ja		
Anzahl der Kompressoren	1		

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021








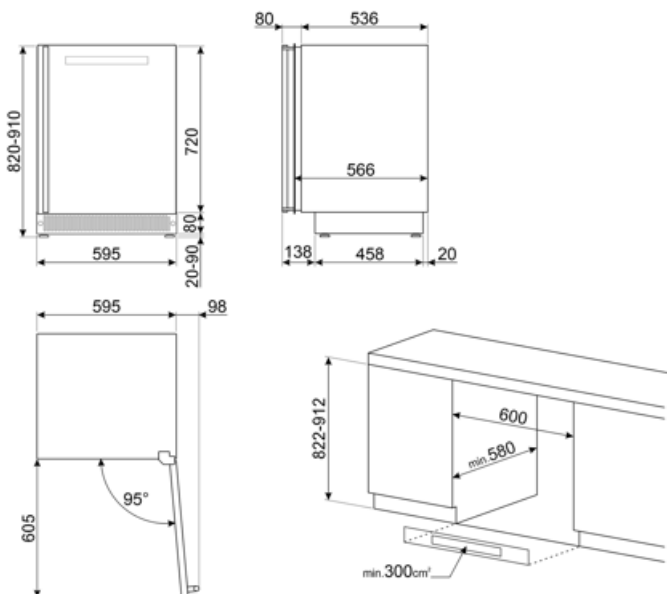
<b>G</b>			
Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die gelagert werden können	38	Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	114 l
Jährlicher Energieverbrauch	140 kWh/Jahr	Klimaklassen	SN, N, ST
Energieeffizienzklasse	G	EEl	165 %
Luftschallemissionsklasse	C	Luftschallemissionen	38 dB(A) re 1 pW
Gesamtrauminhalt	114 l		

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	40 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	0,4 A	Länge Netzkabel	180 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko



## Symbolverzeichnis

- |   |   |
|---|---|
|  Energieeffizienzklasse A   |  Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.                  |
|  LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende. |  Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung. |
|  LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.              |  Nischenhöhe 82-87 cm  |
|  Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.        |  Energieeffizienzklasse G  |