

## CVI138RG



Produktgruppe

Installasjon

Innebygd nisje

Tine

Type kjøling

Type hengsel

Hengselposisjon

Vinskap

Innebygd

82-87 cm

Automatisk

Vifte assistert

Standard

Høyre



## Vinskap funksjoner



Antall faste hyller

2

Antall flyttbare hyller

3

Antall lamper

2

Hyller materiale

Tre

Flyttbare hyller på teleskop føreskinner

Ja

Type innvendig lys

LED

Luftfilter

Aktivert Kullfilter

## Programmer / funksjoner



Kontrollinnstilling

Touch-kontroll

kontrollås

Ja

Kontroller

Inne, i kjøleavdeling

Lys tvunget på

I en periode på maksimum

Display

LED

Vifte tvunget på

Ja

Displayfunksjoner

Temperatur alarm,  
Temperaturverdi

Temperatur alarm

Ja

Av og på lampe

Ja

Dør åpen alarm

Ja

## Tekniske egenskaper

Variabel kaffetemperatur 2

kompressortype Lav vibrasjon kompressor

Uavhengig kjølesystem 2

Type kjølegass R600a


Antall glassdører 2

Kjølemiddel Mengde (g) 20 g

Skummiddel HFO

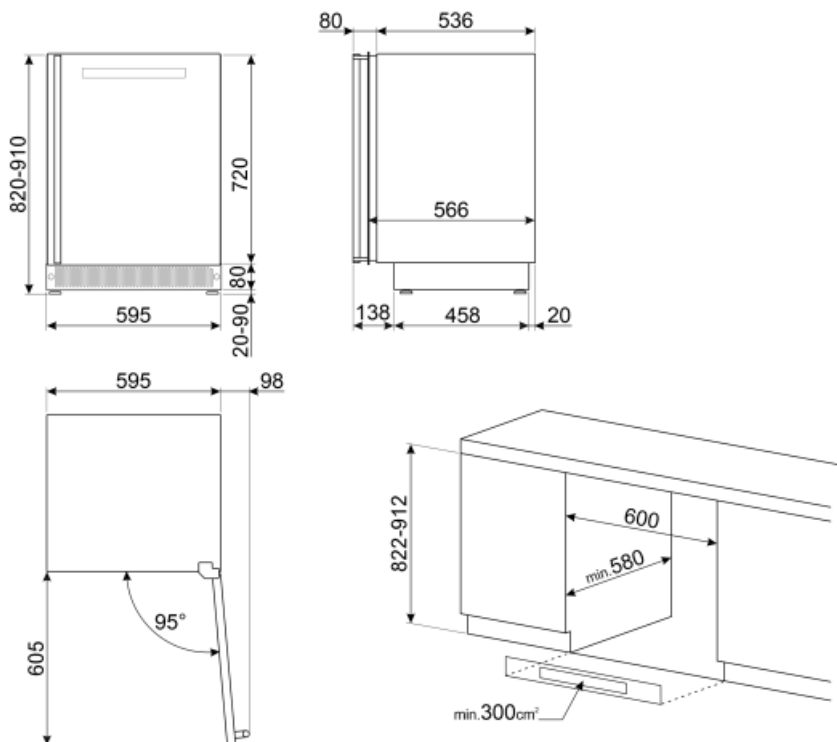
Temperaturtrinn	5-20 °C	Metallpanel bak på kjøleskap	Metal
Type temperaturkontroll	Elektronisk	Justerbare føtter	2 Front + 2 bak
Anti-UV dør glass	Ja	Dør åpning type	Med håndtak
Integrerte varmeelement	Ja		
Antall av kompressorer	1		

## Ytelse / Energimerking - Reg. 2019









 <b>Maksimal lagringskapasitet (flasker 0,75lt)</b>	38	<b>Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)</b>	114 l
<b>Årlig energiforbruk Energi</b>	140 kWh/a	<b>Klimaklasse</b>	SN, N, ST
<b>effektivitetsklasse</b>	G	<b>EEl</b>	165 %
<b>Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse</b>	C	<b>Støynivå</b>	38 dB(A) re 1 pW
<b>Totalt nettovolum</b>	114 l		

## Elektrisk tilkobling

<b>Støpseltype</b>	(F;E) Schuko	<b>Spenning (V)</b>	220-240 V
<b>Elektrisk tilkoblingseffekt</b>	40 W	<b>Frekvens (Hz)</b>	50 Hz
<b>Strøm (A)</b>	0.4 A	<b>Lengde på ledning</b>	180 cm



## Symbols glossary (TT)

	Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Energieffektivitetsklasse G		LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.
	Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.		Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.
	Nisje for innbygging		Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.