
CVI138RG1

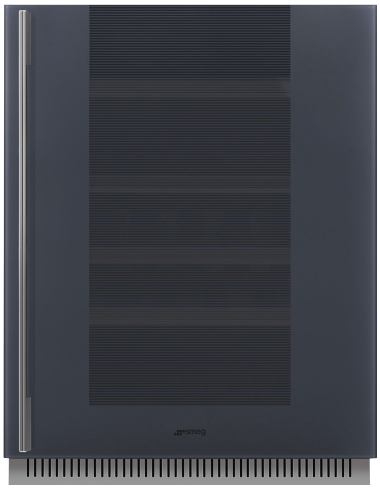

Família	Garrafeira
Instalação	de encastre
Nicho para encastre	82-87 cm
Largura de referência	Até 60
Altura de referência	Até 100
Descongelação	Automática
Tipo de refrigeração	Ventilada
Tipo de dobradiças	Dobradiças standard
Dobradiças	Direito

Disposição do compartimento da garrafeira

Prateleiras fixas	2
Prateleiras removíveis	3
Nº de lâmpadas	2
Material das prateleiras	Prateleiras de madeira não tratada
Prateleiras com guias telescópicas para extração fácil	Sim
Tipo de iluminação da garrafeira	LED
Filtro de renovação do ar	Carvão ativo

Comandos e funções

Comandos	Touch Control	**Bloqueio de controlo**	Sim
Comandos	no interior	**Iluminação ativada continuamente**	Temporizada
Display	Display com LEDs	**Ventilação ativada continuamente**	Sim
Funções do display	Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura	**Alarme perda de temperatura**	Sim
Luz indicadora de funcionamento	Sim	**Alarme de porta aberta**	Sim

Especificações técnicas

Zonas com temperatura regulável	2	**Tipo de compressor**	Compressor de baixa vibração


Sistema independente de gestão da temperatura	2
Número de vidros na porta	2
Temperaturas	5°C - 20°C
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Vidro da porta com proteção aos raios UV	Sim
Resistência integrada	Sim
N° de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Quantidade de refrigerante (gr.)	20 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano
Painel de metal na parte traseira do frigorífico	Metal
Pés ajustáveis	4 pés reguláveis em altura
Abertura da porta	com puxador

Performance / Etiqueta energética

Capacidade máxima de garrafas 0,75 L	38
Consumo anual de energia	140 kWh/a
Classe energética	G
Classe de emissão de ruído aéreo	C
Volume líquido total	114 l
Volume líquido da garrafeira	114 l
Classe climática	SN, N, ST
EEI	165 %
Nível de ruído	38 dB(A) re 1 pW

Ligação elétrica

Potência nominal	40 W
Corrente (Amperes)	0,4 A
Tensão (Volts)	220-240 V
Frequência (Hz)	50 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	180 cm
Ficha elétrica	(F;E) Schuko

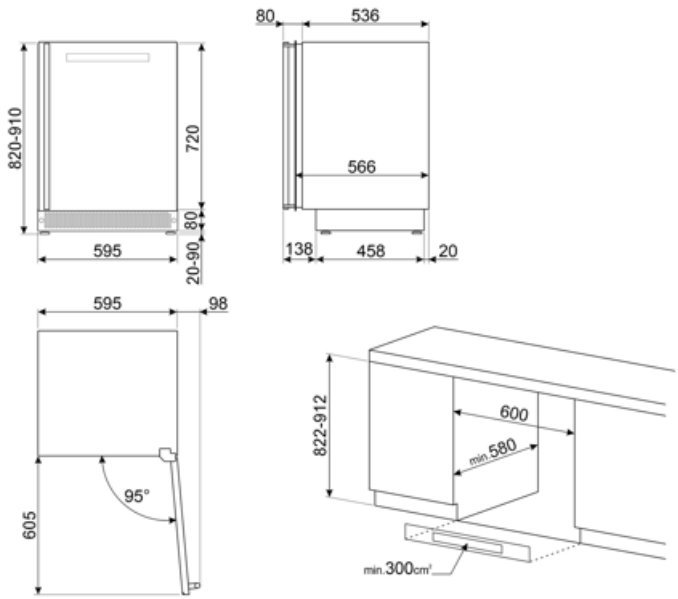

Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.