

CVI138RS3



| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Família | Garrafeira |
| Instalação | De encastre |
| Nicho para encastre | 82-87 cm |
| Descongelação | Descongelação automática |
| Tipo de refrigeração | Ventilada |
| Tipo de dobradiças | Dobradiças standard |
| Dobradiças | Dobradiças à direita |



Disposição do compartimento da garrafeira



| | |
|---|---|
| Prateleiras fixas | 2 |
| Prateleiras removíveis | 3 |
| Material das prateleiras | Prateleiras de madeira |
| Prateleiras com guias telescópicas para extração fácil | Sim |
| Tipo de iluminação da garrafeira | Iluminação interior de LED |
| Filtro de renovação do ar | Filtro de carvão ativo para renovação do ar |

Comandos e funções



| | | | |
|--|---|--|-------------|
| Comandos | Comandos Touch Control | Bloqueio dos comandos para segurança das crianças | Sim |
| Comandos | Painel de comandos no interior | Iluminação ativada continuamente | Temporizada |
| Display | Display com LEDs | Ventilação ativada continuamente | Sim |
| Funções do display | Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura | Alarme perda de temperatura | Sim |
| Luz indicadora de funcionamento | Sim | Alarme de porta aberta | Sim |

Especificações técnicas

| | | | |
|--|---|---------------------------|---|
| Zonas com temperatura regulável | 2 | Nº de compressores | 1 |
|--|---|---------------------------|---|

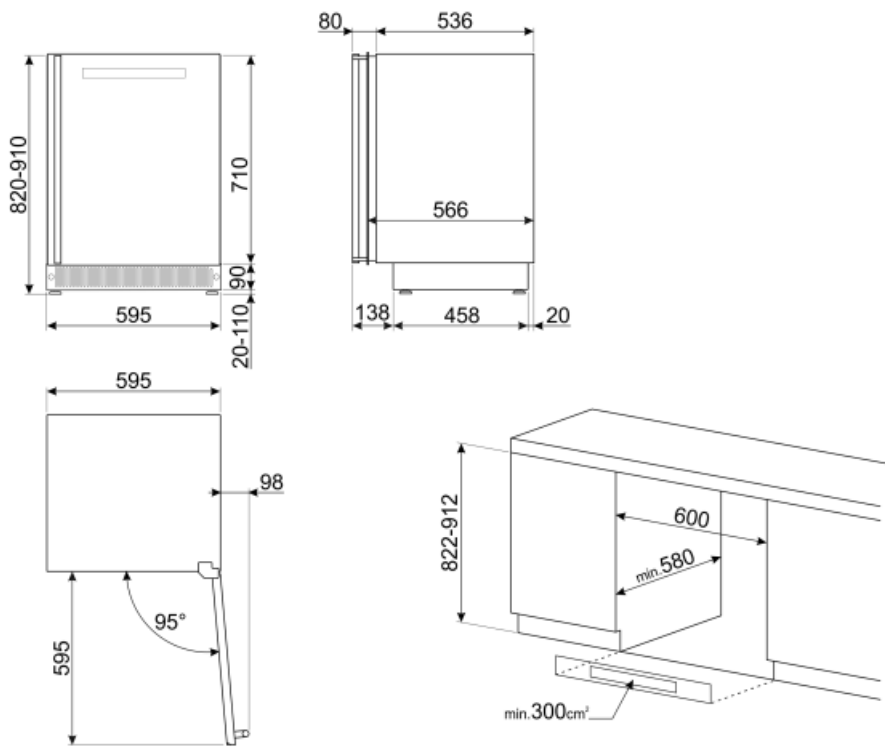
| | | | |
|--|--|---|------------------------------|
| Sistema independente de gestão da temperatura | 2 | Tipo de compressor | Compressor de baixa vibração |
| Número de vidros na porta | 2 | Tipo de gás de refrigeração | R600a |
| Temperaturas | 5°C - 20°C | Quantidade de refrigerante (gr.) | 20 g |
| Tipo de controlo da temperatura | Temperatura controlada eletronicamente | Espuma expansiva de isolamento | Ciclopentano |
| Vidro da porta com proteção aos raios UV | Sim | Painel de metal na parte traseira do frigorífico | Metal |
| Resistência integrada | Sim | Pés reguláveis em altura | 4 pés reguláveis em altura |











| | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Consumo anual de energia | 140 kWh/a | Volume líquido da garrafeira | 114 l |
| Classe energética | G | Classe climática | SN, N, ST |
| Classe de emissão de ruído aéreo | C | EEl | 165 % |
| Total net volume | 114 l | | |

Ligação elétrica

| | | | |
|---------------------------|--------------|---|-----------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Tensão (Volts) | 220-240 V |
| Potência nominal | 40 W | Frequência (Hz) | 50 Hz |
| Corrente (Amperes) | 0.4 A | Comprimento do cabo de alimentação | 150 cm |



Symbols glossary (TT)

-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.
-  Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
-  Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display tátil.
-  Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
-  Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.
-  Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.