

CVI318LWX2



Családi
Üzembe helyezés
Beépített üreg
Leolvasztás
Hűtés típusa
Zsanér típusa
Zsanér pozíciója

Borhűtő
Beépítés
45 cm
Automatikus
Légkeveréses
Szabvány
Bal



Borhűtő rekesz jellemzői



Rögzített polcok száma	1
Kivehető polcok száma	2
Polcok anyaga	Erdő
Levehető polcok teleszkópos vezetősíneken	Igen
Belső világítás típusa	Led
Légszűrő	Aktívszén-szűrő

Programok/funkciók



Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés	Reteszelés	Igen
Ellenőrző elemek	Külső, az ajtóban	Világítás bekapcsolva	Maximális időtartamon belül
Kijelző	LED	Ventilátor bekapcsolva	Igen
Funkciók megjelenítése	Hőmérséklet riasztás, Hőmérséklet érték	Hőmérséklet riasztás	Igen
Bekapcsolásjelző lámpa	Igen	Ajtónyitás-riasztó	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Állítható hőmérsékleti zónák	1	Kompresszorok száma	1
Független hűtőrendszerek	1	Kompresszor típusa	Alacsony rezgésű kompresszor
Ajtóüvegek száma	2	Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Hőmérsékleti tartomány	5-20°C	Hűtőközeg mennyisége (gramm)	18 g


A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus	Foam agent	Cyclopentane
UV-álló ajtóüveg	Igen	Fémlemez a hűtő hátulján	Fém
Beépített fűtőelem	Igen	Ajtónyitás típusa	Nyomó-húzó rendszerrel

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

G			
Éves energiafogyasztás	130 kWh/a	A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	46 l
Energiahatékonysági osztály	G	Klímaosztály	SN, N, ST
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	EEl	163 %
Teljes nettó volumen	46 l	Zajszint	38 dB(A) re 1 pW

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	40 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Jelenlegi	0,4 A	Tápkábel hossza	150 cm

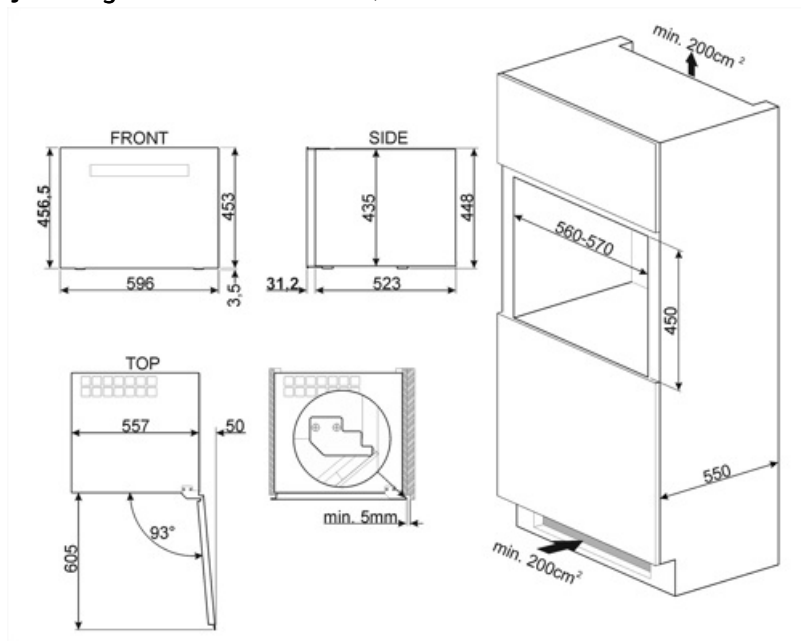

Symbols glossary

	Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.		A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
	G energiahatékonysági osztály		LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
	Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.		Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig úgy néz ki, mint az új.
	LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.		Beépített üreg
	Wi-Fi kapcsolattal rendelkező készülékek. A SmegConnect alkalmazáson keresztül okostelefonnal és táblagéppel (iOS és Android) nyomon követhetők és távolról vezérelhetők a készülékek.		Érintésvezérlők: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen gombnyomással történő programozását.
	Wi-Fi kapcsolat		

Benefit (TT)

Push-pull opening system

Push-pull opening system for easy opening and closing when needed, with the simple pressure of the surface at the end of the door

UV-protected door glass

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

LED lights

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

Activated charcoal air filter

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

Touch Display

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

Telescopic guides

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles