

CVI318RWX2



Produktgruppe

Installasjon

Innebygd nisje

Tine

Type kjøling

Type hengsel

Hengselposisjon

Vinskap

Innebygd

45 cm

Automatisk

Vifte assistert

Standard

Høyre



Vinskap funksjoner



Antall faste hyller

1

Antall flyttbare hyller

2

Hyller materiale

Tre

Flyttbare hyller på teleskop føreskinner

Ja

Type innvendig lys

LED

Luftfilter

Aktivert Kullfilter

Programmer / funksjoner



Kontrollinnstilling

Touch-kontroll

kontrollås

Ja

Kontroller

Utvendig, i dør

Lys tvunget på

I en periode på maksimum

Display

LED

Vifte tvunget på

Ja

Displayfunksjoner

Temperatur alarm,

Temperatur alarm

Ja

Temperaturverdi

Dør åpen alarm

Ja

Av og på lampe

Ja

Tekniske egenskaper

Variabel

1

kaffetemperatur

Antall av kompressorer

1

Uavhengig kjølesystem

1

kompressortype

Lav vibrasjon kompressor

Antall glassdører

2

Type kjølegass

R600a

Temperaturtrinn

5-20 °C

Kjølemiddel Mengde (g)

18 g

Skummiddel

Cyclopentane


Type temperaturkontroll	Elektronisk	Metallpanel bak på kjøleskap	Metal
Anti-UV dør glass	Ja	Dør åpning type	Med skyv dra system
Integrerte varmeelement	Ja		

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

			
Maksimal lagringskapasitet (flasker 0,75lt)		Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	46 l
Årlig energiforbruk	130 kWh/a	Klimaklasse	SN, N, ST
Energi effektivitetsklasse	G	EEl	163 %
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C	Støynivå	38 dB(A) re 1 pW
Totalt nettovolum	46 l		

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spennning (V)	220-240 V
Elektrisk tilkoblingseffekt	40 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	0,4 A	Lengde på ledning	150 cm

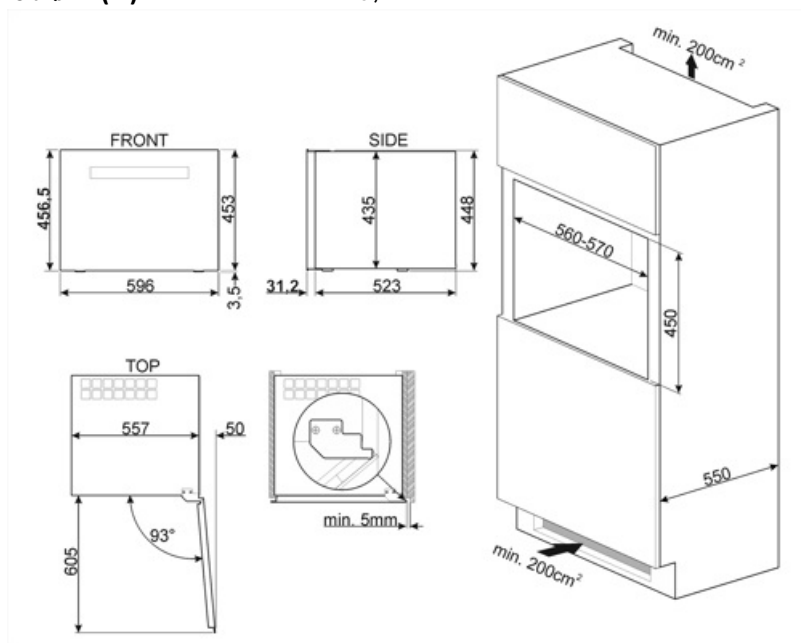

Symbols glossary

	Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.		A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.
	LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.		Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.
	Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt.		Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.
	Nisje for innbygging		Apparater med WiFi-forbindelse. Via SmegConnect App er det mulig å overvåke og fjerne styre apparatene via smarttelefon og nettbrett (iOS og Android).
	Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.		WiFi-forbindelse
	Energieffektivitetsklasse G		

Benefit (TT)

Push-pull opening system

Push-pull opening system for easy opening and closing when needed, with the simple pressure of the surface at the end of the door

UV-protected door glass

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

LED lights

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

Activated charcoal air filter

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

Touch Display

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

Telescopic guides

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles