

# CVI318RWX2



|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Produktgrupp            | Vinkyl     |
| Installation            | Inbyggd    |
| Nischmått vid inbyggnad | 45 cm      |
| Avfrostning             | Automatisk |
| Typ av kyla             | Fläkt      |
| Typ av gångjärn         | Standard   |
| Gångjärnens position    | Höger      |



## Vinkylens funktioner



|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Antal fasta hyllor                   | 1                |
| Antal löstagbara hyllor              | 2                |
| Hyllmaterial                         | Trä              |
| Borttagbara hyllor på teleskopskenor | Ja               |
| Typ av intern belysning              | LED              |
| Luftfilter                           | Aktivt kolfilter |

## Program/Funktioner



|                         |                                       |                             |                    |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Typ av kontroller       | Touchkontroll                         | Funktionsspärr              | Ja                 |
| Placering av kontroller | Externt i dörren                      | Manuell belysning           | Ja, under begr tid |
| Typ av display          | LED                                   | Manuell påslagning av fläkt | Ja                 |
| Funktioner i display    | Temperaturalarm,<br>Temperaturvisning | Temperaturalarm             | Ja                 |
| Strömindikator          | Ja                                    | Alarm vid öppen dörr        | Ja                 |

## Teknisk specifikation

|                            |         |                     |               |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Justerbara temperaturzoner | 1       | Antal kompressorer  | 1             |
| Oberoende kylsystem        | 1       | Typ av kompressor   | Låg vibration |
| Antal glas i dörr          | 2       | Typ av kylgas       | R600a         |
| Temperaturområde           | 5–20 °C | Mängd kylmedia (gr) | 18 g          |
|                            |         | Skummedel           | Cyklopentan   |


|                           |             |                            |                        |
|---------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|
| Typ av temperaturkontroll | Elektronisk | Material panel på baksidan | Metall                 |
| UV-skyddad dörr           | Ja          | Typ av dörröppning         | Med "push&pull" system |
| Integrerat värmeelement   | Ja          |                            |                        |

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

|                                                                                  |           |                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|  |           |                                                                |                  |
| Maxkapacitet (flaskor 0,75lt)                                                    |           | Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer | 46 l             |
| Årlig energiförbrukning                                                          | 130 kWh/a | Klimatklass                                                    | SN, N, ST        |
| Energiklass                                                                      | G         | EEl                                                            | 163 %            |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller                                     | C         | Ljudnivå                                                       | 38 dB(A) re 1 pW |
| Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)                                         | 46 l      |                                                                |                  |

## Elektrisk anslutning

|                   |                   |                |           |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Typ av kontakt    | (F;E) Eurokontakt | Spänning       | 220-240 V |
| Anslutningseffekt | 40 W              | Frekvens       | 50 Hz     |
| Ström             | 0,4 A             | Sladdens längd | 150 cm    |

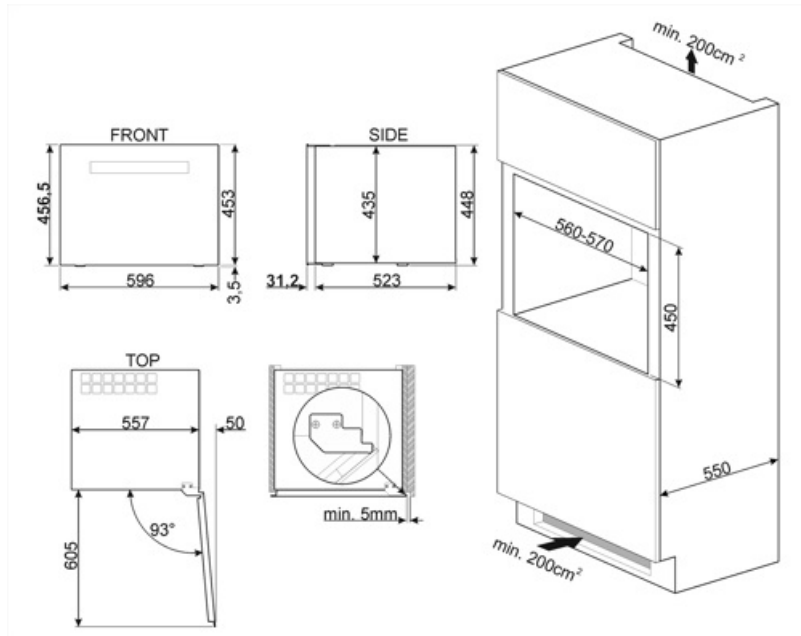

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |  | A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.                                            |
|    | LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.                                                                 |  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.                                                                                                  |
|    | Fingeravtryckssäkert rostfritt stål:<br>Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.                                     |  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.                                                                                                  |
|    | Inbyggd nisch                                                                                                                                   |  | Apparater med möjlighet till Wi-Fi-anslutning. Appen SmegConnect gör det möjligt att övervaka och kontrollera apparater på distans med hjälp av en smartphone eller surfplatta (iOS och Android). |
|    | Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.                               |  | Möjlighet till WI-FI-anslutning                                                                                                                                                                   |
|  | Energieffektivitetsklass G                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |

---

## Benefit (TT)

---

### **Push-pull opening system**

Push-pull opening system for easy opening and closing when needed, with the simple pressure of the surface at the end of the door

### **UV-protected door glass**

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable storage

### **LED lights**

LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler

### **Activated charcoal air filter**

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

### **Touch Display**

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

### **Low-vibration compressor**

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the quality of the wine

### **Telescopic guides**

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles