

# CVI320XE







Instalação de encastre Nicho para encastre 45 cm Largura de referência Até 60 Altura de referência Até 100 Automática Descongelação Tipo de refrigeração Ventilada

Tipo de dobradiças Dobradiças standard

Dobradiças À direita Sim Portas reversíveis



#### Disposição do compartimento da garrafeira



Prateleiras fixas 1 2 Prateleiras removíveis N° de lâmpadas 1 Material das prateleiras Beech Prateleiras com guias telescópicas para extração Sim fácil

Tipo de iluminação da garrafeira

Filtro de renovação do ar Carvão ativo

## Comandos e funções





Comandos Comandos no interior Display Display com LEDs Funções do display Alarme perda de

temperatura

temperatura, Indicação da

Luz indicadora de Sim

funcionamento

**Touch Control** Bloqueio de controlo Iluminação ativada

continuamente

Ventilação ativada continuamente

Alarme perda de

temperatura

Sim

Temporizada

Sim

Sim

Alarme de porta aberta Sim

Led ativado com sistema eletrónico EMOTION

#### Especificações técnicas



N° de compressores 1

**SMEG SPA** 10/12/2025



Zonas com temperatura 1

regulável

Sistema independente 1 de gestão da

temperatura

Número de vidros na

porta

5°C - 20°C **Temperaturas** Tipo de controlo da Eletrónico

temperatura

Vidro da porta com proteção aos raios UV

Resistência integrada

Tipo de compressor

Compressor de baixa

vibração

Tipo de gás de refrigeração

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de

isolamento

Painel de metal na parte traseira do

frigorífico

Abertura da porta

R600a

20 g

**HFO** 

Metal

sistema eletrónico E Motion

### Performance / Etiqueta energética

2

Sim

Sim

Capacidade máxima de 20

garrafas 0,75 L

Consumo anual de

energia

Classe energética

Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

100 kWh/a

C

56 I

Volume líquido da garrafeira

Classe climática

Nível de ruído

56 I

SN, N, ST

124 %

37 dB(A) re 1 pW

#### Ligação elétrica

Potência nominal

Corrente (Amperes) Tensão (Volts)

40 W

0,4 A

220-240 V

Frequência (Hz) Comprimento do cabo


de alimentação

Ficha elétrica

50 Hz

180 cm

(F;E) Schuko

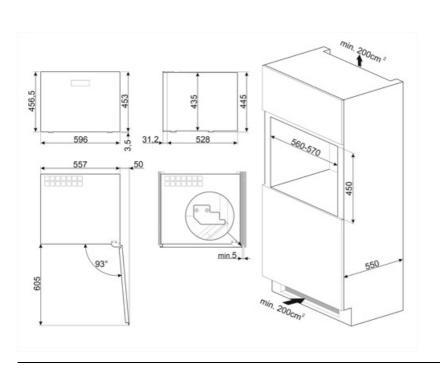

**SMEG SPA** 10/12/2025



#### Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.

SMEG SPA 10/12/2025