

## CVI320XE



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Instalação            | de encaixe          |
| Nicho para encastre   | 45 cm               |
| Largura de referência | Até 60              |
| Altura de referência  | Até 100             |
| Descongelação         | Automática          |
| Tipo de refrigeração  | Ventilada           |
| Tipo de dobradiças    | Dobradiças standard |
| Dobradiças            | Direito             |
| Portas reversíveis    | Sim                 |



## Disposição do compartimento da garrafeira



|  |  |
|--|--|
| Prateleiras fixas                                      | 1  |
| Prateleiras removíveis                                 | 2  |
| Nº de lâmpadas   | 1  |
| Material das prateleiras                               | Beech                                      |
| Prateleiras com guias telescópicas para extração fácil | Sim  |
| Tipo de iluminação da garrafeira                       | Led ativado com sistema eletrónico EMOTION |
| Filtro de renovação do ar                              | Carvão ativo                               |

## Comandos e funções



|                                 |   |                                  |             |
|---------------------------------|---|----------------------------------|-------------|
| Comandos                        | Touch Control   | Bloqueio de controlo             | Sim         |
| Comandos                        | no interior   | Iluminação ativada continuamente | Temporizada |
| Display                         | Display com LEDs                                      | Ventilação ativada continuamente | Sim         |
| Funções do display              | Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura | Alarme perda de temperatura      | Sim         |
| Luz indicadora de funcionamento | Sim   | Alarme de porta aberta           | Sim         |

## Especificações técnicas



|                    |   |
|--------------------|---|
| Nº de compressores | 1 |
|--------------------|---|


|   |            |  |                              |
|---|------------|--|------------------------------|
| Zonas com temperatura regulável               | 1          | Tipo de compressor                               | Compressor de baixa vibração |
| Sistema independente de gestão da temperatura | 1          | Tipo de gás de refrigeração                      | R600a                        |
| Número de vidros na porta                     | 2          | Quantidade de refrigerante (gr.)                 | 20 g                         |
| Temperaturas                                  | 5°C - 20°C | Espuma expansiva de isolamento                   | HFO                          |
| Tipo de controlo da temperatura               | Eletrónico | Painel de metal na parte traseira do frigorífico | Metal                        |
| Vidro da porta com proteção aos raios UV      | Sim        | Abertura da porta                                | sistema eletrónico E Motion  |
| Resistência integrada                         | Sim        |  |                              |

## Performance / Etiqueta energética

|  |           |                              |                  |
|--|-----------|------------------------------|------------------|
|  |           |                              |                  |
| Capacidade máxima de garrafas 0,75 L   | 20        | Volume líquido da garrafeira | 56 l             |
| Consumo anual de energia   | 100 kWh/a | Classe climática             | SN, N, ST        |
| Classe energética  | F         | EEI                          | 124 %            |
| Classe de emissão de ruído aéreo   | C         | Nível de ruído               | 37 dB(A) re 1 pW |
| Volume líquido total   | 56 l      |                              |                  |

## Ligação elétrica

|                    |           |                                    |              |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potência nominal   | 40 W      | Frequência (Hz)                    | 50 Hz        |
| Corrente (Amperes) | 0,4 A     | Comprimento do cabo de alimentação | 180 cm       |
| Tensão (Volts)     | 220-240 V | Ficha elétrica                     | (F;E) Schuko |

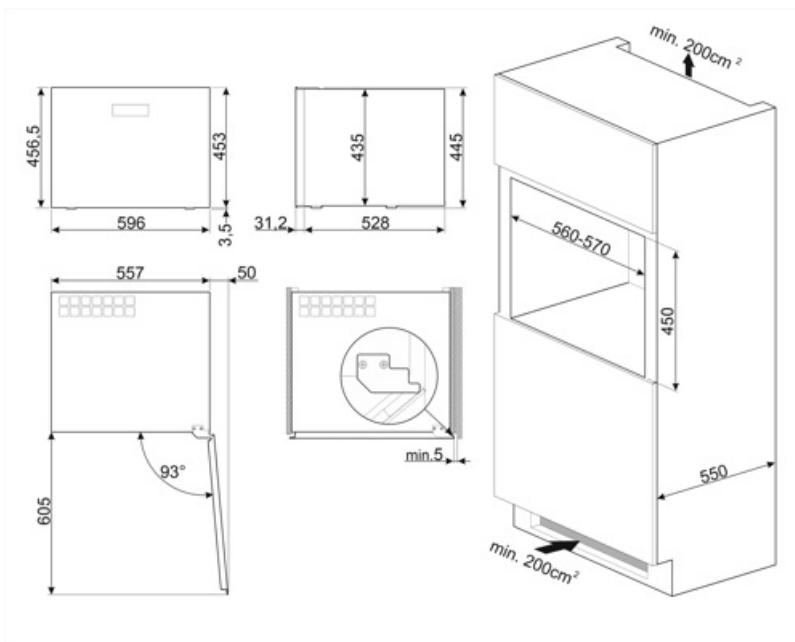

## Symbols glossary

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |  | Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.  |
|  | Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.                                  |  | Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.  |
|  | Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.  |  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |
|  | Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.   |  | Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.   |
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |  | E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.   |