

CVI320XE1



Produktfamilie	Vinkøleskab
Installation	Indbygget
Indbygget niche	45 cm
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	Indtil 100
Optøning	Automatisk
Køletype	Ventilatorassisteret
Hængseltype	Variabel hængsel
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja



Vinkælder, rumfunktioner



Antal faste hylder	1
Antal flytbare hylder	2
Antal lamper	1
Hylder, materiale	Bøg
Flytbare hylder på teleskopiske styreskinner	Ja
Type af internt lys	Led aktiveret med EMOTION-system
Luftfilter	Aktivt kulfilter:

Programmer / funktioner



Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	Betjeningslås	Ja
Betjener	Indre, i kælderrummet	Belysning påtvunget TÆND	I en maksimal periode
Display	LED	Ventilator tvunget TIL	Ja
Funktioner, skærm	Temperaturalarm, Temperaturværdi	Temperaturalarm	Ja
Tænd-lampe	Ja	Låge åben alarm	Ja

Tekniske egenskaber



Justerbare temperaturzoner	1	Antal kompressorer	1
Uafhængige kølesystemer	1	Kompressortype	Lav vibration kompressor
		Kølemiddelgas, type	R600a

Antal lågeglas	2	Kølemiddel mængde (gr)	20 g
Temperaturinterval	5-20 °C	Ventileringsmiddel	Cyklopentan
Temperaturstyringstype	Elektronisk	Metalpanel på bagsiden af køleskabet	Metal
Anti-UV lågeglas	Ja	Døråbning type	Med E MOTION elektronisk åbningssystem
Integreret varmeelement	Ja		


Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Maksimal lagerkapacitet (flasker 0,75lt)	20	Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	56 l
Årligt strømforbrug	100 kWh/a	Klimaklasse	SN, N, ST
Energieffektivitetsklasse	F	EEl	124 %
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	Lydniveau	37 dB(A) re 1 pW
Samlet nettovolumen	56 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	40 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	0,4 A	Kabellængde	180 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	(F/E) Schuko

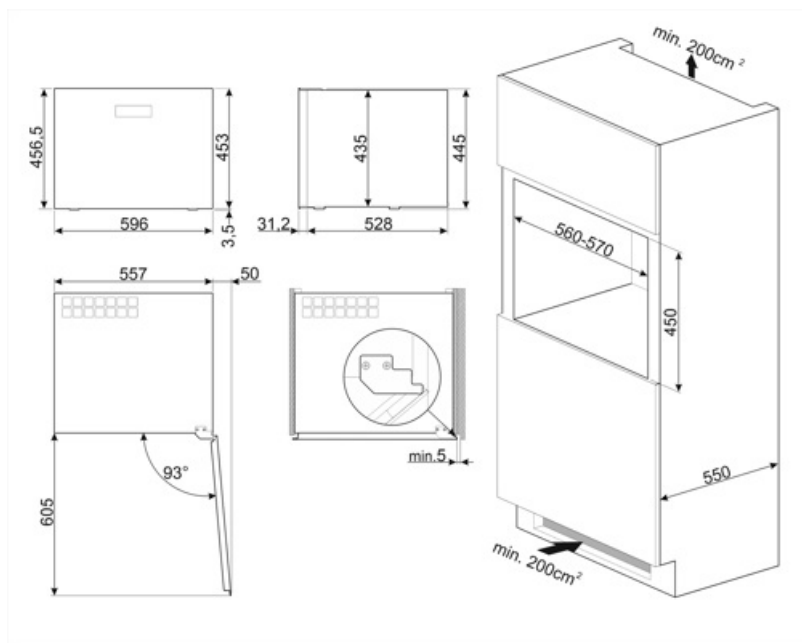

Symbols glossary

	A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.		Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.
	LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.		Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
	Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.		LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
	Indbygget niche		Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.
	Energieffektivitetsklasse F		E MOTION åbningssystem: E MOTION elektroniske system gør det muligt at åbne apparatet semi-automatisk ved at lægge pres på lågens overflade.