CVI320XE1

Produktgrupp	Vinkyl
Installation	Inbyggd
Nischmått vid inbyggnad	45 cm
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	Upp till 100
Avfrostning	Automatisk
Typ av kyla	Fläkt
Typ av gångjärn	Gångjärn med variabel stödpunkt
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja



Vinkylens funktioner

Antal fasta hyllor	1
Antal löstagbara hyllor	2
Antal ljuskällor	1
Hyllmaterial	Bok
Borttagbara hyllor på teleskopskenor	Ja
Typ av intern belysning	Lysdiod aktiverad med EMOTION system
Luftfilter	Aktivt kolfilter

Program/Funktioner

Typ av kontroller	Touchkontroll	**Funktionsspärr**	Ja
Placering av kontroller	Internt i skåpet	**Manuell belysning**	Ja, under begr tid
Typ av display	LED	**Manuell påslagning av fläkt**	Ja
Funktioner i display	Temperaturalarm, Temperaturvisning	**Temperaturalarm**	Ja
Strömindikator	Ja	**Alarm vid öppen dörr**	Ja

Teknisk specifikation

Justerbara temperaturzoner	1	**Antal kompressorer**	1
Oberoende kylsystem	1	**Typ av kompressor**	Lågvibration
		Typ av kylgas	R600a

Antal glas i dörr	2
Temperaturområde	5–20 °C
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
UV-skyddad dörr	Ja
Integrerat värmeelement	Ja
Mängd kylmedia (gr)	20 g
Skummedel	Cyklopentan
Material panel på baksidan	Metall
Typ av dörröppning	Med det elektroniska öppningssystemet E MOTION


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Maxkapacitet (flaskor 0,75lt)	20
Årlig energiförbrukning	100 kWh/a
Energiklass	F
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Totalvolym (dm3 eller liter)	56 l
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	56 l
Klimatklass	SN, N, ST
EEI	124 %
Ljudnivå	37 dB(A) re 1 pW

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	40 W
Ström	0.4 A
Spänning	220-240 V
Frekvens	50 Hz
Sladdens längd	180 cm
Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

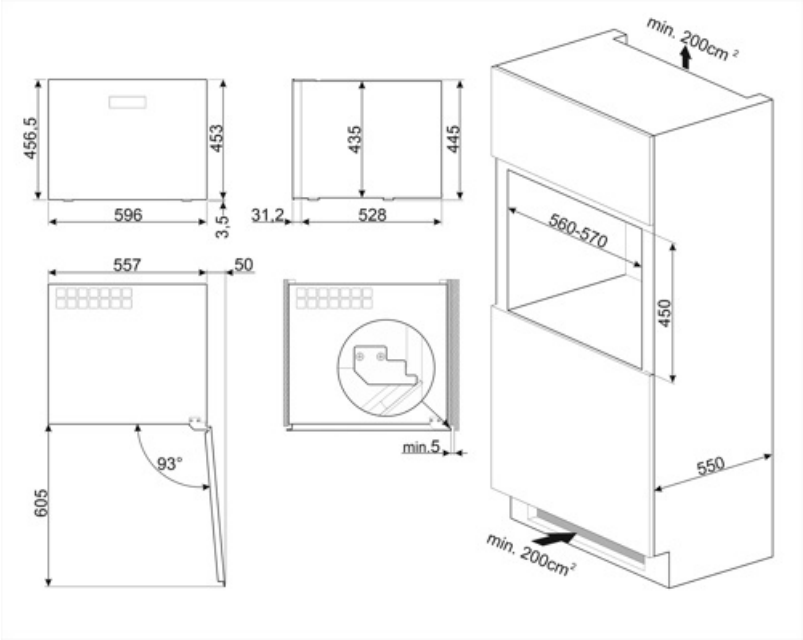

Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Energieffektivitetsklass F



Öppningssystemet E MOTION: det elektroniska systemet E MOTION gör det möjligt att öppna apparaten halvautomatiskt genom att utöva tryck på luckans yta.



Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.



Inbyggd nisch



A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.