

CVI321X3



| | |
|-------------------------|------------|
| Produktgrupp | Vinkyl |
| Installation | Inbyggd |
| Nischmått vid inbyggnad | 45 cm |
| Avfrostning | Automatisk |
| Typ av kyla | Fläkt |
| Typ av gångjärn | Standard |
| Gångjärnens position | Höger |
| Omhängningsbar dörr | Ja |



Vinkylens funktioner



| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Antal fasta hyllor | 1 |
| Antal löstagbara hyllor | 2 |
| Hyllmaterial | Trä |
| Borttagbara hyllor på teleskopskenor | Ja |
| Typ av intern belysning | LED |
| Luftfilter | Aktivt kolfilter |

Program/Funktioner



| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Typ av kontroller | Touchkontroll | Funktionsspärr | Ja |
| Placering av kontroller | Internt i skåpet | Manuell belysning | Ja, under begr tid |
| Typ av display | LED | Manuell påslagning av fläkt | Ja |
| Funktioner i display | Temperaturalarm, Temperaturvisning | Temperaturalarm | Ja |
| Strömindikator | Ja | Alarm vid öppen dörr | Ja |

Teknisk specifikation

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Justerbara temperaturzoner | 1 | Antal kompressorer | 1 |
| Oberoende kylsystem | 1 | Typ av kompressor | Låg vibration |
| Antal glas i dörr | 2 | Typ av kylgas | R600a |
| Temperaturområde | 5–20 °C | Mängd kylmedia (gr) | 20 g |
| | | Skummedel | HFO |

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Typ av temperaturkontroll | Elektronisk | Material panel på baksidan | Metall |
| UV-skyddad dörr | Ja | | |
| Integrerat värmeelement | Ja | | |


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019







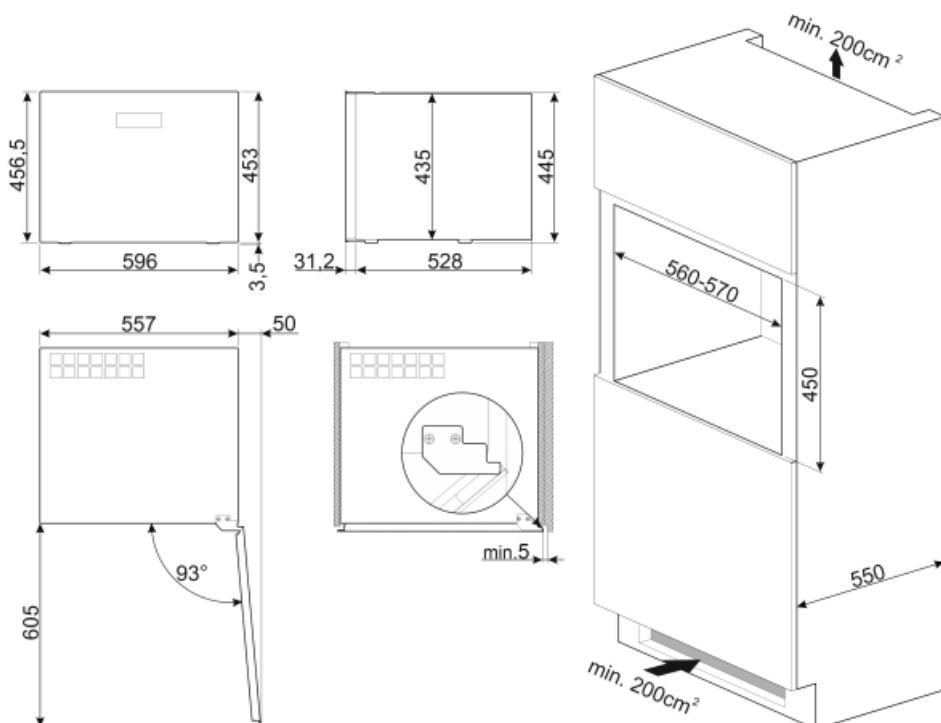




| | | | |
|--|-----------|--|-----------------|
| Årlig energiförbrukning | 100 kWh/a | Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer | 56 l |
| Energiklass | F | Klimatklass | SN, N, ST |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | C | EEl | 124 % |
| Totalvolym (dm ³ eller liter) | 56 l | Ljudnivå | 36 dB(A) re 1pW |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt | Spänning | 220-240 V |
| Anslutningseffekt | 40 W | Frekvens | 50 Hz |
| Ström | 0.4 A | Sladdens längd | 150 cm |



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |  | LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten. |
|  | A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras. |  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan. |
|  | Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt. |  | Energieffektivitetsklass F |
|  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |  | Inbyggd nisch |
|  | Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning. | | |