# CVI321X3

| | |
|---|---|
| **Aile** | Şarap soğutucu |
| **Kurulum** | Ankastre |
| **Ankastre niş** | 45 cm |
| **Buz çözme** | Otomatik |
| **Soğutma tipi** | Fan destekli |
| **Menteşe tipi** | Standart |
| **Menteşe pozisyonu** | Sağ |
| **Ters çevrilebilir kapı** | Evet |



## Şarap mahzeni bölmesi özellikleri

| | |
|---|---|
| **Sabit raf sayısı** | 1 |
| **Çıkarılabilir raf sayısı** | 2 |
| **Raf malzemesi** | Ahşap |
| **Teleskopik kılavuz raylar üzerinde çıkarılabilir raflar** | Evet |
| **İç ışık türü** | Led |
| **Hava filtresi** | Aktif karbon filtre |

## Programlar / Fonksiyonlar

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kontrol ayarı** | Dokunmatik kumanda | **Kontrol kilidi** | Evet |
| **Kumandalar** | İç, kiler bölmesinde | **Aydınlatma AÇIK** | Azami sürede |
| **Ekran** | LED | **Fan AÇIK** | Evet |
| **Fonksiyonlar ekranı** | Sıcaklık alarmı, Sıcaklık değeri | **Sıcaklık Alarmı** | Evet |
| | | **Kapısı açık alarmı** | Evet |
| **Lambayı aç** | Evet | | |

## Teknik özellikler

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sıcaklığı ayarlanabilir alanlar** | 1 | **Kompresör sayısı** | 1 |
| **Bağımsız soğutma sistemleri** | 1 | **Kompresör tipi** | Düşük titreşimli kompresör |
| **Kapı camlarının sayısı** | 2 | **Soğutucu gaz tipi** | R600a |


| | |
|---|---|
| **Sıcaklık aralığı** | 5-20 °C |
| **Sıcaklık kontrolü tipi** | Elektronik |
| **Anti-UV kapı camı** | Evet |
| **Entegre ısıtma elemanı** | Evet |
| **Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)** | 20 g |
| **Foam agent** | HFO |
| **Buzdolabının arkasındaki metal panel** | Metal |
| **Kapı açma tipi** | İtme çekme sistemi ile |

## Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019

| | |
|---|---|
| **Maks. Kapasite (0,75 lt şişeler)** | 21 |
| **Yıllık enerji tüketimi** | 100 kWh/a |
| **Enerji verimliliği sınıfı** | F |
| **Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı** | C |
| **Toplam net hacim** | 56 l |
| **Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı** | 56 l |
| **İklim sınıfları** | SN, N, ST |
| **EEI** | 124 % |
| **Gürültü seviyesi** | 36 dB(A) re 1 pW |

## Elektrik Bağlantısı

| | |
|---|---|
| **Elektrik bağlantısı derecesi** | 40 W |
| **Akım** | 0,4 A |
| **Voltaj (V)** | 220-240 V |
| **Frekans (Hz)** | 50 Hz |
| **Güç kaynağı kablo uzunluğu** | 180 cm |
| **Fiş** | (F;E) Schuko |

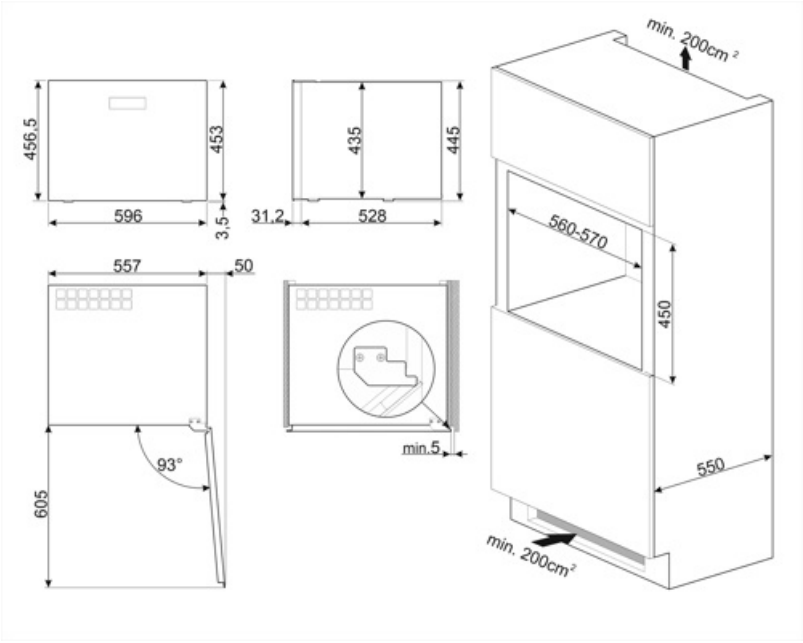

## Symbols glossary



Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.




LED ekran: seçilen programları, fonksiyonları, seçenekleri ve çevrim bitimine kalan süreyi gösteren ekrandır.



Parmak izi tutmaz paslanmaz çelik: Parmak izi tutmaz paslanmaz çelik, paslanmaz çeliğin yeni olduğu kadar iyi görünmesini de sağlar.




Ankastre niş



Enerji verimliliği sınıfı F



A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.



Havalandırmalı: Soğutucu bölmesinde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir




LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.



Dokunmatik kumandalar: Kullanımı kolay dokunmatik kumandalar, cihazın bir tuşa dokunarak programlanmasını sağlar.