

CVI329X3



Produktfamilie	Vinkøleskab
Installation	Indbygget
Indbygget niche	60 cm
Optøning	Automatisk
Køletype	Ventilatorassisteret
Hængseltype	Variabel hængsel
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja



Vinkælder, rumfunktioner



Antal faste hylder	1
Antal flytbare hylder	2
Antal lamper	2
Hylder, materiale	Træ
Flytbare hylder på teleskopiske styreskinner	Ja
Type af internt lys	Led
Luftfilter	Aktivt kulfilter:

Programmer / funktioner



Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	Betjeningslås	Ja
Betjeninger	Indre, i kælderrummet	Belysning påtvunget TÆND	I en maksimal periode
Display	LED	Ventilator tvunget TIL	Ja
Funktioner, skærm	Temperaturalarm, Temperaturværdi	Temperaturalarm	Ja
Tænd-lampe	Ja	Låge åben alarm	Ja

Tekniske egenskaber

Justerbare temperaturzoner	2	Antal kompressorer	1
Uafhængige kølesystemer	1	Kompressortype	Lav vibration kompressor
Antal lågeglast	2	Kølemiddelgas, type	R600a
		Kølemiddel mængde (gr)	20 g

Temperaturinterval	5-20 °C
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Anti-UV lågeglast	Ja
Integreret varmeelement	Ja

Ventileringsmiddel	HFO
Metalpanel på bagsiden af køleskabet	Metal

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	140 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	G
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C
Samlet nettovolumen	79 l

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	79 l
Klimaklasse	SN, N, ST
EEL	170 %
Lydniveau	38 dB(A) re 1pW

Elektrisk tilslutning

Stik	(F/E) Schuko
Elektrisk klassificering	40 W
Nuværende	0,4 A

Spænding (V)	220-240 V
Frekvens (Hz)	50 Hz
Kabellængde	180 cm

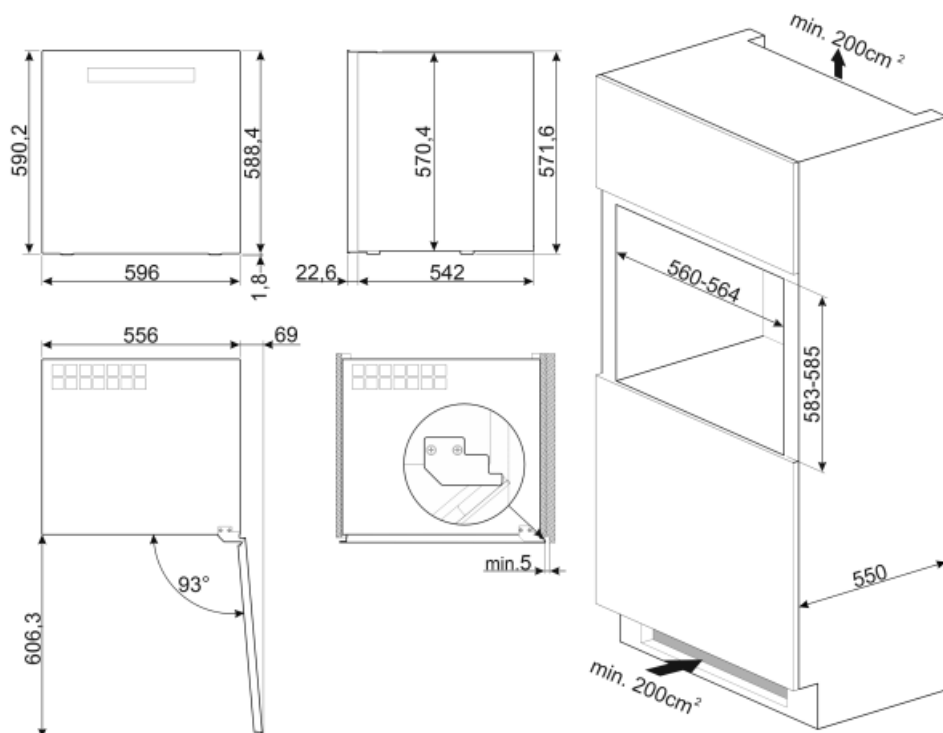

Symbols glossary (TT)

	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.
	LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.		Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
	LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.		Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninge gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.
	Energieffektivitetsklasse G		