


# CVI329X3



Famiglia

Installazione

Nicchia da Incasso

Sbrinamento

Tipo di raffreddamento

Tipo di cerniera

Posizione cerniera

Porta reversibile

Cantina vini

Incasso

60 cm


Automatico

Ventilato

A fulcro variabile

Destra

Sì

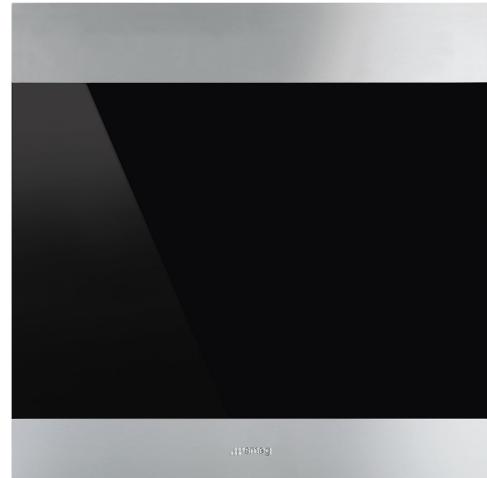

## Allestimento vano Cantina



Numero ripiani fissi

1

Numero ripiani estraibili

2

N° di luci

2

Materiale ripiani

Legno

Ripiani estraibili su guide telescopiche

Sì

Tipo illuminazione interna

Led

Filtro aria

Al carbone attivo

## Comandi e funzioni



Regolazione comandi

Touch

Sicurezza bambini

Sì

Comandi

Interni, nel vano cantina

Illuminazione attivabile  
in modo continuativo

Temporizzata

Tipo di display

LED

Ventilazione attivabile  
in modo continuativo

Sì

Funzioni display

Allarme temperatura,  
Indicazione temperatura

Allarme temperatura

Sì

Indicatore  
funzionamento

Sì

Allarme porta aperta

Sì

## Caratteristiche Tecniche

Zone di temperatura  
regolabili

2

Numero di compressori

1

Tipo di compressore

A vibrazioni ridotte

Tipo di gas refrigerante

R600a


<b>Sistemi indipendenti di raffreddamento</b>	1	<b>Quantità refrigerante (gr)</b>	20 g
<b>Numero vetri porta</b>	2	<b>Agente schiumogeno</b>	HFO
<b>Gamma temperature</b>	5-20 °C	<b>Pannello metallico sul retro frigo</b>	Metal
<b>Tipo di controllo della temperatura</b>	Elettronico	<b>Apertura porta</b>	Con sistema push pull
<b>Vetro porta anti UV</b>	Sì		
<b>Resistenza integrata</b>	Sì		

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

			
<b>Capacità massima (bottiglie 0,75lt)</b>	29	<b>Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati</b>	79 l
<b>Consumo annuo di energia</b>	140 kWh/a	<b>Classe climatica</b>	SN, N, ST
<b>Classe di efficienza energetica</b>	G	<b>IEE</b>	170 %
<b>Classe di emissione di rumore aereo</b>	C	<b>Rumorosità</b>	38 dB(A) re 1 pW
<b>Volume totale netto</b>	79 l		

## Collegamento Elettrico

<b>Dati nominali di collegamento elettrico</b>	40 W	<b>Frequenza (Hz)</b>	50 Hz
<b>Corrente</b>	0,4 A	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	180 cm
<b>Tensione (V)</b>	220-240 V	<b>Spina</b>	(F;E) Schuko

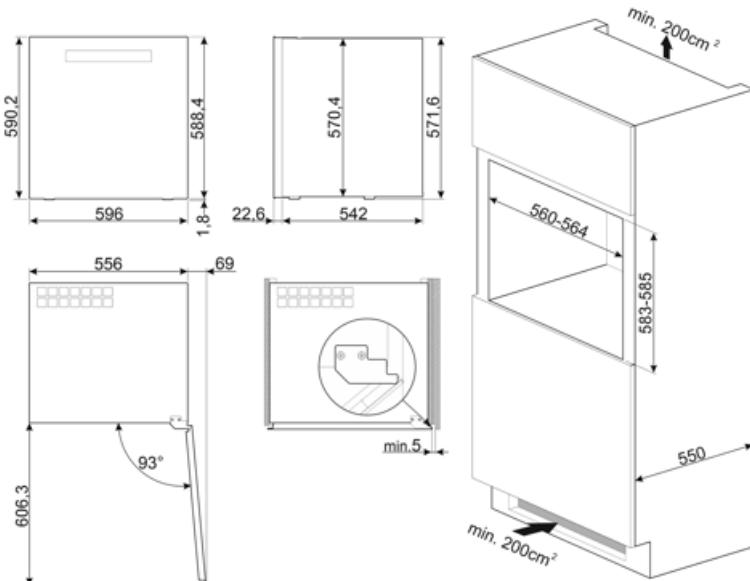

## Glossario simboli

<img alt="A" data-bbox="4345 1