

## CVI329X3



Familie	Răcitor de vin
Instalare	Încorporat
Nișă integrată	60 cm
Dezghețare	Automat
Tip răcire	Ventilator asistat
Tip balama	Balama variabilă
Poziție balama	Dreapta
Ușă reversibilă	Da



## Caracteristicile compartimentului cramă



Numărul de rafturi fixe	1
Numărul de rafturi detașabile	2
No. of lights	2
Material rafturi	Lemn
Rafturi detașabile pe șinele de ghidare telescopice	Da
Tip de lumină interioară	LED
Filtru de aer	Filtru cărbune activat

## Programe/funcții



Setare control	Controlul tactil	Blocare control	Da
Comenzi	Interior, în compartimentul pivniței	Iluminat forțat PORNIT	Într-o perioadă maximă
Afișaj	LED	Ventilator forțat PORNIT	Da
Afișaj funcții	Alarmă temperatură, Valoare temperatură	Alarmă temperatură	Da
Alimentare lampă	Da	Alarmă pentru ușă deschisă	Da

## Caracteristici tehnice

Zone de temperatură reglabile	2	Numărul de compresoare	1
		Tip compresor:	Compresor cu vibrații scăzute


Sisteme de răcire independente	1	Tip gaz agent frigorific	R600a
Numărul de uși de sticlă	2	Cantitatea de agent frigorific (g)	20 g
Interval de temperatură	5-20 °C	Foam agent	HFO
Tip de control al temperaturii	Electronic	Panou metallic pe spatele frigiderului	Metal
Geamuri anti-UV	Da	Tipul de deschidere a ușii	Cu sistem de împingere
Element de încălzire integrat	Da		

## Etichetă performanță/energie – Reg. 2019





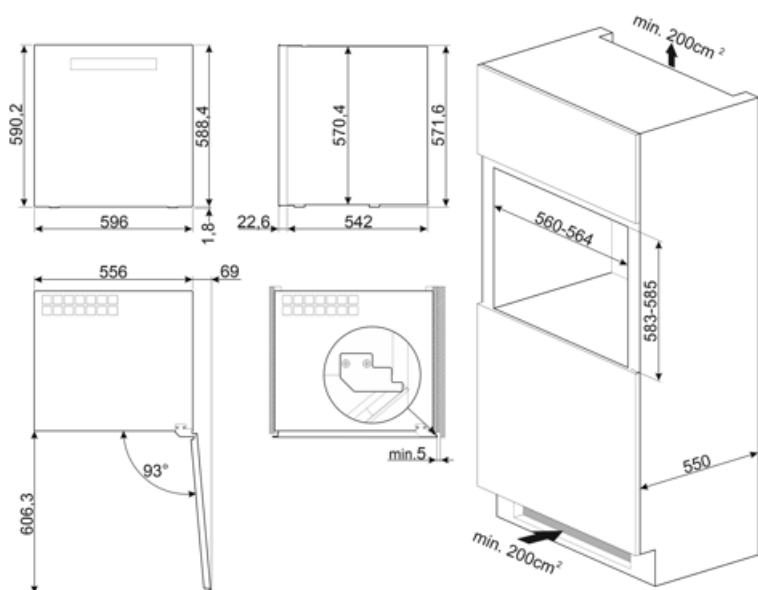


	Capacitate maximă (sticle 0,75 l)	29	Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)	79 l
	Consumul anual de energie	140 kWh/a	Clasa climatică	SN, N, ST
	Clasa de eficiență energetică	G	IEE	170 %
	Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C	Nivel de zgomot	38 dB(A) re 1 pW
	Volum net total	79 l		

## Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Tensiune (V)	220-240 V
Valoarea nominală a conexiunii electrice	40 W	Frecvență (Hz)	50 Hz
Curent	0,4 A	Lungimea cablului de alimentare	180 cm



## Symbols glossary (TT)

-  Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.
-  Clasa de eficiență energetică G
-  Ventilator Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider.
-  Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.
-  A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse
-  Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.
-  Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.