

# CVI329X3



|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Produktgrupp            | Vinkyl                          |
| Installation            | Inbyggd                         |
| Nischmått vid inbyggnad | 60 cm                           |
| Avfrostning             | Automatisk                      |
| Typ av kyla             | Fläkt                           |
| Typ av gångjärn         | Gångjärn med variabel stödpunkt |
| Gångjärnens position    | Höger                           |
| Omhängningsbar dörr     | Ja                              |



## Vinkylens funktioner



|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Antal fasta hyllor                   | 1                |
| Antal löstagbara hyllor              | 2                |
| Antal ljuskällor                     | 2                |
| Hyllmaterial                         | Trä              |
| Borttagbara hyllor på teleskopskenor | Ja               |
| Typ av intern belysning              | LED              |
| Luftfilter                           | Aktivt kolfilter |

## Program/Funktioner



|                         |                                    |                             |                    |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Typ av kontroller       | Touchkontroll                      | Funktionsspärr              | Ja                 |
| Placering av kontroller | Internt i skåpet                   | Manuell belysning           | Ja, under begr tid |
| Typ av display          | LED                                | Manuell påslagning av fläkt | Ja                 |
| Funktioner i display    | Temperaturalarm, Temperaturvisning | Temperaturalarm             | Ja                 |
| Strömindikator          | Ja                                 | Alarm vid öppen dörr        | Ja                 |

## Teknisk specifikation

|                            |   |                     |               |
|----------------------------|---|---------------------|---------------|
| Justerbara temperaturzoner | 2 | Antal kompressorer  | 1             |
| Oberoende kylsystem        | 1 | Typ av kompressor   | Låg vibration |
| Antal glas i dörr          | 2 | Typ av kylgas       | R600a         |
|                            |   | Mängd kylmedia (gr) | 20 g          |
|                            |   | Skummedel           | HFO           |

|                           |             |                            |        |
|---------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Temperaturområde          | 5–20 °C     | Material panel på baksidan | Metall |
| Typ av temperaturkontroll | Elektronisk |                            |        |
| UV-skyddad dörr           | Ja          |                            |        |
| Integrerat värmelement    | Ja          |                            |        |


## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



|  |           |  |                 |
|--|-----------|--|-----------------|
| Årlig energiförbrukning                      | 140 kWh/a | Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer | 79 l            |
| Energiklass                                  | G         | Klimatklass  | SN, N, ST       |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | C         | EEl  | 170 %           |
| Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)     | 79 l      | Ljudnivå   | 38 dB(A) re 1pW |

## Elektrisk anslutning





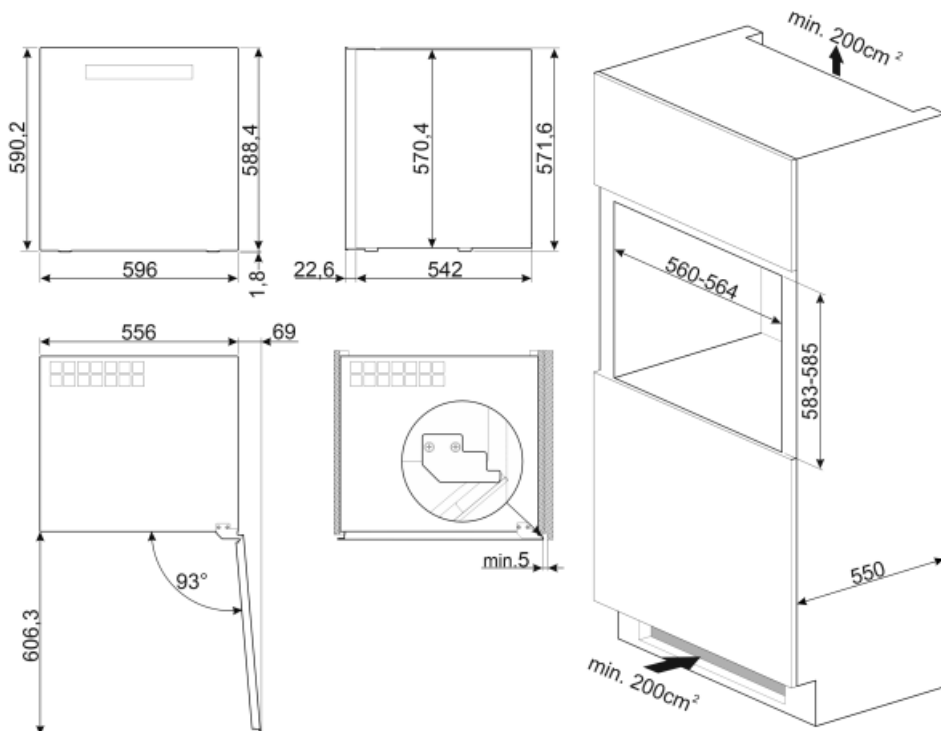


|                   |                   |                |           |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Typ av kontakt    | (F;E) Eurokontakt | Spänning       | 220–240 V |
| Anslutningseffekt | 40 W              | Frekvens       | 50 Hz     |
| Ström             | 0,4 A             | Sladdens längd | 150 cm    |



---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family       |  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |
|  | LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.                  |  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.  |
|  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |  | Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.                               |
|  | Energieffektivitetsklass G   |   |   |