CVI329XE



Produktfamilie	Vinkøleskab
Installation	Indbygget
Indbygget niche	60 cm
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	Indtil 100
Optøning	Automatisk
Køletype	Ventilatorassisteret
Hængseltype	Variabel hængsel
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja

Vinkælder, rumfunktioner

Antal faste hylder	1
Antal flytbare hylder	2
Antal lamper	2
Hylder, materiale	Bøg
Flytbare hylder på teleskopiske styreskinner	Ja
Type af internt lys	Led aktiveret med EMOTION-system
Luftfilter	Aktivt kulfilter:

Programmer / funktioner

Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	**Betjeningslås**	Ja
Betjeninger	Indre, i kælderrummet	**Belysning påtvunget TÆND**	I en maksimal periode
Display	LED		
Funktioner, skærm	Temperaturalarm, Temperaturværdi	**Ventilator tvunget TIL**	Ja
		Temperaturalarm	Ja
Tænd-lampe	Ja	**Låge åben alarm**	Ja

Tekniske egenskaber

Justerbare temperaturzoner	2	**Antal kompressorer**	1
		Kompressortype	Lav vibration kompressor
Uafhængige kølesystemer	1	**Kølemiddelgas, type**	R600a


Antal lågeglas	2
Temperaturinterval	5-20 °C
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Anti-UV lågeglas	Ja
Integreret varmeelement	Ja
Kølemiddel mængde (gr)	20 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan
Metalpanel på bagsiden af køleskabet	Metal
Døråbning type	Med E MOTION elektronisk åbningssystem

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

Maksimal lagerkapacitet (flasker 0,75lt)	29
Årligt strømforbrug	140 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	G
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C
Samlet nettovolumen	79 l
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	79 l
Klimaklasse	SN, N, ST
EEI	170 %
Lydniveau	38 dB(A) re 1 pW

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	40 W
Nuværende	0.4 A
Spænding (V)	220-240 V
Frekvens (Hz)	50 Hz
Kabellængde	180 cm
Stik	(F;E) Schuko

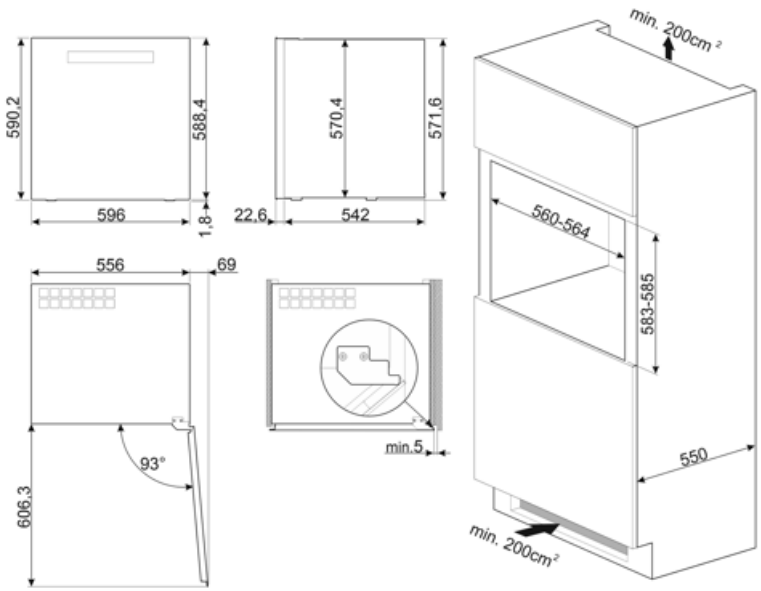

Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.



Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.



E MOTION åbningssystem: E MOTION elektroniske system gør det muligt at åbne apparatet semi-automatisk ved at lægge pres på lågens overflade.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Energieffektivitetsklasse G