CVI329XE



Οικογένεια	Συντηρητής κρασιών
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Εντοιχιζόμενο
ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	60 cm
Πλάτος αναφοράς	Έως 60 cm
Ύψος αναφοράς	Έως 100 cm
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος ψύξης	Υποβοήθηση ανεμιστήρα
Τύπος μεντεσέ	Μεταβλητός μεντεσές
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Αντιστρέψιμη πόρτα	Ναι

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

Αριθμός σταθερών ραφιών	1
Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών	2
Αριθμός λαμπτήρων	2
Υλικό ραφιών	Οξιά
Αφαιρούμενα ράφια σε τηλεσκοπικούς οδηγούς	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού	LED ενεργοποιούμενο με σύστημα EMOTION
Φίλτρο αέρα	Φίλτρο ενεργού άνθρακα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τύπος χειρισμού	Αισθητήρες αφής
Χειρισμός	Εσωτερικά στον θάλαμο
Οθόνη	Led
Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Ειδοποίηση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας
Ένδεικτική λυχνία ενεργοποίησης	Ναι

Κλείδωμα χειριστηρίων	Ναι
Χειροκίνητη λειτουργία φωτισμού	Σε μέγιστη περίοδο
Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα	Ναι
Ειδοποίηση θερμοκρασίας	Ναι
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός μοτέρ	1

Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας	2
Ανεξάρτητα συστήματα ψύξης	1
Αριθμός κρυστάλλων πόρτας	2
Εύρος τιμών θερμοκρασίας	5-20 °C
Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικό
Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας	Ναι
Ενσωματωμένη αντίσταση	Ναι

Τύπος μοτέρ	Μοτέρ χαμηλών κραδασμών
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	20 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο
Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου	Μεταλλικό
Τύπος ανοίγματος πόρτας	Με ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγματος

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



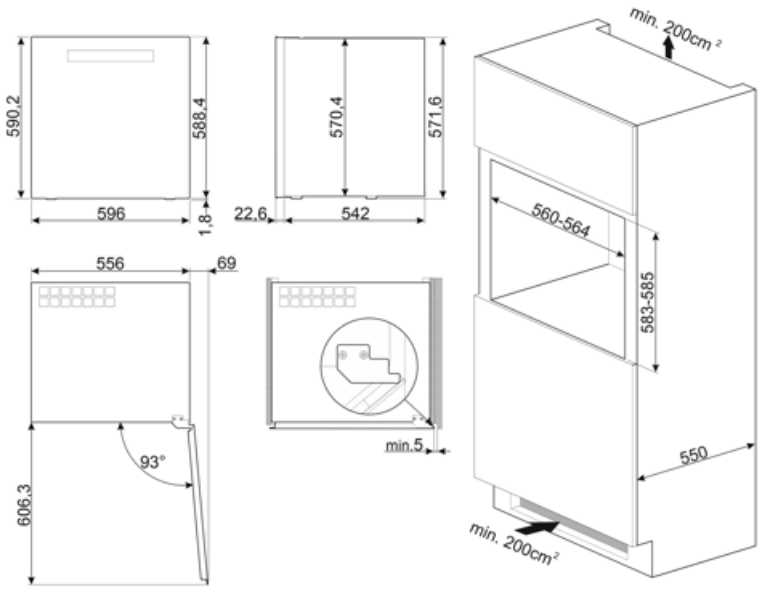
Μέγιστη χωρητικότητα (φιάλες 0,75lt)	29
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	140 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	G
Κλάση θορύβου	C
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	79 λίτρα

Άθροισμα χώρων συντήρησης	79 λίτρα
Κλιματική κλάση	SN, N, ST
EEI	170 %
Επίπεδο θορύβου	38 dB(A) re 1 pW

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	40 W
Ένταση ρεύματος	0,4 A
Τάση (V)	220-240 V

Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	180 cm
Φις	(F;E) Σούκο


590.2
588.4
596
1.8
570.4
571.6
22.6
542
556
69
93°
606.3
min.5
min. 200cm²
560-564
583-585
550
min. 200cm²

Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.



Ανοξείδωτο ατσάλι που δεν αφήνει δαχτυλιές: Το ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα ανοξείδωτο ατσάλι το διατηρεί σαν καινούργιο.



Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.



Σύστημα ανοίγματος E MOTION: το ηλεκτρονικό σύστημα E MOTION επιτρέπει το άνοιγμα της συσκευής με ημιαυτόματο τρόπο εφαρμόζοντας πίεση επάνω στην επιφάνεια της πόρτας.



Energy efficiency class A



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης G