CVI338LX1



Produktfamilie	Vinkøleskab
Installation	Indbygget
Indbygget niche	82-87 cm
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	Indtil 100
Optøning	Automatisk
Køletype	Ventilatorassisteret
Hængseltype	Variabel hængsel
Hængselposition	Venstre

Vinkælder, rumfunktioner

Antal faste hylder	2
Antal flytbare hylder	3
Hylder, materiale	Ubehandlet naturtræ
Flytbare hylder på teleskopiske styreskinner	Ja
Type af internt lys	Led
Luftfilter	Aktivt kulfilter:

Programmer / funktioner

Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	**Betjeningslås**	Ja
Betjeninger	Indre, i kælderrummet	**Belysning påtvunget TÆND**	I en maksimal periode
Display	LED		
Funktioner, skærm	Temperaturalarm, Temperaturværdi	**Ventilator tvunget TIL**	Ja
		Temperaturalarm	Ja
Tænd-lampe	Ja	**Låge åben alarm**	Ja

Tekniske egenskaber

Justerbare temperaturzoner	2	**Kompressortype**	Lav vibration kompressor
Uafhængige kølesystemer	2	**Kølemiddelgas, type**	R600a
		Kølemiddel mængde (gr)	20 g
Antal lågeglas	2	**Ventileringsmiddel**	Cyklopentan
Temperaturinterval	5-20 °C	**Metalpanel på bagsiden af køleskabet**	Metal


Temperaturstyringstype	Elektronisk	**Justerbare fødder**	2 Front + 2 Bag
Anti-UV lågeglas	Ja	**Døråbning type**	med håndtag
Integreret varmeelement	Ja		
Antal kompressorer	1		

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

Maksimal lagerkapacitet (flasker 0,75lt)	38	**Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum**	114 l
Årligt strømforbrug	140 kWh/a	**Klimaklasse**	SN, N, ST
Energieffektivitetsklasse	G	**EEI**	165 %
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	**Lydniveau**	38 dB(A) re 1 pW
Samlet nettovolumen	114 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	40 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Nuværende	0,4 A	**Kabellængde**	180 cm
Spænding (V)	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

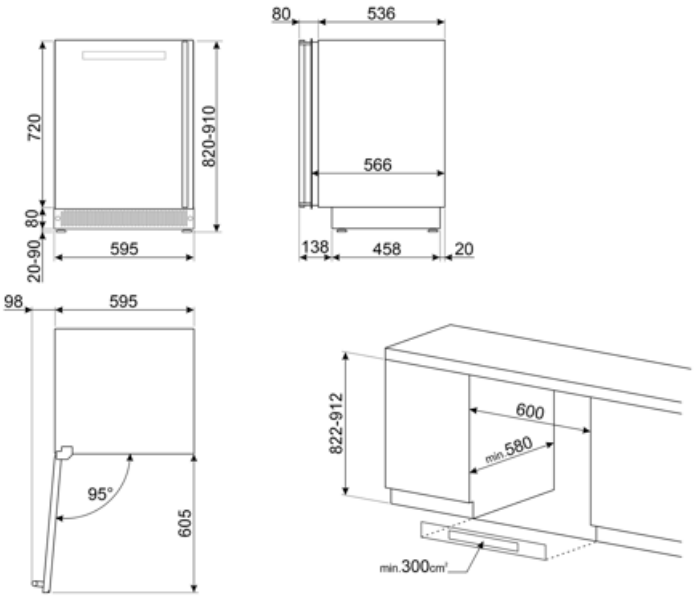

Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



Energieffektivitetsklasse G



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.



Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.



Indbygget niche