CVI338LX1



Οικογένεια	Συντηρητής κρασιών
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Εντοιχιζόμενο
ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	82-87 cm
Πλάτος αναφοράς	Έως 60 cm
Ύψος αναφοράς	Έως 100 cm
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος ψύξης	Υποβοήθηση ανεμιστήρα
Τύπος μεντεσέ	Μεταβλητός μεντεσές
Θέση μεντεσέ	Αριστερά

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

Αριθμός σταθερών ραφιών	2
Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών	3
Υλικό ραφιών	Φυσική ξυλεία ακατέργαστη
Αφαιρούμενα ράφια σε τηλεσκοπικούς οδηγούς	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού	Led
Φίλτρο αέρα	Φίλτρο ενεργού άνθρακα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τύπος χειρισμού	Αισθητήρες αφής
Χειρισμός	Εσωτερικά στον θάλαμο
Οθόνη	Led
Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Ειδοποίηση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας
Ένδεικτική λυχνία ενεργοποίησης	Ναι
Κλείδωμα χειριστηρίων	Ναι
Χειροκίνητη λειτουργία φωτισμού	Σε μέγιστη περίοδο
Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα	Ναι
Ειδοποίηση θερμοκρασίας	Ναι
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας	2
Τύπος μοτέρ	Μοτέρ χαμηλών κραδασμών
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a


Ανεξάρτητα συστήματα ψύξης	2	**Ποσότητα ψυκτικού μέσου** (gr)	20 g
Αριθμός κρυστάλλων πόρτας	2	**Τύπος μόνωσης**	Κυκλοπεντάνιο
Εύρος τιμών θερμοκρασίας	5-20 °C	**Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου**	Μεταλλικό
Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικό	**Ρυθμιζόμενα πόδια**	2 Μπροστά + 2 Πίσω
Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας	Ναι	**Τύπος ανοίγματος πόρτας**	Με λαβή
Ενσωματωμένη αντίσταση	Ναι		
Αριθμός μοτέρ	1		

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

Μέγιστη χωρητικότητα (φιάλες 0,75lt)	38	**Άθροισμα χώρων συντήρησης**	114 λίτρα
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	140 kWh/a	**Κλιματική κλάση**	SN, N, ST
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	G	EEI	165 %
Κλάση θορύβου	C	**Επίπεδο θορύβου**	38 dB(A) re 1 pW
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	114 λίτρα		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	40 W	**Συχνότητα** (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0.4 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	180 cm
Τάση (V)	220-240 V	**Φις**	(F;E) Σούκο

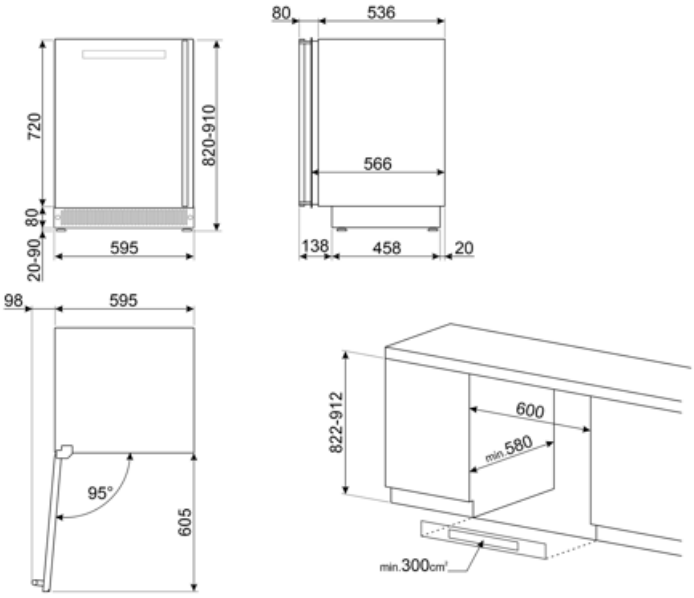

Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης G



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.



Energy efficiency class A



Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.



Ανοξείδωτο ατσάλι που δεν αφήνει δαχτυλιές: Το ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα ανοξείδωτο ατσάλι το διατηρεί σαν καινούργιο.



Ύψος εντοιχισμού