

CVI338LX1



Familie	Wijnklimaatkast
Installatie	Inbouw
Inbouwnis	82-87 cm
Referentie breedte	Until 60
Referentie hoogte	Until 100
Ontdooien	Automatisch
Type koeling	Geventileerd
Type scharnier	Variable hinge
Positie scharnier	Links



Kenmerken van het wijnklimaatkastgedeelte



Aantal vaste leggers	2
Aantal uitneembare leggers	3
Materiaal leggers	Untreated natural wood
Uitneembare leggers op telescopische geleiders	Ja
Type binnenverlichting	Led
Koolstoffilter	Actief koolstoffilter

Programs/Functions



Regeling bediening	Touch control	Kinderbeveiliging	Ja
Bediening	Inner, in the cellar compartment	Lighting forced ON	Gedurende een maximumperiode
Display	Led	Ventilator AAN forceren	Ja
Display functies	Temperatuuralarm, Temperatuurwaarde	Temperatuuralarm	Ja
Functioneringindicator (lampje)	Ja	Alarm deur open	Ja

Technische specificaties

Instelbare temperatuurzones	2	Type compressor	Compressor met laag trillingsniveau
Onafhankelijke koelsystemen	2	Type koelmiddel	R600a


Aantal glazen deuren	2	Hoeveelheid koelmiddel (gr)	20 g
Temperatuur instelbaar	5-20 °C	Schuimmiddel	Cyclopentaan
Type temperatuurcontrole	Elektronisch	Metalen paneel achterop de koelkast	Plaatstaal
Anti-UV deurglas	Ja	verstelbare poten	2 voor + 2 achter
Geïntegreerd verwarmingselement	Ja	Deur openen	Met handgreep
Aantal compressoren	1		

Performance / Energy Label - Reg. 2019

			
Max. capaciteit (flessen van 0,75 l)	38	Netto inhoud koelcompartiment(en)	114 l
Jaarlijks energieverbruik	140 kWh/a	Klimaatklasse	SN, N, ST
Energie-efficiëntieklasse	G	EEL	165 %
Geluidsniveau klasse	C	Geluidsniveau	38 dB(A) re 1 pW
Totaal netto inhoud	114 l		

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	40 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	0,4 A	Lengte voedingskabel	180 cm
Spanning (V)	220-240 V	Stekker	(F;E) Schuko

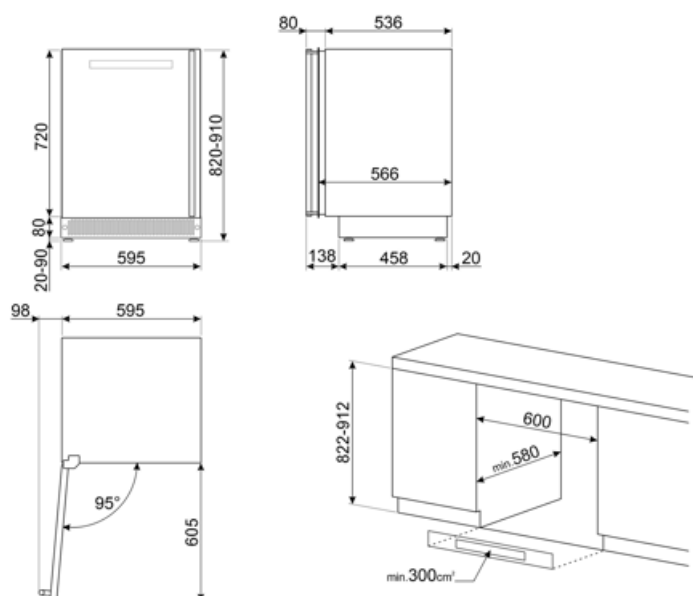

Symbols glossary

	A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie		Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.
	LED-display: toont de geselecteerde programma's, functies en opties en de tijd tot het einde van de cyclus.		Geventileerd: geforceerde distributie van koude lucht in het koelgedeelte, waardoor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de koelkast mogelijk is.
	Vingerafdrukbestendig roestvrij staal: Vingerafdrukbestendig roestvrij staal zorgt ervoor dat roestvrij staal er zo goed als nieuw uitziet.		Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.
	Built-in niche		Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.
	Energy efficiency class G		