CVI338LX1



Família	Garrafeira
Instalação	de encastre
Nicho para encastre	82-87 cm
Largura de referência	Até 60
Altura de referência	Até 100
Descongelação	Automática
Tipo de refrigeração	Ventilada
Tipo de dobradiças	Dobradiças reversíveis
Dobradiças	Esquerdo

Disposição do compartimento da garrafeira

Prateleiras fixas	2
Prateleiras removíveis	3
Material das prateleiras	Prateleiras de madeira não tratada
Prateleiras com guias telescópicas para extração fácil	Sim
Tipo de iluminação da garrafeira	LED
Filtro de renovação do ar	Carvão ativo

Comandos e funções

Comandos	Touch Control	**Bloqueio de controlo**	Sim
Comandos	no interior	**Iluminação ativada continuamente**	Temporizada
Display	Display com LEDs	**Ventilação ativada continuamente**	Sim
Funções do display	Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura	**Alarme perda de temperatura**	Sim
Luz indicadora de funcionamento	Sim	**Alarme de porta aberta**	Sim

Especificações técnicas

Zonas com temperatura regulável	2	**Tipo de compressor**	Compressor de baixa vibração

Sistema independente de gestão da temperatura	2	**Tipo de gás de refrigeração**	R600a
Número de vidros na porta	2	**Quantidade de refrigerante (gr.)**	20 g
Temperaturas	5°C - 20°C	**Espuma expansiva de isolamento**	Ciclopentano
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico	**Painel de metal na parte traseira do frigorífico**	Metal
Vidro da porta com proteção aos raios UV	Sim	**Pés ajustáveis**	4 pés reguláveis em altura
Resistência integrada	Sim	**Abertura da porta**	com puxador
N° de compressores	1		


Performance / Etiqueta energética



Capacidade máxima de garrafas 0,75 L	38	**Volume líquido da garrafeira**	114 l
Consumo anual de energia	140 kWh/a	**Classe climática**	SN, N, ST
Classe energética	G	**EEI**	165 %
Classe de emissão de ruído aéreo	C	**Nível de ruído**	38 dB(A) re 1 pW
Volume líquido total	114 l		

Ligação elétrica

Potência nominal	40 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	0.4 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	180 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko

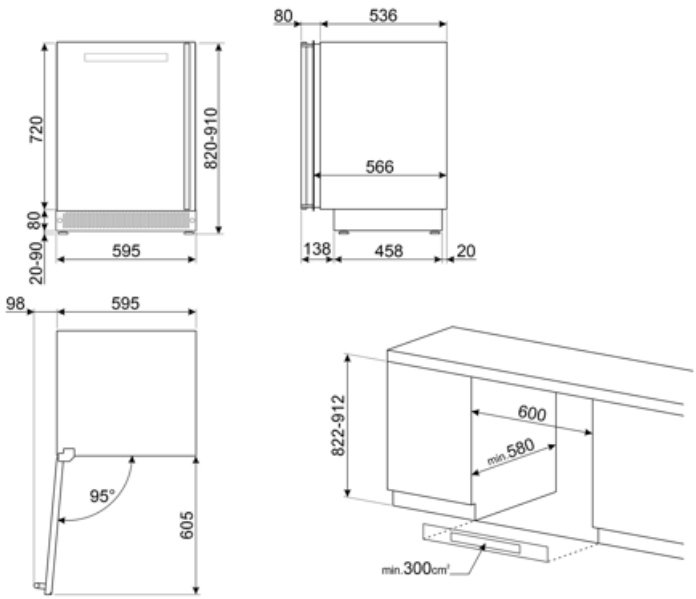

Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.