CVI338LX1



Produktgrupp	Vinkyl
Installation	Inbyggd
Nischmått vid inbyggnad	82-87 cm
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	Upp till 100
Avfrostning	Automatisk
Typ av kyla	Fläkt
Typ av gångjärn	Gångjärn med variabel stödpunkt
Gångjärnens position	Vänster

Vinkylens funktioner

Antal fasta hyllor	2
Antal löstagbara hyllor	3
Hyllmaterial	Obehandlat trä
Borttagbara hyllor på teleskopskenor	Ja
Typ av intern belysning	LED
Luftfilter	Aktivt kolfilter

Program/Funktioner

Typ av kontroller	Touchkontroll	**Funktionsspärr**	Ja
Placering av kontroller	Internt i skåpet	**Manuell belysning**	Ja, under begr tid
Typ av display	LED	**Manuell påslagning av fläkt**	Ja
Funktioner i display	Temperaturalarm, Temperaturvisning	**Temperaturalarm**	Ja
Strömindikator	Ja	**Alarm vid öppen dörr**	Ja

Teknisk specifikation

Justerbara temperaturzoner	2	**Typ av kompressor**	Lågvibration
Oberoende kylsystem	2	**Typ av kylgas**	R600a
Antal glas i dörr	2	**Mängd kylmedia (gr)**	20 g
Temperaturområde	5–20 °C	**Skummedel**	Cyklopentan
		Material panel på baksidan	Metall


Typ av temperaturkontroll	Elektronisk	**Justerbara fötter**	2 Fram + 2 Bak
		Typ av dörröppning	Med handtag
UV-skyddad dörr	Ja		
Integrerat värmeelement	Ja		
Antal kompressorer	1		

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

Maxkapacitet (flaskor 0,75lt)	38	**Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer**	114 l
Årlig energiförbrukning	140 kWh/a	**Klimatklass**	SN, N, ST
Energiklass	G	**EEI**	165 %
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	**Ljudnivå**	38 dB(A) re 1 pW
Totalvolym (dm3 eller liter)	114 l		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	40 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	0,4 A	**Sladdens längd**	180 cm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

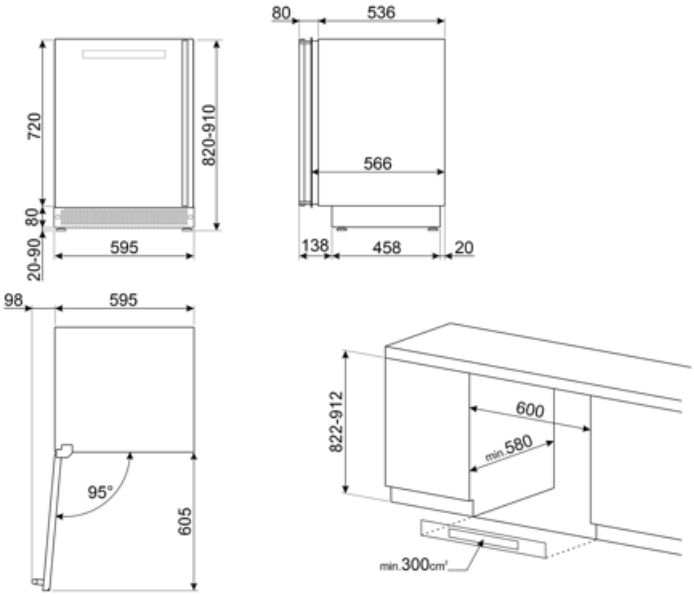

Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Energieffektivitetsklass G



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.



Inbyggd nisch