CVI338LX1



Сімейство продуктів	Винный холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Ніша для вбудовування	82-87 см
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	До 100
Розморожування	Автоматична
Тип охолодження	Статичний Вентильований
Кріплення фасадів	Перенавішувані петлі
Дверний упор	Ліва

Налаштування відсіку Cantina

Кількість фіксованих полиць	2
Дерев'яні висувні полиці	3
Матеріал полиць	Необроблені з натурального дерева
Телескопічні направляючі	Так
Тип внутрішнього підсвічування	LED
Повітряний фільтр	Фільтр з активованим вугіллям

Управління і функції

Налаштування управління	Сенсорне управління	**Блокування управління**	Так
Управління	Внутрішнє	**Примусове включення підсвічування**	На максимальний період
Дисплей	LED	**Примусове включення вентиляції**	Так
Функції дисплея	Сигнал підвищення температури, Значення температури	**Сигнал підвищення температури**	Так
Індикація включеного живлення	Так	**Сигнал при відкритих дверцятах**	Так

Технічні характеристики

Зони з регулюванням температури	2	**Тип компресора**	Компресор зі зниженою вібрацією
		Тип холодоагенту	R600a

Незалежні системи охолодження	2
Кількість стекол дверцят	2
Діапазон температури	5-20 °C
Тип контролю температури	Електронний
Скляні двері із захистом від УФ-променів	Так
Інтегрований нагрівальний елемент	Так
Кількість компресорів	1
Кількість холодоагенту (г)	20 g
Піноутворювач	Циклопентан
Металлическая задняя панель холодильника	Метал
Регульовані ніжки	2 фронтальні + 2 задні
Тип відкривання дверцят	3 ручкою

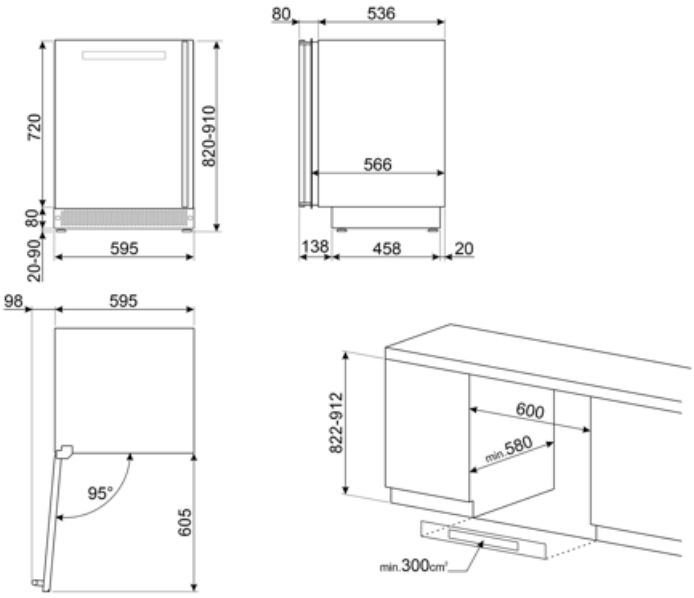
Енергоефективність



Максимальна місткість	38
Годовое энергопотребление	140 кВт/год
Клас енергоефективності	G
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Полный объем	114 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	114 л
Кліматичний клас	SN, N, ST
EEI	165 %
Рівень шуму	38 дБ(A) re 1пВт

Електричне підключення

Номінальна потужність	40 Вт
Сила струму (A)	0.4 A
Напруга (В)	220-240 В
Частота струму (Гц)	50 Гц
Довжина електричного кабелю	180 см
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока


720
820-910
80
20-90
595
80
536
566
138
458
20
98
595
95°
605
822-912
600
min.580
min.300cm²

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Energy efficiency class A



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Класс энергоэффективности G