CVI338LX3

Produktfamilie	Weinlagerschrank
Installation	Einbaugerät
Nischenhöhe in cm	82-87 cm
Abtausystem	Automatisch
Kühlsystem	Dynamische Umluftkühlung
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Links



Eigenschaften Weinlagerfach

Anzahl der geprägten Flaschenablagen	2
Anzahl der variablen Flaschenablagen	3
Material der variablen Flaschenablagen	Eichenholz
Flaschenablagen auf Telekopauszügen	Ja
Innenbeleuchtung	LED
Innenraumluftfilter	Aktivkohle

Programme / Funktionen

Art der Bedienung	Touch	**Tastensperre/Kindersicherung**	Ja
Position der Bedienung	Intern im Weinlagerfach	**LED-Innenbeleuchtung**	Variabel regelbar
Ausführung des Displays	LED	**Dynamische Umluftkühlung**	Ja
		Temperaturalarm	Ja
Displayanzeige	Temperaturalarm, Temperaturanzeige	**Türalarm**	Ja
Funktionsanzeige	Ja		

Technische Eigenschaften

Regelbare Temperaturzonen	2	**Kompressor**	Vibrationsreduziert
		Kältemittel	R600a
Unabhängige Kühlsysteme	2	**Füllmenge des Kältemittels**	20 g
		Material der Isolierung	HFO


Anzahl der Türgverglasungen	2	**Material der Geräterückwand**	Metall
Temperaturregelbereich	+5 bis +20 °C	**Höhenregulierbare Stellfüße**	Vorne und hinten
Temperatursteuerung	Elektronisch	**Türöffnung**	Griffleiste
UV-Licht geschützte Doppelverglasung	Ja		
Abtauheizung	Ja		
Anzahl der Kompressoren	1		

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die gelagert werden können	38	**Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer**	114 l
Jährlicher Energieverbrauch	140 kWh/Jahr	**Klimaklassen**	SN, N, ST
Energieeffizienzklasse	G	**EEI**	165 %
Luftschallemissionsklasse	C	**Luftschallemissionen**	38 dB(A) re 1 pW
Gesamtrauminhalt	114 l		

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	40 W	**Frequenz**	50 Hz
Absicherung	0,4 A	**Länge Netzkabel**	180 cm
Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	(F;E) Schuko

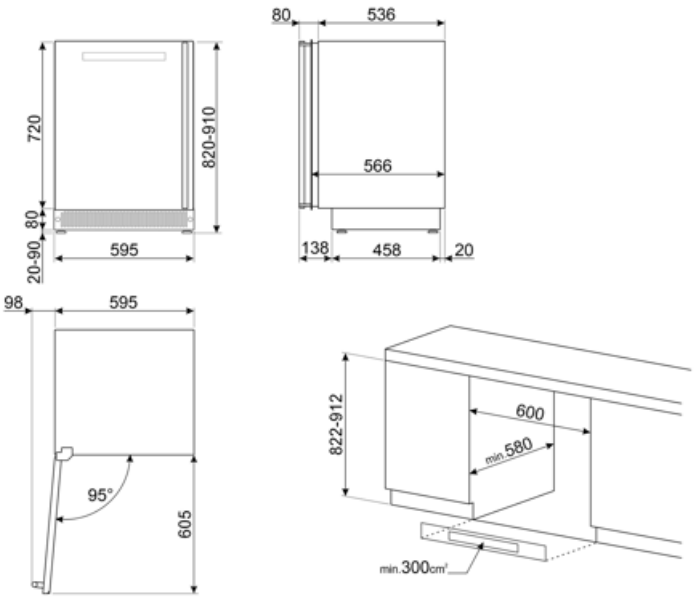

Symbolverzeichnis



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.



Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion: eine besondere Schutzschicht auf dem Edelstahl verhindert die Sichtbarkeit eines Fingerabdrucks und ist somit eine Pflegeerleichterung.



Nischenhöhe 82-87 cm



Energieeffizienzklasse G



Energieeffizienzklasse A



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.