

# CVI338LX3



<b>Οικογένεια</b>	Συντηρητής κρασιών
<b>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</b>	Εντοιχιζόμενο
<b>ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ</b>	82-87 cm
<b>Απόψυξη</b>	Αυτόματη
<b>Τύπος ψύξης</b>	Υποβοήθηση ανεμιστήρα
<b>Τύπος μεντεσέ</b>	Standard
<b>Θέση μεντεσέ</b>	Αριστερά



## ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ



<b>Αριθμός σταθερών ραφιών</b>	2
<b>Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών</b>	3
<b>Υλικό ραφιών</b>	Ξύλο
<b>Αφαιρούμενα ράφια σε τηλεσκοπικούς οδηγούς</b>	Ναι
<b>Τύπος εσωτερικού φωτισμού</b>	Led
<b>Φίλτρο αέρα</b>	Φίλτρο ενεργού άνθρακα

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



<b>Τύπος χειρισμού</b>	Αισθητήρες αφής	<b>Κλειδωμα χειριστηρίων</b>	Ναι
<b>Χειρισμός</b>	Εσωτερικά στον θάλαμο	<b>Χειροκίνητη λειτουργία φωτισμού</b>	Σε μέγιστη περίοδο
<b>Οθόνη</b>	LED	<b>Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα</b>	Ναι
<b>Οθόνη με επιλογές λειτουργιών</b>	Ειδοποίηση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας	<b>Ειδοποίηση θερμοκρασίας</b>	Ναι
<b>Ένδεικτική λυχνία ενεργοποίησης</b>	Ναι	<b>Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας</b>	Ναι

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας</b>	2	<b>Τύπος μοτέρ</b>	Μοτέρ χαμηλών κραδασμών
		<b>Τύπος ψυκτικού αερίου</b>	R600a


Ανεξάρτητα συστήματα ψύξης	2	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	20 g
Αριθμός κρυστάλλων πόρτας	2	Τύπος μόνωσης	HFO
Εύρος τιμών θερμοκρασίας	5-20 °C	Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου	Μεταλλικό
Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικό	Ρυθμιζόμενα πόδια	2 Μπροστά + 2 Πίσω
Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας	Ναι	Τύπος ανοίγματος πόρτας	Με λαβή
Ενσωματωμένη αντίσταση	Ναι		
Αριθμός μοτέρ	1		

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019







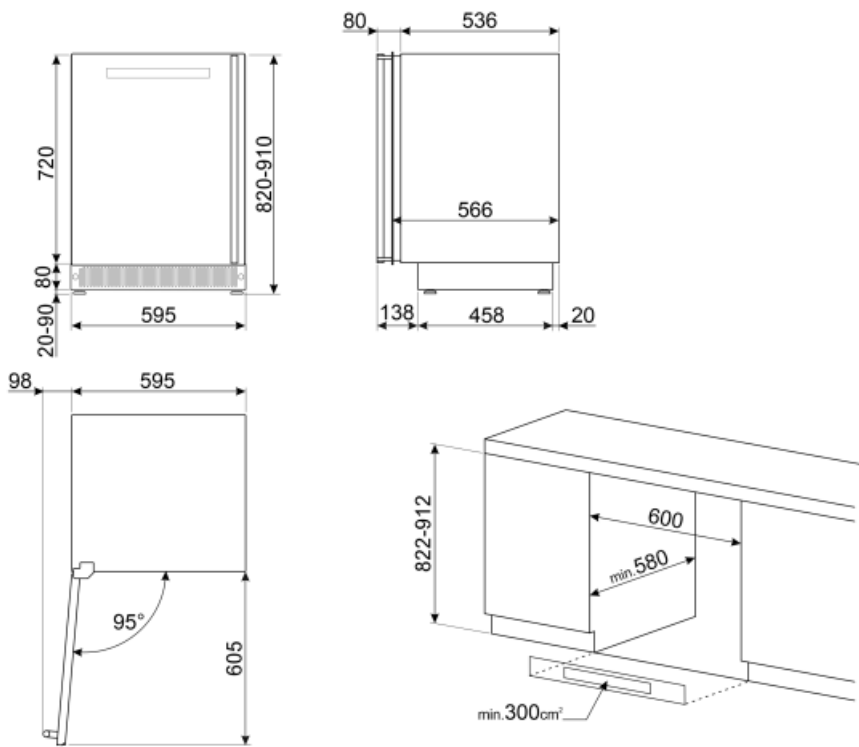


Μέγιστη χωρητικότητα (φιάλες 0,75lt)	38	Άθροισμα χώρων συντήρησης	114 λίτρα
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	140 kWh/a	Κλιματική κλάση	SN, N, ST
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	G	EEI	165 %
Κλάση θορύβου	C	Επίπεδο θορύβου	38 dB(A) re 1 pW
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	114 λίτρα		

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Φις	(F;E) Σούκο	Τάση (V)	220-240 V
Ονομαστική ισχύς	40 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0,4 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	180 cm



## Symbols glossary (TT)

-  Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.
-  Τάξη ενεργειακής απόδοσης G
-  Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.
-  Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.
-  Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.
-  A: Απόδοση στεγνώματος προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων
-  Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.
-  Ανοξειδωτο ατσάλι που δεν αφήνει δαχτυλιές: Το ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα ανοξειδωτο ατσάλι το διατηρεί σαν καινούργιο.
-  Ύψος εντοιχισμού