

CVI338LX3



Οικογένεια	Συντηρητής κρασιών
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Εντοιχιζόμενο
ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	82-87 cm
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος ψύξης	Υποβοήθηση ανεμιστήρα
Τύπος μεντεσέ	Standard
Θέση μεντεσέ	Αριστερά



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ



Αριθμός σταθερών ραφιών	2
Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών	3
Υλικό ραφιών	Ξύλο
Αφαιρούμενα ράφια σε τηλεσκοπικούς οδηγούς	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού	Led
Φίλτρο αέρα	Φίλτρο ενεργού άνθρακα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ




Τύπος χειρισμού	Αισθητήρες αφής	Κλείδωμα χειριστηρίων	Ναι
Χειρισμός	Εσωτερικά στον θάλαμο	Χειροκίνητη λειτουργία φωτισμού	Σε μέγιστη περίοδο
Οθόνη	LED	Χειροκίνητη λειτουργία ανεμιστήρα	Ναι
Ενδείξεις οθόνης	Ειδοποίηση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας	Ειδοποίηση θερμοκρασίας	Ναι
Ένδεικτική λυχνία ενεργοποίησης	Ναι	Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας	2	Αριθμός μοτέρ	1
		Τύπος μοτέρ	Μοτέρ χαμηλών κραδασμών
		Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a

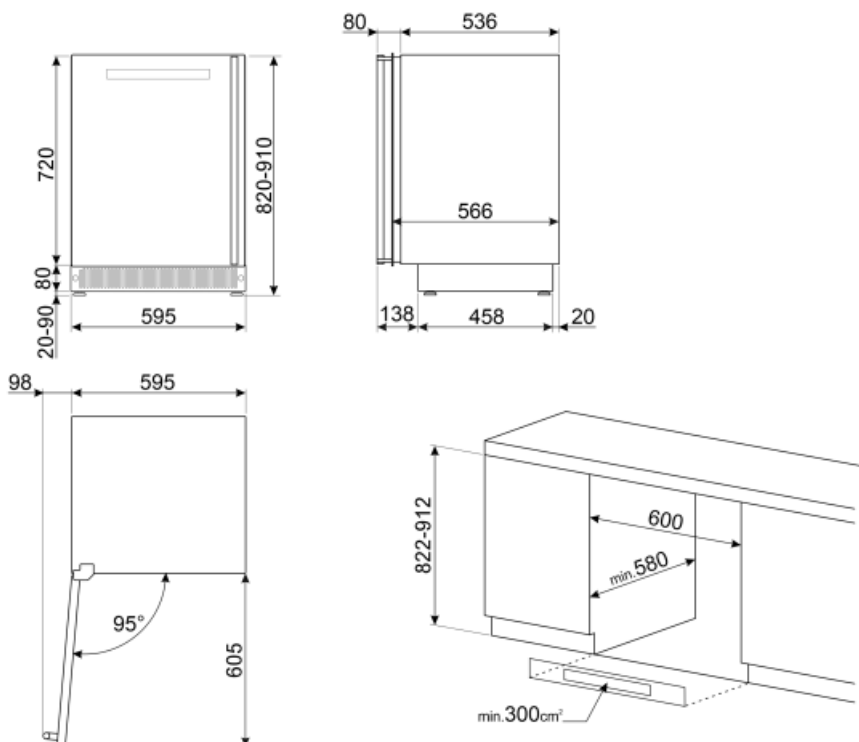
Ανεξάρτητα συστήματα ψύξης	2	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	20 g
Αριθμός κρυστάλλων πόρτας	2	Foam agent	HFO
Εύρος τιμών θερμοκρασίας	5-20 °C	Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου	Μεταλλικό
Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικό	Ρυθμιζόμενα πόδια	2 Μπροστά + 2 Πίσω
Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας	Ναι		
Ενσωματωμένη αντίσταση	Ναι		

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019










			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	140 kWh/a	Συνολική χωρητικότητα συντήρησης	114 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	G	Κλιματική κλάση	SN, N, ST
Κλάση θορύβου	C	EEI	165 %
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	114 λίτρα	Επίπεδο θορύβου	38 dB(A) re 1pW

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Βύσμα	(F;E) Σούκο	Τάση (V)	220-240 V
Ονομαστική ισχύς	40 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ρεύμα	0.4 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	150 cm



Symbols glossary (TT)

-  A: Απόδοση στεγνώματος προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων
-  Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών που έχουν επιλεγεί και του χρόνος έως το τέλος του κύκλου.
-  Ανοξειδωτος χάλυβας που δεν αφήνει δαχτυλιές; Το ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα ανοξειδωτο ατσάλι διατηρεί το ανοξειδωτο ατσάλι σαν καινούργιο.
-  Ενσωματωμένη θέση
-  Τάξη ενεργειακής απόδοσης G
-  Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί με αυτόματη απόψυξη σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.
-  Αεριζόμενο: Εξαναγκασμένη διανομή κρύου αέρα στο ψυγείο, η οποία επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας εντός του ψυγείου.
-  Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός και μακροχρόνιος τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.
-  Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.