

CVI338LX3







Família Garrafeira Instalação de encastre Nicho para encastre 82-87 cm Descongelação Automática Ventilada Tipo de refrigeração

Tipo de dobradiças Dobradiças standard Dobradiças à esquerda Dobradiças



Disposição do compartimento da garrafeira



Prateleiras fixas 2 Prateleiras removíveis

Material das prateleiras Madeira Prateleiras com guias telescópicas para extração

Tipo de iluminação da garrafeira LED

Filtro de renovação do ar Carvão ativo

Comandos e funções





Comandos **Touch Control** Comandos no interior Display Display com LEDs Funções do display Alarme perda de

temperatura

Sim

Luz indicadora de funcionamento

Bloqueio de controlo Iluminação ativada continuamente

Ventilação ativada continuamente temperatura, Indicação da Alarme perda de

temperatura

Alarme de porta aberta Sim

Sim

Temporizada

Sim

Sim

Especificações técnicas

Zonas com temperatura 2 regulável

Tipo de compressor

Compressor de baixa vibração

SMEG SPA 10/12/2025



| Sistema independente de gestão da temperatura Número de vidros na | 2 | Tipo de gás de refrigeração | R600a |
|--|------------|---|----------------------------|
| | 2 | Quantidade de refrigerante (gr.) | 20 g |
| porta Temperaturas | 5°C - 20°C | Espuma expansiva de isolamento | HFO |
| Tipo de controlo da temperatura | Eletrónico | Painel de metal na parte traseira do | Metal |
| Vidro da porta com | Sim | frigorífico | |
| proteção aos raios UV | | Pés reguláveis em | 4 pés reguláveis em altura |
| Resistência integrada | Sim | altura | |
| N° de compressores | 1 | Abertura da porta | com puxador |

Performance / Etiqueta energética

114 l


| 4 | G | A † G |
|---|---|-------------|
| | | |

| G [| | | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------|
| Capacidade máxima de garrafas 0,75 L | 38 | Volume líquido da garrafeira | 114 |
| Consumo anual de energia | 140 kWh/a | Classe climática | SN, N, ST |
| • | | EEI | 165 % |
| Classe energética | G | Nível de ruído | 38 dB(A) re 1 pW |
| Classe de emissão de ruído aéreo | С | | |

Ligação elétrica

Volume líquido total

| Potência nominal | 40 W | Frequência (Hz) | 50 Hz |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------|
| Corrente (Amperes) | 0,4 A | Comprimento do cabo | 180 cm |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | de alimentação | |
| | | Ficha elétrica | (F;E) Schuko |

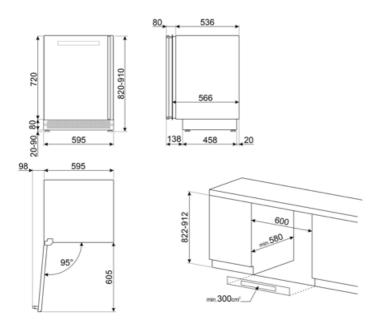

SMEG SPA 10/12/2025



Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

SMEG SPA 10/12/2025