

# CVI338LX3



|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Familie        | Răcitor de vin     |
| Instalare      | Încorporat         |
| Nișă integrată | 82-87 cm           |
| Dezghețare     | Automat            |
| Tip răcire     | Ventilator asistat |
| Tip balama     | Standard           |
| Poziție balama | Stânga             |



## Caracteristicile compartimentului cramă



|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Numărul de rafturi fixe                             | 2                      |
| Numărul de rafturi detașabile                       | 3                      |
| Material rafturi                                    | Lemn                   |
| Rafturi detașabile pe șinele de ghidare telescopice | Da                     |
| Tip de lumină interioară                            | LED                    |
| Filtru de aer                                       | Filtru cărbune activat |

## Programe/funcții



|                  |                                         |                            |                        |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Setare control   | Controlul tactil                        | Blocare control            | Da                     |
| Comenzi          | Interior, în compartimentul pivniței    | Iluminat forțat PORNIT     | Într-o perioadă maximă |
| Afișaj           | LED                                     | Ventilator forțat PORNIT   | Da                     |
| Afișaj funcții   | Alarmă temperatură, Valoare temperatură | Alarmă temperatură         | Da                     |
| Alimentare lampă | Da                                      | Alarmă pentru ușă deschisă | Da                     |

## Caracteristici tehnice

|                                |   |                                    |                               |
|--------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Zone de temperatură reglabile  | 2 | Tip compresor:                     | Compresor cu vibrații scăzute |
| Sisteme de răcire independente | 2 | Tip gaz agent frigorific           | R600a                         |
| Numărul de uși de sticlă       | 2 | Cantitatea de agent frigorific (g) | 20 g                          |


|                                |            |                                       |                  |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|
| Interval de temperatură        | 5-20 °C    | Foam agent                            | HFO              |
| Tip de control al temperaturii | Electronic | Panou metalic pe spatele frigiderului | Metal            |
| Geamuri anti-UV                | Da         | Picioare reglabile                    | 2 față + 2 spate |
| Element de încălzire integrat  | Da         | Tipul de deschidere a ușii            | Cu mâner         |
| Numărul de compresoare         | 1          |                                       |                  |

## Etichetă performanță/energie – Reg. 2019

|                                                                                  |           |                                                                                                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |           |                                                                                                         |                  |
| Capacitate maximă (sticle 0,75 l)                                                | 38        | Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului necongelat(e) | 114 l            |
| Consumul anual de energie                                                        | 140 kWh/a | Clasa climatică                                                                                         | SN, N, ST        |
| Clasa de eficiență energetică                                                    | G         | IEE                                                                                                     | 165 %            |
| Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer                                      | C         | Nivel de zgomot                                                                                         | 38 dB(A) re 1 pW |
| Volum net total                                                                  | 114 l     |                                                                                                         |                  |

## Conexiune electrică

|                                          |           |                                 |               |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Valoarea nominală a conexiunii electrice | 40 W      | Frecvență (Hz)                  | 50 Hz         |
| Curent                                   | 0,4 A     | Lungimea cablului de alimentare | 180 cm        |
| Tensiune (V)                             | 220-240 V | Ștecher                         | (F; E) Schuko |

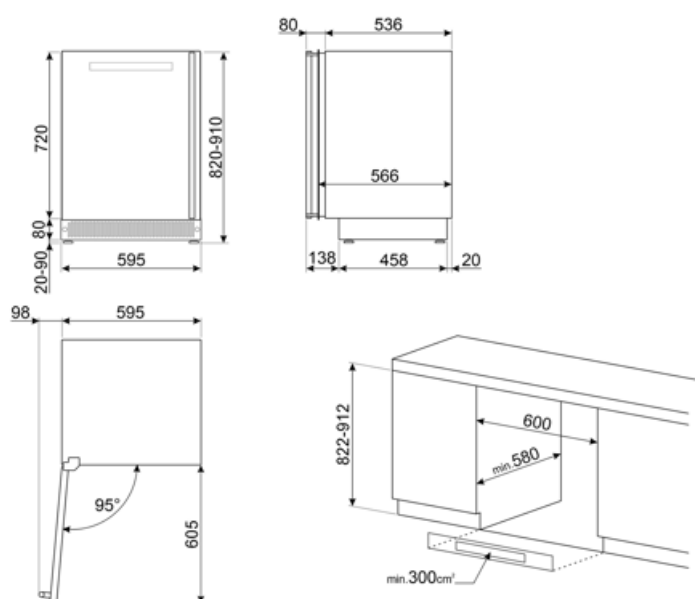

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse                        |  | Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.                   |
|  | Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.        |  | Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider.                |
|  | Oțel Inoxidabil rezistent la amprentă: Oțelul inoxidabil rezistent la amprentă menține aspectul oțelului inoxidabil ca nou. |  | Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului. |
|  | Nișă integrată                                                                                                              |  | Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.                                             |
|  | Clasa de eficiență energetică G                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                          |