CVI338LX3

Rad	Chladič na víno
Inštalácia	Vstavaný
Vstavaný výklenok	82-87 cm
Rozmrazovanie	Automatický
Typ chladenia	S ventilátorom
Typ pántu	Štandardný
Poloha pántu	Ľavý



Funkcie priehradky Vínna pivnica

Počet pevných políc	2
Počet vyberateľných políc	3
Materiál políc	Drevo
Vyberateľné police na výsuvných vodiacich koľajniciach	Áno
Typ vnútorného osvetlenia	LED
Vzduchový filter	Filter s aktívnym uhlím

Programy/funkcie

Nastavenie ovládačov	Dotykové ovládanie	**Uzamknutie ovládačov**	Áno
Ovládače	Vnútorný, v priehradke s vyššou teplotou	**Nútené osvetlenie zapnuté**	za maximálne obdobie
Displej	LED	**Ventilátor nútene ON**	Áno
Displej s funkciami	Alarm teplota, Hodnota teploty	**Alarm teplota**	Áno
Výkon žiarovky	Áno	**Alarm otvorené dvierka**	Áno

Technické údaje

Nastaviteľné teplotné zóny	2	**Typ kompresora**	Kompresor s nízkymi vibráciami
Nezávislé chladiace systémy	2	**Typ chladiaceho plynu**	R600a
		Množstvo chladiva (g)	20 g


Počet skiel dvierok	2
Teplotný rozsah	5 – 20 °C
Typ ovládania teploty	Elektronický
Anti-UV sklo na dvierkach	Áno
Vstavané výhrevné teleso	Áno
Počet kompresorov	1
Foam agent	HFO
Kovový zadný panel chladničky	Kovová
Nastaviteľné nožičky	2 predné + 2 zadné
Typ otvárania dvierok	S rukoväťou

Energetický štítok – reg. 2019

Max. kapacita (fľaše 0,75 l)	38
Ročná spotreba energie	140 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti	G
Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	C
Celkový čistý objem	114 l
Súčet objemov chladiacej priehradky (iek) a rozmrazovacej priehradky (iek)	114 l
Trieda klimatizácie	SN, N, ST
EEI	165 %
Hladina hluku	38 dB(A) re 1 pW

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	40 W
Prúd	0,4 A
Napätie (V)	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	180 cm
Zátka	(F;E) Schuko

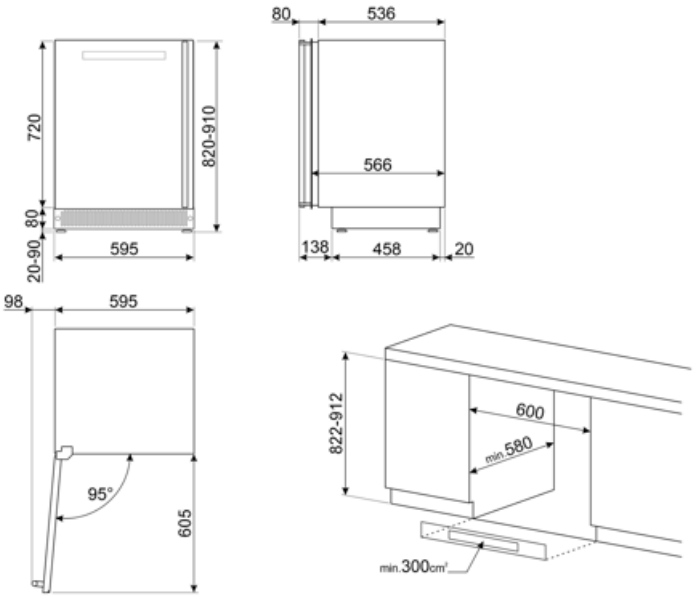

Symbols glossary



A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov



Displej LED: zobrazuje zvolené programy, funkcie a možnosti, a zostávajúci čas do konca cyklu.



Nehrdzavejúca oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov: Nehrdzavejúca oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov vyzerá stále ako nová.



Vstavaný výklenok



Trieda energetickej účinnosti G



Systém automatického rozmrazovania slúži na automatické rozmrazovanie v pravidelných intervaloch bez potreby rozmraziť všetko naraz.



Vetraný: Nútený rozvod studeného vzduchu v priehradke chladničky, čo umožňuje rovnomerné rozloženie teploty vnútri chladničky.



Vnútorné LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží.



Dotykové ovládanie: Vďaka jednoduchému dotykovému ovládaniu sa dá spotrebič naprogramovať stlačením jedného tlačidla.