

CVI338RWX2



Kategorija	Ftohës verërash
Instalimi	I integruar
Kamare e integruar	82-87 cm
Shkrirje	Automatik
Lloji i ftohjes	Me ventilator
Lloj i menteshës	Standard
Pozicioni i menteshës	Djathtas



Karakteristikat e ndarjes "Wine cellar"



Numri i rafteve tē palëvizshme	2
Numri i rafteve tē çmontueshëm	3
Materiali i rafteve	Dru
Rafte tē lëvizshëm nē shina udhëzuese teleskopike	Po
Lloji i dritës së brendshme	Led
Filtër ajri	Filtër prej karboni aktiv

Programe/funksione



Cilësimi i kontrollit	Kontroll me prekje	Bllokuesi i kontrollit	Po
Kontrollet	E jashtme, nē derë	Ndezja e detyruar e ndriçimit	Në një periudhë maksimale
Ecran	LED	Ventilatori i detyruar AKTIV	Po
Ekrani i funksioneve	Alarmi i temperaturës, Vlera e temperaturës	Alarmi i temperaturës	Po
Fuqia e llambës	Po	Alarmi i derës së hapur	Po

Veçoritë teknike

Zonat e rregullueshme tē temperaturës	2	Lloji i kompresorit	Kompresor me vibrim tē ulët
Sistemet e pavarura tē ftohjes	2	Lloji i gazit ftohës	R600a
		Sasia e ftohësit (gr)	20 g
		Foam agent	Cyclopentane


Numri i xhamave të dyerve	2	Panel metali në pjesën e pasme të frigoriferit	Metalike
Shkalla e temperaturës	5-20°C	Këmbë të rregullueshme	2 të përparme + 2 të pasme
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike	Lloji i hapjes së derës	Me dorezë
Xham derë kundër rezeve UV	Po		
Element ngrohës i integruar	Po		
Numri i kompresorëve	1		

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019

G	A	G	
Kapaciteti maksimal (shishe 0,75l)	38	Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira	103 l
Konsumi vjetor i energjisë	140 kWh/a	Klasa e klimës	SN, N, ST
Klasa e efikasitetit të energjisë	G	EEI	166 %
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	C	Niveli i zhurmës	40 dB(A) re 1 pW
Vëllimi total neto	103 l		

Lidhja elektrike

Tapë	(F;E) Schuko	Tensioni (V)	220-240 V
Vlerësimi i lidhjes elektrike	40 W	Frekuenca (Hz)	50 Hz
Rryma	0,4 A	Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	150 cm

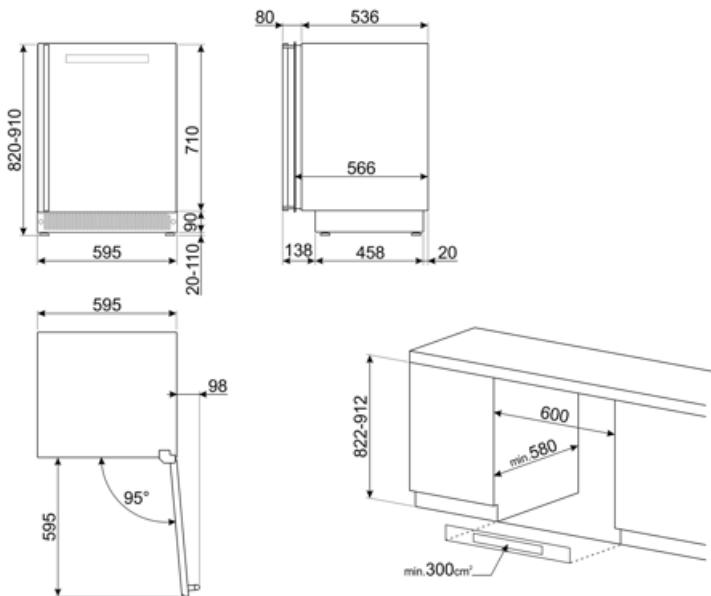

Symbols glossary



Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.



Ekran LED: për të shfaqur programet, funksionet dhe opsonet e zgjedhura dhe kohën deri në fund të ciklit.



Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave: Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave e bën inoksin që të duket si i ri.



Kamare e integruar



Kontrolle me prekje: Kontrolllet me prekje të lehtë për t'u përdorur lejojnë që pajisja të programohet me prekjen e një butoni.



Klasa e efikasitetit të energjisë G



A: Performanca e tharjes së produktit, e matur nga A+++ në D/G në varësi të kategorisë së produktit



Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.



Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.



Pajisjet me lidhje Wi-Fi. Nëpërmjet aplikacionit "SmegConnect" është e mundur të monitoroni dhe kontrolloni nga distanca pajisjet përmes smartphone dhe tabletit (iOS dhe Android).



Lidhja Wi-Fi



Benefit (TT)

Dorezë e jashtme

Dorezë me estetikë të matur dhe elegante, për hapje të lehtë të derës

Xhami i derës me mbrojtje nga rrezet UV

Xhami i derës me mbrojtje nga rrezet UV mbron shishet nga kalimi i dritës në ftohësin e verërave për ruajtje të përsosur

Drita LED

Dritat LED sigurojnë shikueshmëri të përsosur në shumë nivele brenda ftohësit të verërave

Filtër ajri me qymyr të aktivizuar

Filtri i ajrit me qymyr të aktivizuar siguron cilësi të shkëlqyer të ajrit dhe është i lehtë për t'u mirëmbajtur

Ekran me prekje

Ekran me prekje për një menaxhim të lehtë dhe të saktë të temperaturës brenda ndarjes frigoriferike

Kompresor me vibrim të ulët

Kompresori me vibrim të ulët shhang ekspozimin e shisheve ndaj dridhjeve të zgjatura, gjë që mund të komprometojë cilësinë e verës

Shina teleskopike

Shina rrëshqitëse teleskopike për nxjerrjen e lehtë të shisheve të verës