CVI338RWX2



Kategoria	Ftohës verërash
Instalimi	I integruar
Kamare e integruar	82-87 cm
Shkrirje	Automatik
Lloji i ftohjes	Me ventilator
Lloj i menteshës	Standard
Pozicioni i menteshës	Djathtas

Karakteristikat e ndarjes "Wine cellar"

Numri i rafteve të palëvizshme	2
Numri i rafteve të çmontueshëm	3
Materiali i rafteve	Dru
Rafte të lëvizshëm në shina udhëzuese teleskopike	Po
Lloji i dritës së brendshme	Led
Filtër ajri	Filtër prej karboni aktiv

Programe/funksione

Cilësimi i kontrollit	Kontroll me prekje	**Bllokuesi i kontrollit**	Po
Kontrollet	E jashtme, në derë	**Ndezja e detyruar e ndriçimit**	Në një periudhë maksimale
Ekran	LED		
Ekrani i funksioneve	Alarmi i temperaturës, Vlera e temperaturës	**Ventilatori i detyruar AKTIV**	Po
Fuqia e llambës	Po	**Alarmi i temperaturës**	Po
		Alarmi i derës së hapur	Po

Veçoritë teknike

Zonat e rregullueshme të temperaturës	2	**Lloji i kompresorit**	Kompresor me vibrim të ulët
		Lloji i gazit ftohës	R600a
Sistemet e pavarura të ftohjes	2	**Sasia e ftohësit (gr)**	20 g
		Foam agent	Cyclopentane


Numri i xhamave të dyerve	2	**Panel metali në pjesën e pasme të frigoriferit**	Metalike
Shkalla e temperaturës	5-20°C	**Këmbë të rregullueshme**	2 të përparme + 2 të pasme
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike	**Lloji i hapjes së derës**	Me dorezë
Xham derë kundër rrezeve UV	Po		
Element ngrohës i integruar	Po		
Numri i kompresorëve	1		

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019

Kapaciteti maksimal (shishe 0,75l)	38	**Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira**	103 l
Konsumi vjetor i energjisë	140 kWh/a	**Klasa e klimës**	SN, N, ST
Klasa e efikasitetit të energjisë	G	**EEI**	166 %
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	C	**Niveli i zhurmës**	40 dB(A) re 1 pW
Vëllimi total neto	103 l		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	40 W	**Frekuenca (Hz)**	50 Hz
Rryma	0.4 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	150 cm
Tensioni (V)	220-240 V	**Tapë**	(F;E) Schuko

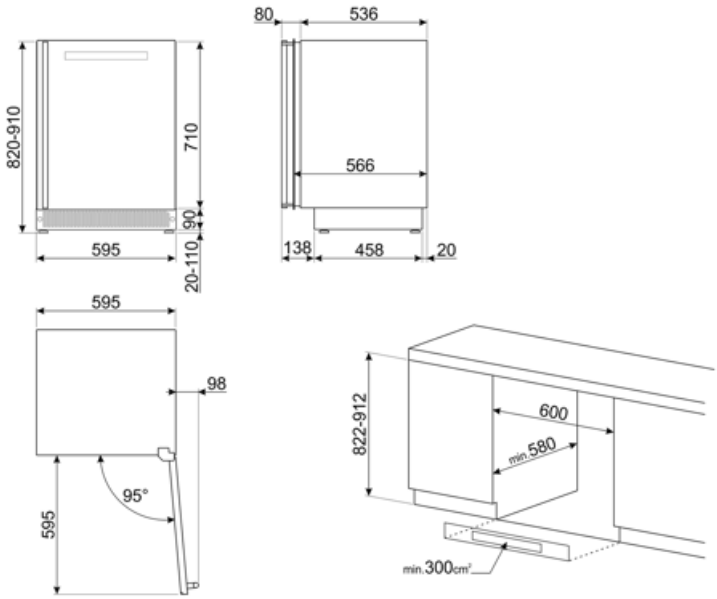

Symbols glossary



Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.



Klasa e efikasitetit të energjisë G



Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.



Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.



Pajisjet me lidhje Wi-Fi. Nëpërmjet aplikacionit "SmegConnect" është e mundur të monitoroni dhe kontrolloni nga distanca pajisjet përmes smartphone dhe tabletit (iOS dhe Android).



Lidhja Wi-Fi



A: Performanca e tharjes së produktit, e matur nga A+++ në D/G në varësi të kategorisë së produktit



Ekran LED: për të shfaqur programet, funksionet dhe opsionet e zgjedhura dhe kohën deri në fund të ciklit.



Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave: Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave e bën inoksin që të duket si i ri.



Kamare e integruar



Kontrolle me prekje: Kontrollet me prekje të lehtë për t'u përdorur lejojnë që pajisja të programohet me prekjen e një butoni.