

CVI338RX1



Famiglia	Cantina vini
Installazione	Incasso
Nicchia da Incasso	82-87 cm
Larghezza di riferimento	Fino a 60
Altezza di riferimento	Fino a 100
Sbrinamento	Automatico
Tipo di raffreddamento	Ventilato
Tipo di cerniera	A fulcro variabile
Posizione cerniera	Destra



Allestimento vano Cantina



Numero ripiani fissi	2
Numero ripiani estraibili	3
Materiale ripiani	Legno naturale non trattato
Ripiani estraibili su guide telescopiche	Sì
Tipo illuminazione interna	Led
Filtro aria	Al carbone attivo

Comandi e funzioni



Regolazione comandi	Touch	Sicurezza bambini	Sì
Comandi	Interni, nel vano cantina	Illuminazione attivabile in modo continuativo	Temporizzata
Tipo di display	LED	Ventilazione attivabile in modo continuativo	Sì
Funzioni display	Allarme temperatura, Indicazione temperatura	Allarme temperatura	Sì
Indicatore funzionamento	Sì	Allarme porta aperta	Sì

Caratteristiche Tecniche

Zone di temperatura regolabili	2	Tipo di compressore	A vibrazioni ridotte
Sistemi indipendenti di raffreddamento	2	Tipo di gas refrigerante	R600a


Numero vetri porta	2	Quantità refrigerante (gr)	20 g
Gamma temperature	5-20 °C		
Tipo di controllo della temperatura	Elettronico	Agente schiumogeno	Ciclopentano
Vetro porta anti UV	Sì	Pannello metallico sul retro frigo	Metal
Resistenza integrata	Sì	Piedini regolabili	2 Anteriori e 2 Posteriori
Numero di compressori	1	Apertura porta	Con maniglia

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

			
Capacità massima (bottiglie 0,75lt)	38	Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati	114 l
Consumo annuo di energia	140 kWh/a	Classe climatica	SN, N, ST
Classe di efficienza energetica	G	IEE	165 %
Classe di emissione di rumore aereo	C	Rumorosità	38 dB(A) re 1 pW
Volume totale netto	114 l		

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	40 W	Frequenza (Hz)	50 Hz
Corrente	0.4 A	Lunghezza cavo di alimentazione	180 cm
Tensione (V)	220-240 V	Spina	(F;E) Schuko

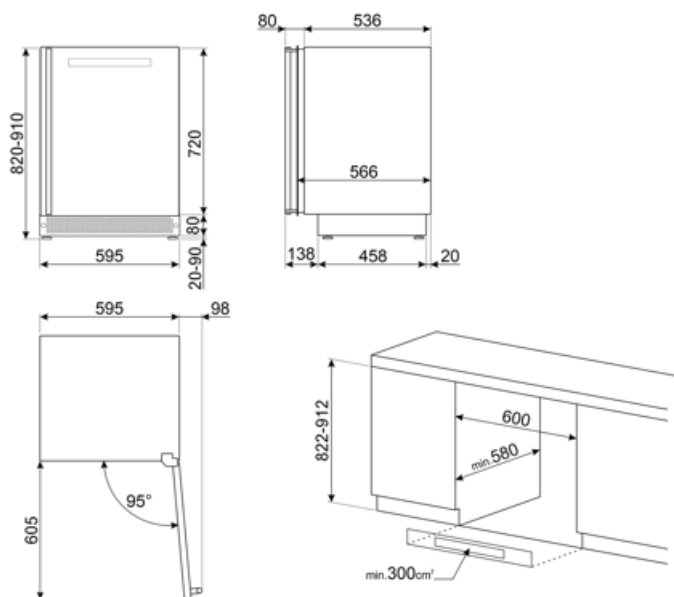

Glossario simboli

	Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.		Classe di efficienza energetica A
	Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.		Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.
	Antimpronta: Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.		Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.
	Altezza nicchia incasso		Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.
	Classe di efficienza energetica G		