CVI338RX1



Grupa produktowa	Chłodziarka na wino
Instalacja	do zabudowy
Nisza do zabudowy	82-87 cm
Szerokość referencyjna	60 cm
Wysokość referencyjna	Do 100 cm
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ chłodzenia	Obieg powietrza
Typ zawiasu	Zmienne zawiasy
Pozycja zawiasu	Prawy

Cechy komory chłodziarki na wino

Liczba półek przymocowanych na stałe	2
Liczba demontowalnych półek	3
Materiał półek	Naturalne drewno
Demontowalne półki na prowadnicach teleskopowych	Tak
Rodzaj oświetlenia wnętrza	LED
Filtr	Filtr węglowy

Programy/Funkcje

Rodzaj sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne	**Blokada sterowania**	Tak
Sterowanie	Wewnątrz komory	**Oświetlenie wymuszone ON**	Maksymalny okres
Wyświetlacz	LED	**Wentylator wymuszony ON**	Tak
Wyświetlacz funkcyjny	Alarm wzrostu temperatury, Wskaźnik temperatury	**Alarm wzrostu temperatury**	Tak
Lampka kontrolna pracy	Tak	**Alarm otwartych drzwi**	Tak

Specyfikacja techniczna

Regulowane strefy temperatury	2	**Typ kompresora**	Sprężarka o niskim poziomie wibracji


Niezależne systemy chłodzące	2
Liczba szyb w drzwiach	2
Zakres temperatur	5-20 °C
Typ kontroli temperatury	Elektroniczna
Szyba drzwiowa z powłoką anty-UV	Tak
Wbudowany element grzewczy	Tak
Liczba kompresorów	1
Typ czynnika chłodniczego	R600a
Ilość czynnika chłodzącego (gr)	20 g
Środek pianotwórczy	Cyklopentan
Metalowy panel z tyłu lodówki	Metal
Regulowane nóżki	2 od frontu i 2 od tyłu
Otwieranie drzwi	Za pomocą uchwytu

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

Max pojemność (butelki 0,75 l)	38
Roczne zużycie energii	140 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	G
Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Pojemność całkowita netto	114 l
Pojemność chłodziarki	114 l
Klasa klimatyczna	SN, N, ST
EEI	165 %
Poziom hałasu	38 dB(A) re 1 pW

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	40 W
Natężenie prądu (A)	0,4 A
Voltage (V)	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	180 cm
Wtyczka	(F;E) Schuko

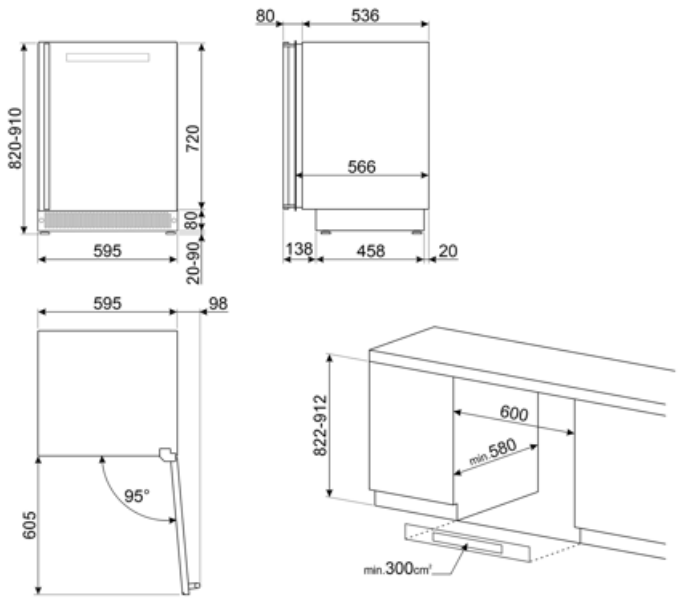

Słowniczek oznaczeń



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Klasa efektywności energetycznej G



Wyświetlacz LED



Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.



Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianie odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.



Oświetlenie wnętrza LED



Nisza 82-87 cm



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.